MUTINA

Adagio
by Ronan Bouroullec



IT

Informazioni generali
Consigli di posa e manutenzione
Colori
Specifiche tecniche
Imballo

Ceramiche Mutina Spa

Via del Crociale 25 41042 Fiorano Modenese, Italia
T +39 0536812800 F +39 0536812808
info@mutina.it – www.mutina.it

Contract Division
arch@mutina.it

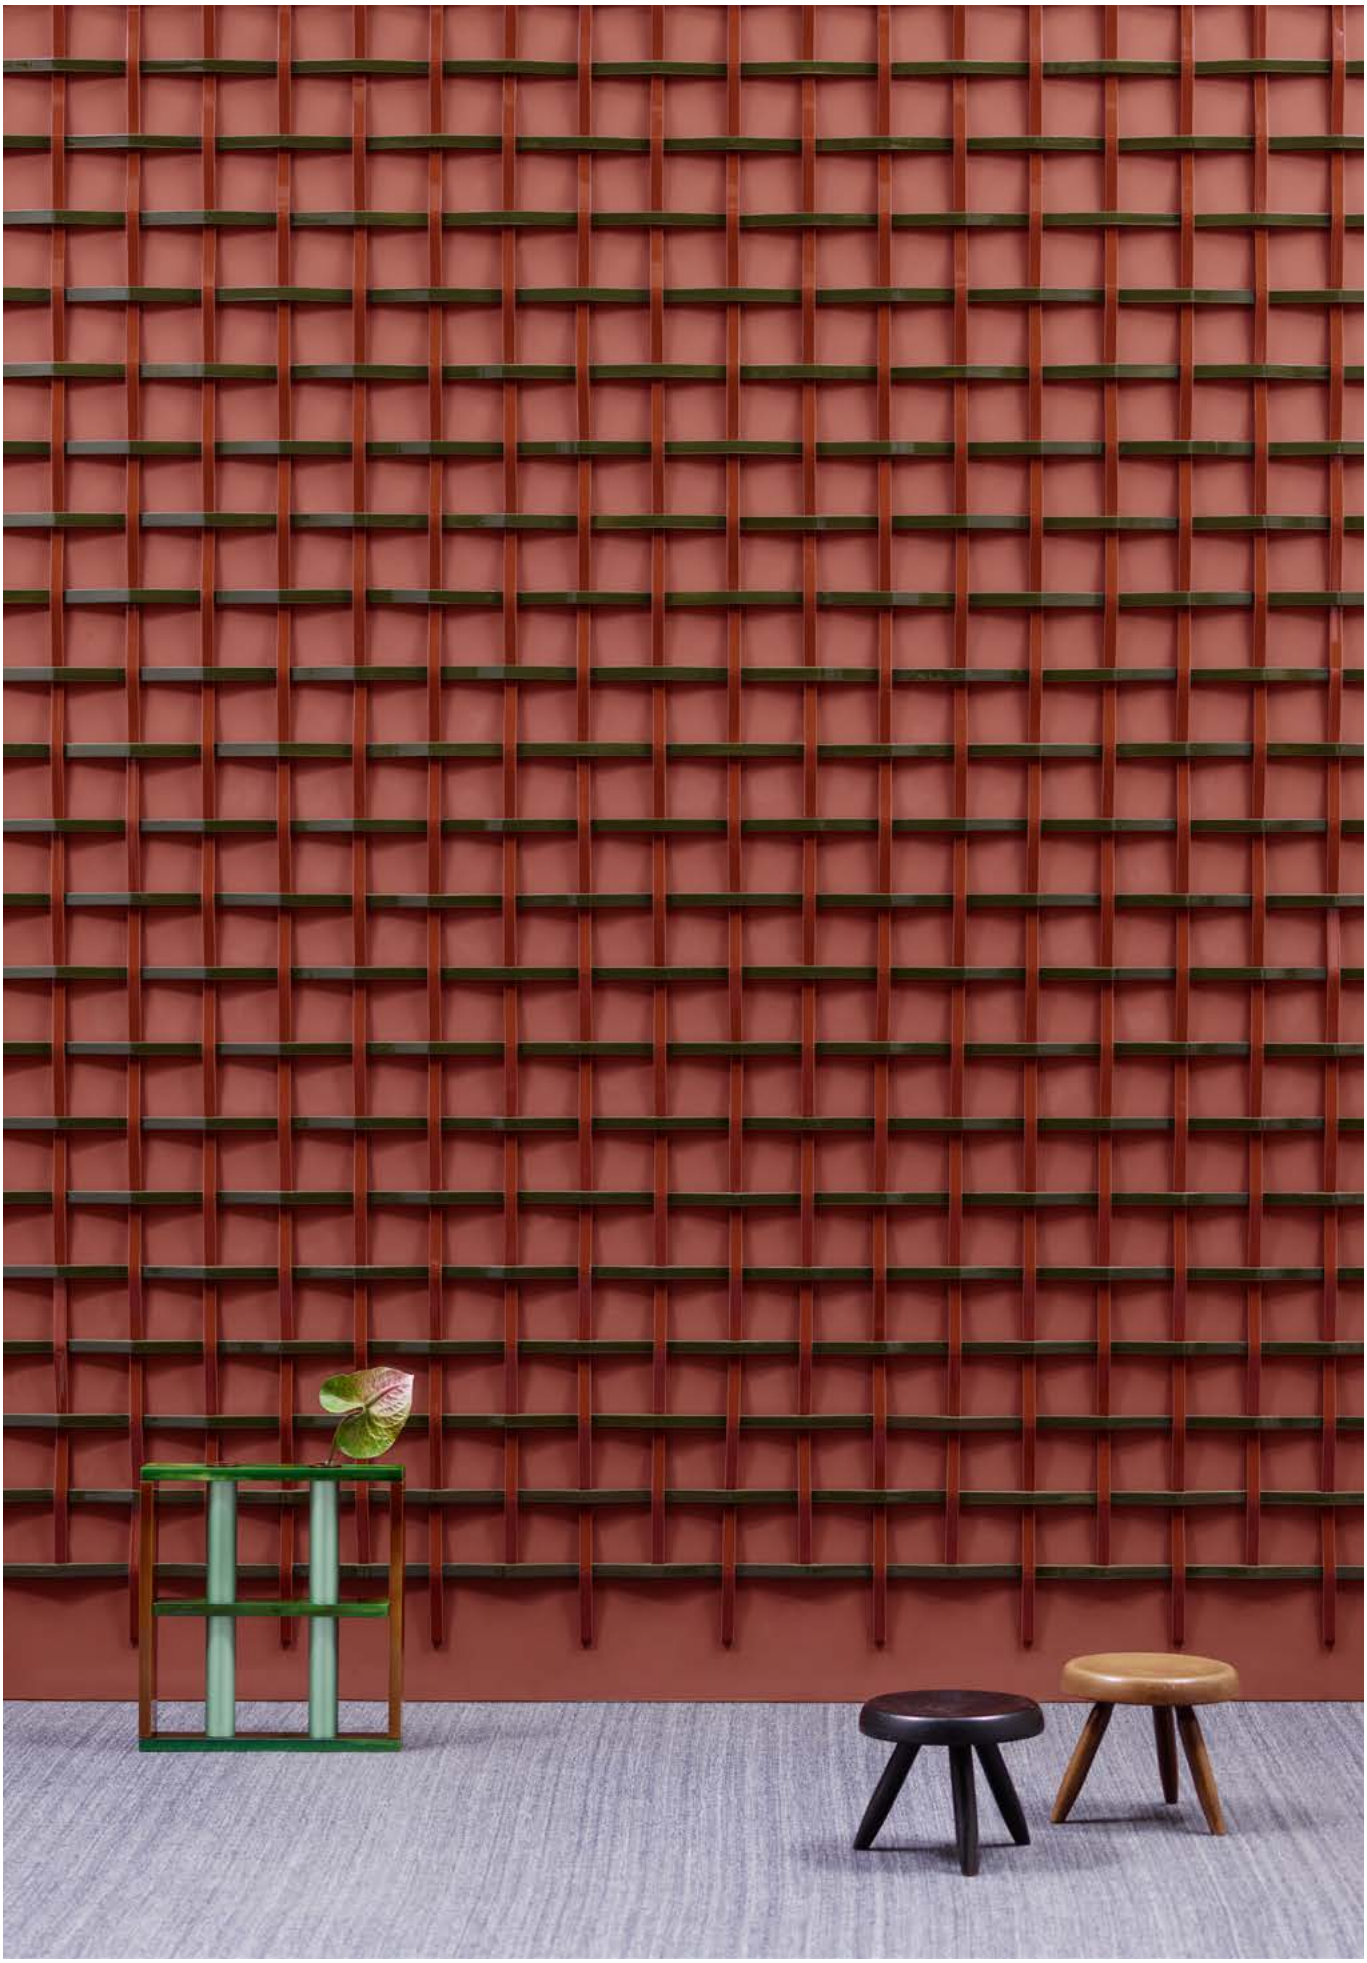

Informazioni generali

collezione	Adagio
design	Ronan Bouroullec, 2024
produzione	Artigianale
materiale	Bicottura in pasta bianca smaltata
spessore	da 11mm a 28mm
formato	2,7·30 cm (1″·12″)
specifiche	– 5 colori: Bianco, Grigio, Rosso, Blu, Verde – 5 colori mix: Adagio Grigio + Bianco Adagio Grigio + Blu Adagio Grigio + Verde Adagio Rosso + Blu Adagio Rosso + Verde
categoria	UNI EN 14411 App G (BIII group) GL
brevetti	Modello depositato n° 015013816-0001/0003 – data di deposito: 08/03/2023

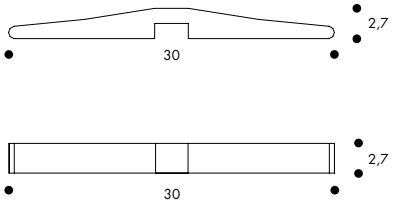

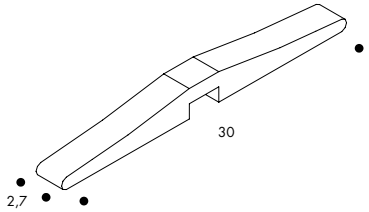

Consigli di posa e manutenzione

destinazione d'uso	Rivestimento – interno
consigli di posa	Per realizzare una buona armonia dei toni della posa in opera, si consiglia di prelevare il materiale alternativamente da più scatole. Per la corretta sequenza di posa occorre seguire il video con le istruzioni di montaggio e utilizzare l'apposito strumento, verificando il corretto allineamento con livello laser.
collante consigliato	Termocolla e silicone o altro adesivo strutturale (come mostrato nel video).
consigli di pulizia fine cantiere	SILICONE: Solvente per silicone es. FILA ZERO SIL da versare puro direttamente sulla macchia, attendere 20 minuti e sempre con l'utilizzo di scotch Brite rimuovere l'alone. PITTURA: Di solito si toglie con acqua, ma se sono state utilizzate delle pitture in resina o smalti particolari, meglio chiedere alla ditta produttrice del colore quale è il solvente più adatto. RUGGINE: Smacchiatore rimuovi ruggine es. FILA NO RUST. Applicare il prodotto sulla macchia, lasciare agire 15 minuti circa, asportare il residuo e sciacquare accuratamente.
pulizia generale (piastrelle posate)	Consigliamo l'utilizzo di un detergente neutro diluito in acqua. Durante la pulizia ordinaria si consiglia di utilizzare il meno possibile quanto di più abrasivo (come pagliette e spugne di ferro o acciaio). Questa raccomandazione deve essere rispettata rigorosamente nel caso di piastrelle con una finitura superficiale lucida poiché sono più suscettibili al rischio di graffi, perdita di lucentezza, ecc. In caso di sporco pesante o superfici particolarmente ruvide, utilizzare un detergente alcalino e risciacquare dopo il lavaggio.
calibro (misura reale)	Il calibro dipende dal lotto di produzione, si raccomanda di chiedere in anticipo.

Colori

MONOCHROMATIC ITEMS



Adagio Bianco



Adagio Grigio



Adagio Rosso



Adagio Blu



Adagio Verde

TWO-COLOURS ITEMS



Adagio Grigio + Bianco



Adagio Grigio + Blu



Adagio Grigio + Verde



Adagio Rosso + Verde



Adagio Rosso + Blu

Specifiche tecniche

NORMA	CARATTERISTICHE	VALORE PRESCRITTO	ADAGIO
ISO 10545/3	assorbimento d'acqua	> 10%	
ISO 10545/13	resistenza agli acidi e basi (bassa e alta concentrazione)	valore dichiarato	A/B
	resistenza ai prodotti chimici per uso domestico	minimo classe B	A/B
ISO 10545/14	resistenza alle macchie	minimo classe 3	5
LEED CERTIFICATION 4.1			64% materiale riciclato
VOC Emission			disponibile su richiesta
Declaration of Contents			disponibile su richiesta
SVHC declaration			disponibile su richiesta

Imballo

FORMATO	PZ·MQ	PZ·SCAT	MQ·SCAT	SCAT·PAL	KG·SCAT	KG·PAL	MQ·PAL
ADAGIO	56	40	0,72	14	10,95	153,30	10,08

MUTINA

Adagio
by Ronan Bouroullec



EN

General information
Laying and maintenance tips
Colors
Technical features
Packing

Ceramiche Mutina Spa

Via del Crociale 25 41042 Fiorano Modenese, Italia
T +39 0536812800 F +39 0536812808
info@mutina.it – www.mutina.it

Contract Division
arch@mutina.it

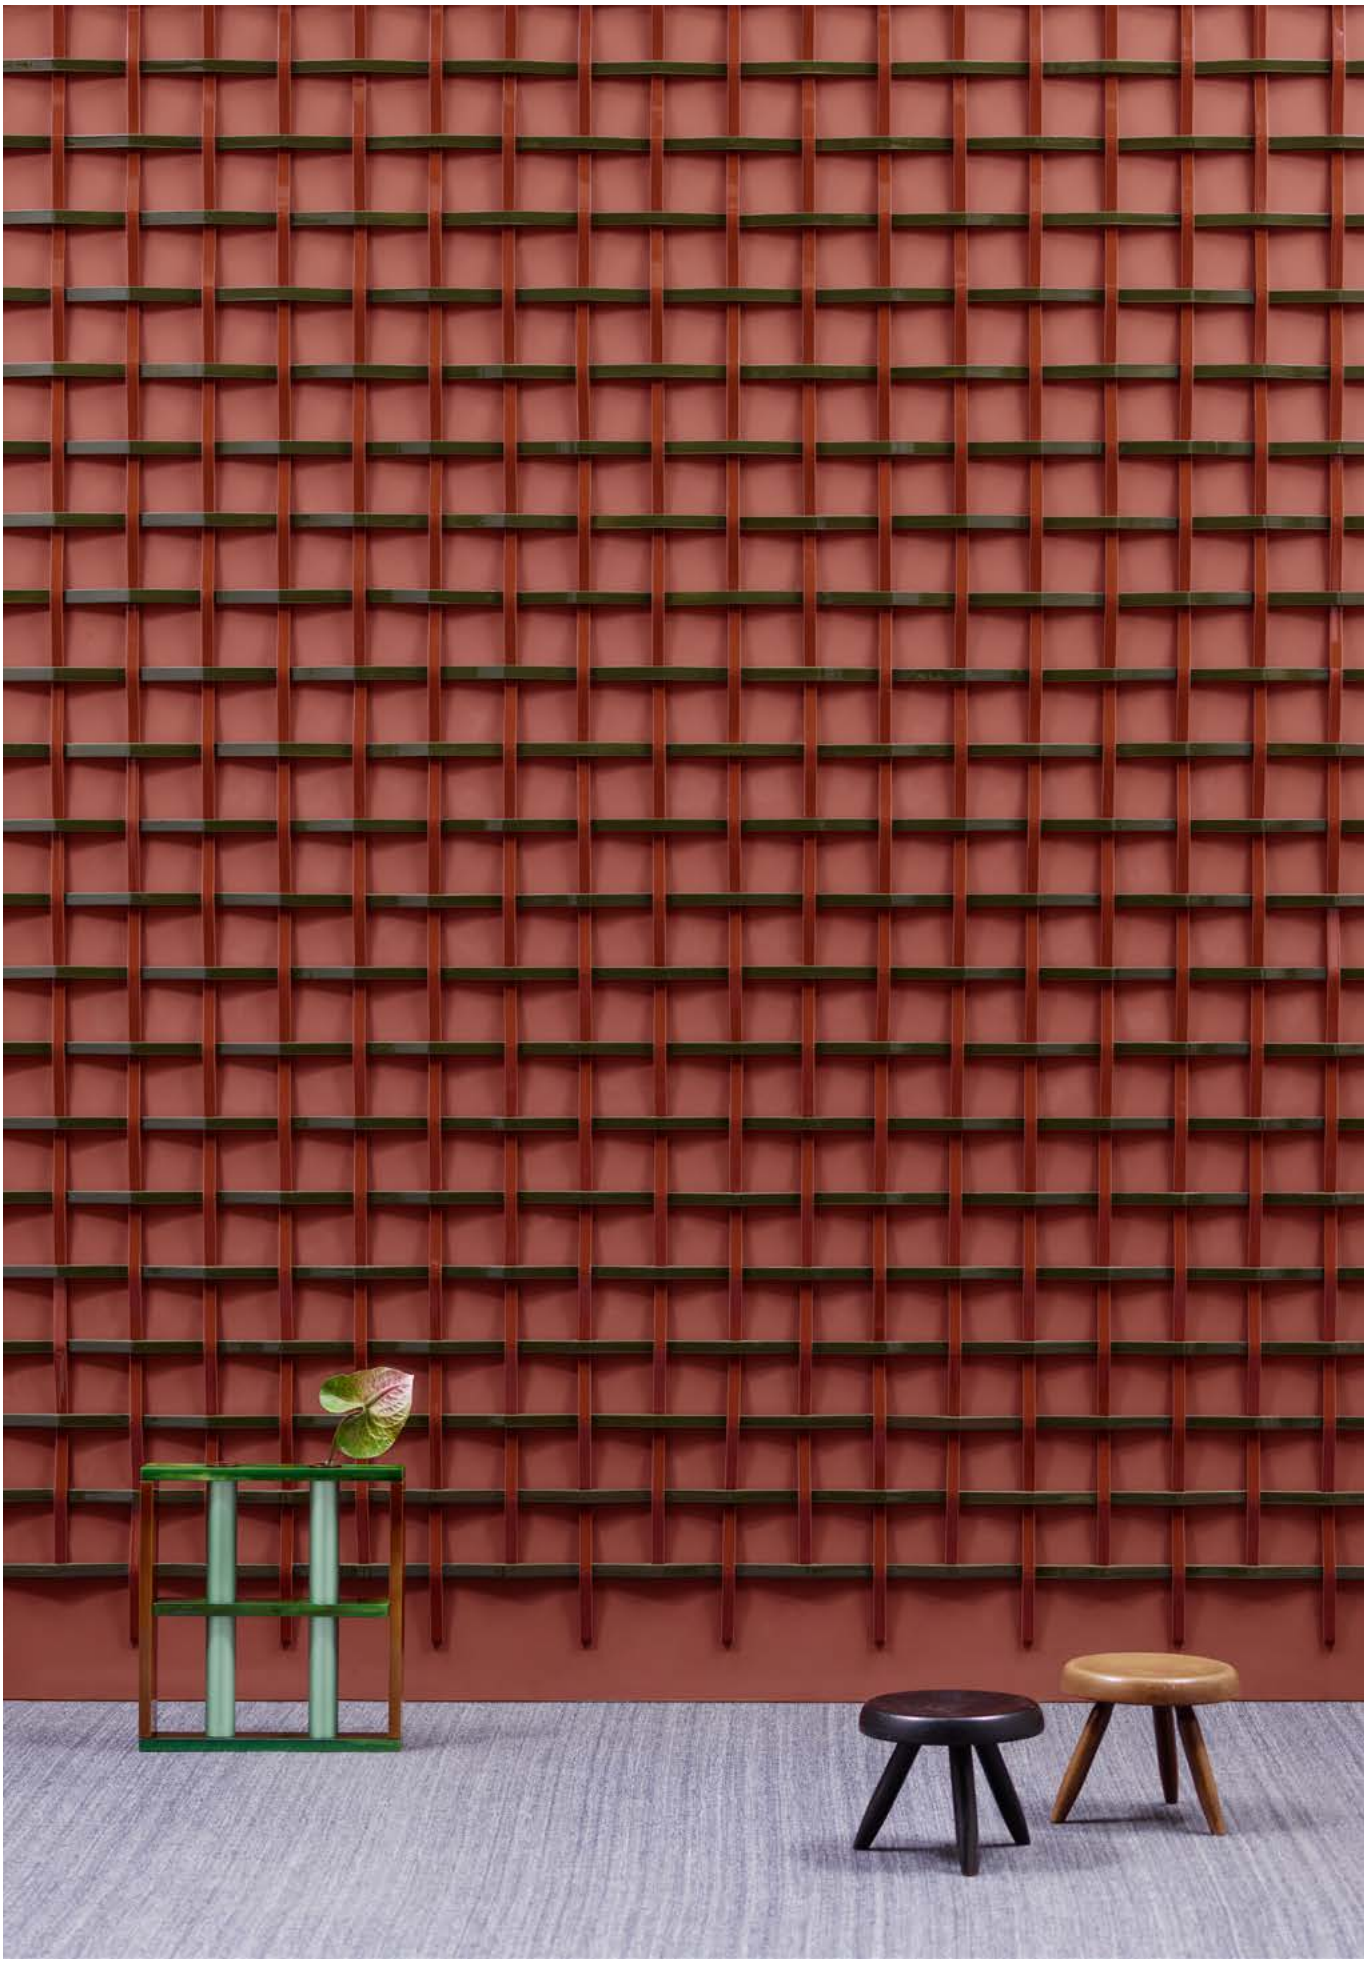

General information

collection	Adagio
design	Ronan Bouroullec, 2024
production	Artisanal
material	Glazed double-firing white body
thickness	From 11mm to 28mm
sizes	2,7·30 cm (1″·12″)
specification	– 5 colors: Bianco, Grigio, Rosso, Blu, Verde – 5 colors mix: Adagio Grigio + Bianco Adagio Grigio + Blu Adagio Grigio + Verde Adagio Rosso + Blu Adagio Rosso + Verde
category	UNI EN 14411 App G (BIII group) GL
patents	Registered design n° 015013816-0001/0003 – date of registration: 08/03/2023

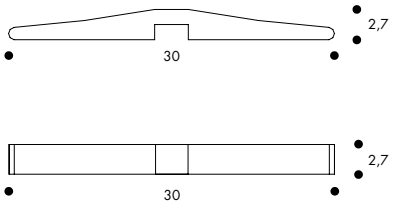

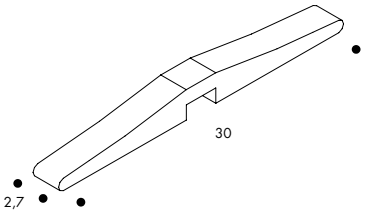

Laying and maintenance tips

use	Wall – indoor
installation	For an even, smooth shading effect when laying, alternate material from several different boxes. For the correct installation sequence, follow the video with the assembly instructions and use the appropriate tool, checking correct alignment with laser level.
recommended adhesive	Heat glue and silicone or other structural adhesive (as shown in the video).
cleaning at the end of installation	SILICONE: Solvent for silicone e.g. FILA ZERO SIL. Put it straight onto the stain, wait for 20 minutes and remove the mark using scotch Brite. PAINT: Can usually be removed using water, but if resin-based paints or particular enamels have been used, it is best to ask the manufacturer which solvent is most suitable. RUST: stain remover es. FILA NO RUST. Apply the product onto the stain, leave for 15 minutes, remove the residue and rinse thoroughly.
general cleaning (installed tiles)	You are recommended to use ordinary neutral detergent diluted in water. During ordinary cleaning it is recommended to use extremely abrasive items (such as scourers and iron or steel sponges) as little as possible. This recommendation must be adhered to rigorously in the case of tiles with a glossy surface finishing as they are more susceptible to the risk of scuffs, scratches and loss of shine, etc. In the event of heavy dirt or particularly textured surfaces, use an alkaline detergent and rinse after washing.
calibers (real size)	The caliber depends on the production batch, it is recommended to ask in advance.

Colors

MONOCHROMATIC ITEMS


Adagio Bianco


Adagio Grigio


Adagio Rosso


Adagio Blu


Adagio Verde

TWO-COLOURS ITEMS


Adagio Grigio + Bianco


Adagio Grigio + Blu


Adagio Grigio + Verde


Adagio Rosso + Verde


Adagio Rosso + Blu

Technical features

STANDARD	FEATURES	VALUE REQUIRED	ADAGIO
ISO 10545/3	water absorption	> 10%	
ISO 10545/13	resistance to acids and alkalis (low and high concentration)	declared value	A/B
	resistance to household cleaning agents and swimming pool chemicals	minimum class B	A/B
ISO 10545/14	stains resistance	minimum class 3	5
LEED CERTIFICATION 4.1			64% recycled material
VOC Emission			available upon request
Declaration of Contents			available upon request
SVHC declaration			available upon request

Packing

SIZE	PCS·SQM	PCS·BOX	KG·BOX	KG·PAL	SQM·PAL	SQM·BOX	BOX·PAL
ADAGIO	56	40	10,95	153,30	10,08	0,72	14

MUTINA

Adagio
by Ronan Bouroullec



ES

Información general
Consejos de colocación y mantenimiento
Colores
Especificación técnica
Embalaje

Ceramiche Mutina Spa

Via del Crociale 25 41042 Fiorano Modenese, Italia
T +39 0536812800 F +39 0536812808
info@mutina.it – www.mutina.it

División Contract
arch@mutina.it

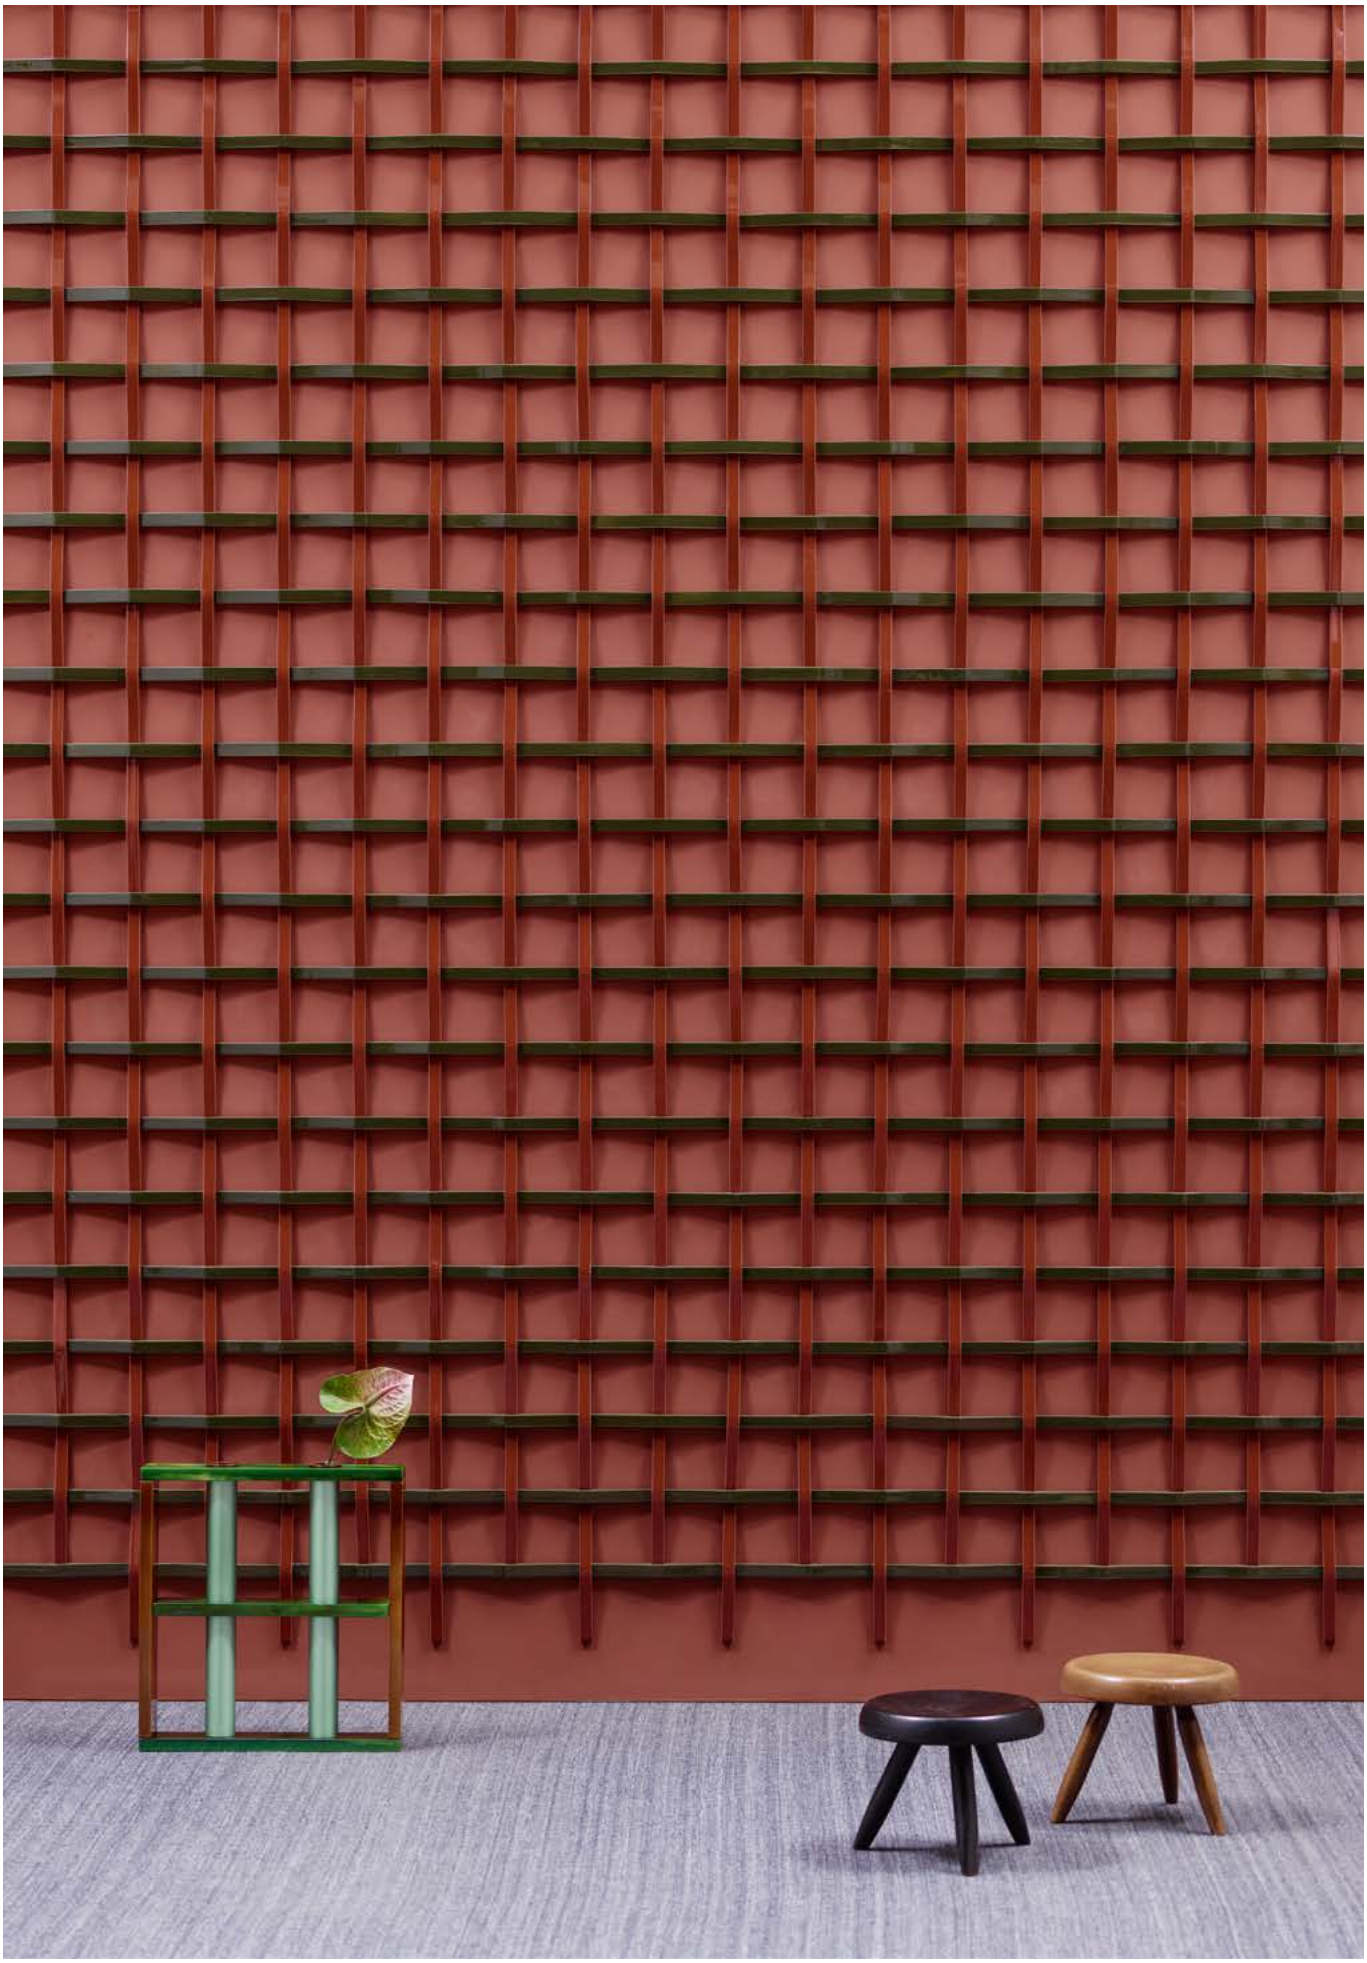

Información general

colección	Adagio
diseño	Ronan Bouroullec, 2024
producción	Artesanal
material	Bicocción en pasta blanca esmaltada.
espesor	Desde 11mm hasta 28mm
tamaño	2,7·30 cm (1″·12″)
spécifications	– 5 colores: Bianco, Grigio, Rosso, Blu, Verde – 5 colores mix: Adagio Grigio + Bianco Adagio Grigio + Blu Adagio Grigio + Verde Adagio Rosso + Blu Adagio Rosso + Verde
normativa	UNI EN 14411 App G (BIII group) GL
patentes	Registered design n° 015013816-0001/0003 – date of registration: 08/03/2023

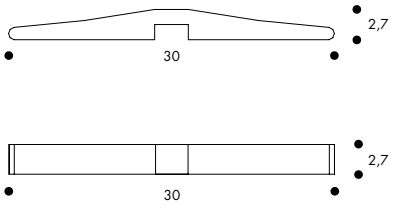

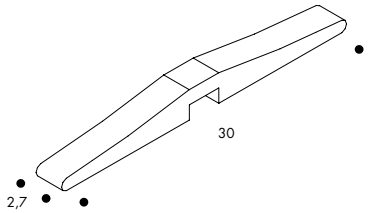

Consejos de colocación y mantenimiento

uso	Revestimiento – Interior
consejos de colocación	Para garantizar una buena armonía de los tonos en la colocación en obra, se recomienda sacar el material simultáneamente de varias cajas. Para la correcta secuencia de instalación, siga el vídeo con instrucciones de montaje y utilice la herramienta adecuada, comprobando la correcta alineación con el nivel láser.
adhesivo recomendado	Pegamento termofusible y silicona u otro adhesivo estructural (como se muestra en el video).
consejos para la limpieza de fin de obra	SILICONAS: Disolvente para siliconas p. ej. FILA ZERO SIL, aplicar el producto puro directamente sobre la mancha, dejar actuar unos 20 minutos y, utilizando scotch Brite, eliminar la marca. PINTURA: Por lo general, se elimina con agua. Sin embargo, si se utilizan pinturas de resina o esmaltes especiales, consultar con el fabricante de la pintura cuál es el disolvente más adecuado. HERRUMBRE: Producto como p. Ej. FILA NO RUST. Aplique el producto sobre la mancha, déjelo durante 15 minutos, elimine los residuos y enjuague bien.
limpieza general (instalación)	Se recomienda usar detergente neutro diluido en agua. Durante la limpieza ordinaria, se recomienda usar artículos extremadamente abrasivos (como estropajos y esponjas de hierro o acero) lo menos posible. Esta recomendación debe cumplirse rigurosamente en el caso de baldosas con un acabado de superficie brillante, ya que son más susceptibles al riesgo de rayones, arañazos y pérdida de brillo, etc. En caso de suciedad intensa o superficies especialmente texturizadas, utilice un producto alcalino detergente y enjuague después del lavado.
calibre (medidas reales)	El calibre depende del lote de fabricación, se recomienda informarse con antelación.

Colores

ARTÍCULOS MONOCROMÁTICOS


Adagio Bianco


Adagio Grigio


Adagio Rosso


Adagio Blu


Adagio Verde

ARTÍCULOS BICOLORES


Adagio Grigio + Bianco


Adagio Grigio + Blu


Adagio Grigio + Verde


Adagio Rosso + Verde


Adagio Rosso + Blu

Especificación técnica

STANDARD	FEATURES	VALUE REQUIRED	ADAGIO
ISO 10545/3	water absorption	> 10%	
ISO 10545/13	resistance to acids and alkalis (low and high concentration)	declared value	A/B
	resistance to household cleaning agents and swimming pool chemicals	minimum class B	A/B
ISO 10545/14	stains resistance	minimum class 3	5
LEED CERTIFICATION 4.1			64% recycled material
VOC Emission			available upon request
Declaration of Contents			available upon request
SVHC declaration			available upon request

Embalaje

SIZE	PCS·SQM	PCS·BOX	KG·BOX	KG·PAL	SQM·PAL	SQM·BOX	BOX·PAL
ADAGIO	56	40	10,95	153,30	10,08	0,72	14

MUTINA

Adagio
by Ronan Bouroullec



FR

Informations générales
Conseils de pose et d'entretien
Couleurs
Caractéristiques techniques
Emballage

Ceramiche Mutina Spa

Via del Crociale 25 41042 Fiorano Modenese, Italia
T +39 0536812800 F +39 0536812808
info@mutina.it – www.mutina.it

Département Contract
arch@mutina.it

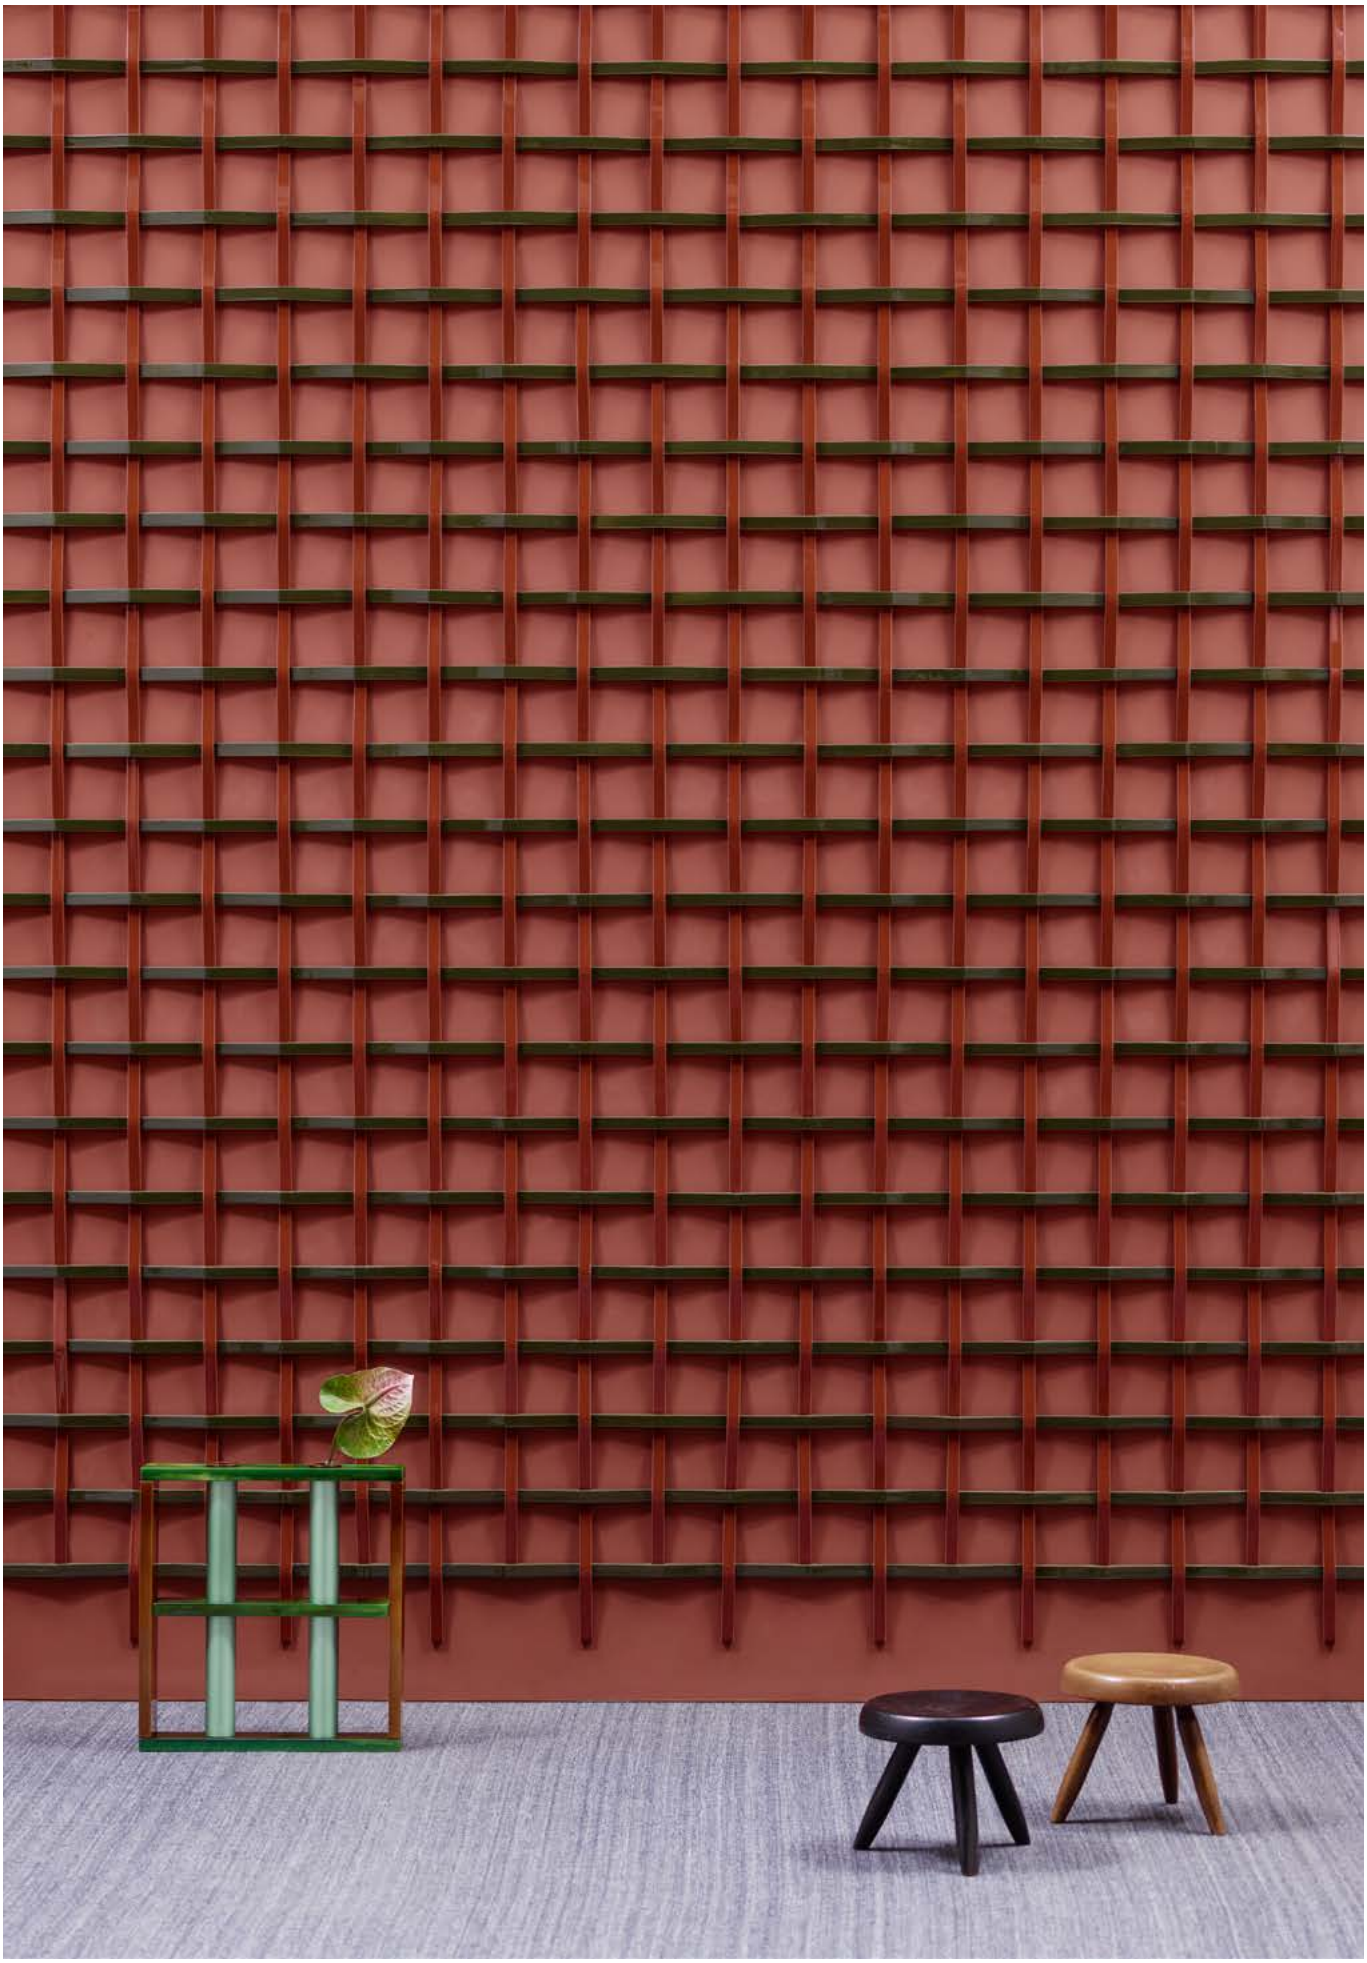

Informations générales

collection	Adagio
design	Ronan Bouroullec, 2024
production	Artisanale
matériel	Corps blanc émaillé double cuisson
épaisseur	Dès 11mm à 28mm
dimensions	2,7·30 cm (1″·12″)
spécifications	– 5 couleurs: Bianco, Grigio, Rosso, Blu, Verde – 5 couleurs mix: Adagio Grigio + Bianco Adagio Grigio + Blu Adagio Grigio + Verde Adagio Rosso + Blu Adagio Rosso + Verde
classification	UNI EN 14411 App G (BIII group) GL
brevets	Registered design n° 015013816-0001/0003 – date of registration: 08/03/2023

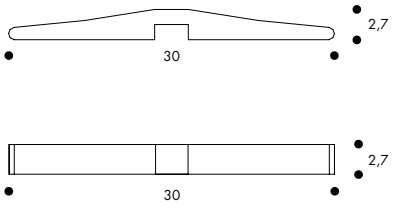

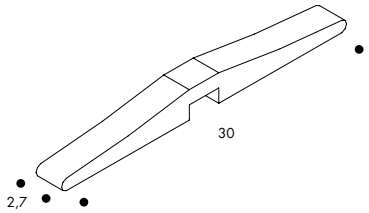

Conseils de pose et d'entretien

destination d'utilisation	Revêtement mural – Intérieur
conseils pour la pose	Merci de mélanger les différents carreaux en les prenant dans différentes boites afin d'obtenir un résultat plus harmonieux. Pour la séquence d'installation correcte, suivez la vidéo avec les instructions de montage et utilisez l'outil approprié, en vérifiant le bon alignement avec le niveau laser.
colle recommandée	Colle thermofusible et silicone ou un autre adhésif structurel (comme indiqué dans la vidéo).
conseils pour le nettoyage de fin chantier	SILICONE: solvant pour silicone (es. FILA ZERO SIL). Verser directement sur la tâche, attendre 20 minutes et supprimer le voile toujours avec le scotch Brite. PEINTURE : elle peut être éliminée habituellement avec l'eau. En cas d'utilisation de peintures avec des résines ou émaux spécifiques merci de contacter le fabricant. ROUILLE : détachant pour supprime les rouilles, par exemple. FILA NO RUST. Appliquer le produit sur la tâche, laisser agir pendant 15 minutes, enlever le résidu et rincer abondamment.
entretien courant (produit posé)	Nous recommandons d'utiliser un détergent neutre dilué dans l'eau. Lors du nettoyage ordinaire, nous recommandons d'utiliser le moins possible d'abrasifs (éponges abrasives ou métalliques). Cette recommandation doit être strictement suivie dans le cas de carreaux avec une finition de surface brillante car ils sont plus sensibles au risque de rayures, perte de brillance, etc. En cas de saleté importante ou de surfaces particulièrement rugueuses, utiliser un détergent alcalin et rincer après lavage.
calibres (dimensions réelles)	Le calibre dépend du lot de fabrication, il est recommandé de se renseigner à l'avance.

Couleurs

MONOCHROMATIC ITEMS


Adagio Bianco


Adagio Grigio


Adagio Rosso


Adagio Blu


Adagio Verde

TWO-COLOURS ITEMS


Adagio Grigio + Bianco


Adagio Grigio + Blu


Adagio Grigio + Verde


Adagio Rosso + Verde


Adagio Rosso + Blu

Caractéristiques techniques

STANDARD	FEATURES	VALUE REQUIRED	ADAGIO
ISO 10545/3	water absorption	> 10%	
ISO 10545/13	resistance to acids and alkalis (low and high concentration)	declared value	A/B
	resistance to household cleaning agents and swimming pool chemicals	minimum class B	A/B
ISO 10545/14	stains resistance	minimum class 3	5
LEED CERTIFICATION 4.1			64% recycled material
VOC Emission			available upon request
Declaration of Contents			available upon request
SVHC declaration			available upon request

Emballage

SIZE	PCS·SQM	PCS·BOX	KG·BOX	KG·PAL	SQM·PAL	SQM·BOX	BOX·PAL
ADAGIO	56	40	10,95	153,30	10,08	0,72	14