

MUTINA

FACES & FIGURES

by Faye Toogood




IT

Informazioni generali
Consigli di posa e manutenzione
Colori
Specifiche tecniche
Imballo



Informazioni generali

collezione	FACES & FIGURES
design	Faye Toogood, 2026
produzione	Industriale
materiale	Grès porcellanato non rettificato smaltato (Glossy) e non smaltato (Matt)
spessore	10 mm
formato nominale	30·30 cm (12"·12") – 15·30 cm (6"·12") – 15·15 cm (6"·6")
specifiche	– 4 colori: Chalk, Sand, Clay, Mud in due finiture, Matt e Glossy
categoria	Glossy: UNI EN 14411 App G (Bla group) GL Matt: UNI EN 14411 App G (Bla group) UGL



*30·30 cm
(12"·12")



*15·30 cm
(6"·12")



*15·15 cm
(6"·6")

Colori



Chalk Matt



Chalk Glossy



Sand Matt



Sand Glossy



Clay Matt



Clay Glossy



Mud Matt



Mud Glossy

Per informazioni sulle fughe disponibili, contattare l'ufficio commerciale


Consigli di posa e manutenzione

destinazione d'uso	Matt: pavimento, rivestimento interno ed esterno Glossy: pavimento interno (solo uso residenziale), rivestimento interno ed esterno
consigli di posa	IMPORTANTE: Data la natura della collezione è caldamente consigliato, prima di effettuare la posa definitiva del materiale, provare a secco a comporre la posa dei vari formati, con la finalità di valutare il corretto posizionamento dei vari elementi a di armonizzare la piastrellatura per mezzo di una attenta suddivisione delle fughe.
collante consigliato	Colla per grès porcellanato NON RAPIDA.
fuga consigliata	Consigliato 4mm per posa a formato singolo. Obbligatoria 4mm per la posa modulare con formato multiplo.
stucco consigliato	STUCCO CEMENTIZIO: Stuccare 0,5 mq per volta e lavare bene con acqua pulita. Rimuovere bene i residui di stucco prima che essicchi completamente. Per le versioni lucide è sempre necessario utilizzare un fugante a grana fine. STUCCO EPOSSIDICO: Stuccare 0,5 mq per volta e lavare bene con acqua pulita. Rimuovere bene i residui di stucco prima che essicchi completamente. Per le versioni lucide è sempre necessario utilizzare un fugante a grana fine. <u>Scarica la tabella stucchi</u>
consigli di pulizia fine cantiere	STUCCO CEMENTIZIO: Acido tamponato (es. DETERDEK PRO di FILA o similari). Bagnare il pavimento con acqua saturando le fughe, diluire il prodotto 1:5 con acqua e versare sul pavimento. Aspettare 2-3 minuti poi utilizzare scotch Brite bianco e risciacquare bene con acqua pulita. STUCCO EPOSSIDICO: Detergente alcalino (es. FILA CR10 o similari). FILA CR10: da applicare puro, lasciare agire circa 30 minuti e utilizzare lo scotch Brite bianco. SILICONE: Solvente per silicone es. FILA ZERO SIL da versare puro direttamente sulla macchia, attendere 20 minuti e sempre con l'utilizzo di scotch Brite rimuovere l'alone. PITTURA: Di solito si toglie con acqua, ma se sono state utilizzate delle pitture in resina o smalti particolari, meglio chiedere alla ditta produttrice del colore quale è il solvente più adatto. RUGGINE: Smacchiatore rimuovi ruggine es. FILA NO RUST. Applicare il prodotto sulla macchia, lasciare agire 15 minuti circa, asportare il residuo e sciacquare accuratamente. VERSIONI LUCIDE: Durante la pulizia di fine cantiere ed ordinaria si consiglia di utilizzare il meno possibile quanto di più abrasivo (come pagliette e spugne di ferro o acciaio). Questa raccomandazione deve essere rispettata rigorosamente nel caso di piastrelle con una finitura superficiale lucida poiché sono più suscettibili al rischio di graffi, perdita di lucentezza, ecc.
pulizia generale (piastrelle posate)	Consigliamo un detergente per grès porcellanato. Evitare l'uso di cere e/o impregnanti. Durante la pulizia ordinaria si consiglia di utilizzare il meno possibile quanto di più abrasivo (come pagliette e spugne di ferro o acciaio). Questa raccomandazione deve essere rispettata rigorosamente nel caso di piastrelle con una finitura superficiale lucida poiché sono più suscettibili al rischio di graffi, perdita di lucentezza, ecc. In caso di sporco pesante o superfici particolarmente ruvide, utilizzare un detergente alcalino e risciacquare dopo il lavaggio. Per grandi superfici si consiglia l'uso di una macchina lavapavimenti. Durante le procedure di pulizia quotidiane, è necessario ricordare che alcuni tipi di sporco (polvere, sabbia) aumentano l'effetto abrasivo del traffico pedonale. Pertanto si consiglia di posizionare un tappetino all'ingresso.
calibro (misura reale)	298x298 mm con tolleranza di +2mm 298x147 mm con tolleranza di +2mm 147x147 mm con tolleranza di +2mm

Informazioni generali

collezione	FACES & FIGURES
design	Faye Toogood, 2026
produzione	Industriale
materiale	Grès porcellanato non rettificato e non smaltato
spessore	10 mm
formato nominale	20-30 cm (8"·12")
specifiche	4 colori in finitura matt
categoria	UNI EN 14411 App G (Bla group) UGL

Figure



*20-30 cm
(8"·12")

Colori



Chalk Matt



Sand Matt



Clay Matt




Mud Matt

Consigli di posa e manutenzione


destinazione d'uso	Pavimento, rivestimento – interno, esterno.
consigli di posa	IMPORTANTE: Data la natura della collezione è caldamente consigliato, prima di effettuare la posa definitiva del materiale, provare a secco a comporre la posa dei vari formati, con la finalità di valutare il corretto posizionamento dei vari elementi a di armonizzare la piastrellatura per mezzo di una attenta suddivisione delle fughe.
collante consigliato	Colla per grès porcellanato NON RAPIDA.
fuga consigliata	Consigliato 4mm
stucco consigliato	STUCCO MAPESTONE PFS 2 da utilizzare in esterno/interno. Stucco a grana grossolana e maggiore resistenza al calpestio e carichi pesanti. STUCCO ULTRACOLOR PLUS da utilizzare per l'articolo FIGURE in interno/esterno. <u>Scarica la tabella stucchi</u>
consigli di pulizia fine cantiere	STUCCO CEMENTIZIO: Acido tamponato (es. DETERDEK PRO di FILA o similari). Bagnare il pavimento con acqua saturando le fughe, diluire il prodotto 1:5 con acqua e versare sul pavimento. Aspettare 2-3 minuti poi utilizzare scotch Brite bianco e risciacquare bene con acqua pulita. STUCCO EPOSSIDICO: Detergente alcalino (es. FILA CR10 o similari). FILA CR10: da applicare puro, lasciare agire circa 30 minuti e utilizzare lo scotch Brite bianco. SILICONE: Solvente per silicone es. FILA ZERO SIL da versare puro direttamente sulla macchia, attendere 20 minuti e sempre con l'utilizzo di scotch Brite rimuovere l'alone. PITTURA: Di solito si toglie con acqua, ma se sono state utilizzate delle pitture in resina o smalti particolari, meglio chiedere alla ditta produttrice del colore quale è il solvente più adatto. RUGGINE: Smacchiatore rimuovi ruggine es. FILA NO RUST. Applicare il prodotto sulla macchia, lasciare agire 15 minuti circa, asportare il residuo e sciacquare accuratamente.
pulizia generale (piastrelle posate)	Consigliamo un detergente per grès porcellanato.
calibro (misura reale)	219x302 - 192x302 con tolleranza +/- 2mm

LAYOUT SUGGESTIONS (for plain tiles)

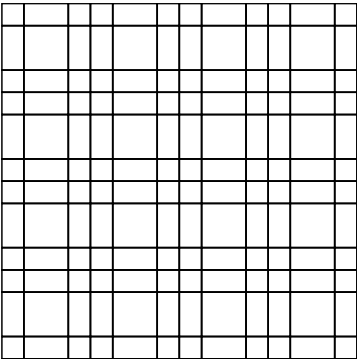


LAYOUT 1

15x15	25%
15x30	50%
30x30	25%

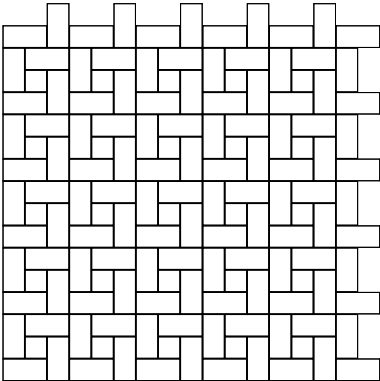



LAYOUT 2

15x15	11%
15x30	89%

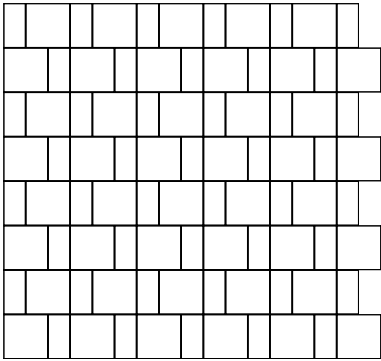


LAYOUT 3

15x30	33%
30x30	67%

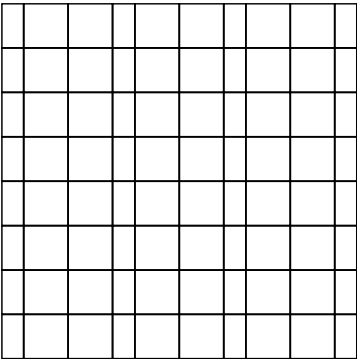


LAYOUT 4

15x30	20%
30x30	80%

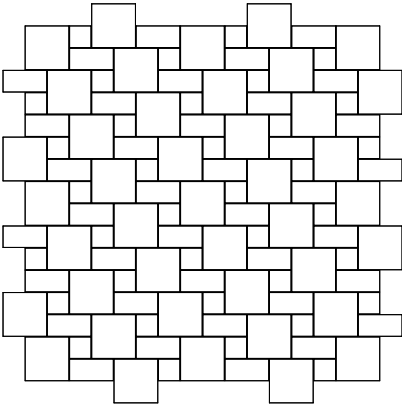


LAYOUT 5

15x15	14%
15x30	29%
30x30	57%

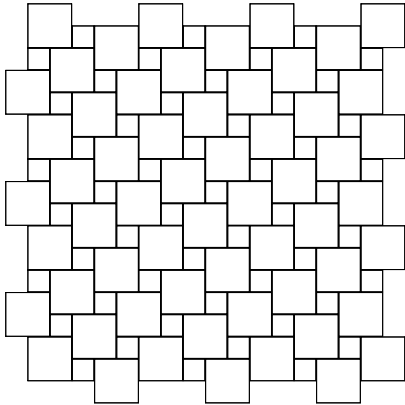

LAYOUT 6

15x15	20%
30x30	80%

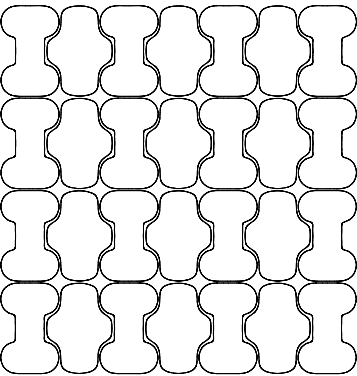

LAYOUT FIGURE


Informazioni generali

collezione	FACES & FIGURES
design	Faye Toogood, 2026
produzione	Industriale
materiale	Grès porcellanato non rettificato smaltato (Glossy) e non smaltato (Matt)
spessore	10 mm
formato nominale	15.30 - 15.15 cm (6"·12" - 6"·6")
specifiche	Colore Chalk in due finiture, glossy e matt
category	Glossy: UNI EN 14411 App G (Bla group) GL Matt: UNI EN 14411 App G (Bla group) UGL

Eyes, Mouths, Nipples, Noses, Ears, Face



15.15 cm
6"·6"



15.30 cm
6"·12"

Colori

EYES



Chalk Matt



Chalk Glossy

Ogni set è composto da 6 pezzi non vendibili separatamente e inclusi in un unico imballo.

EARS



Chalk Matt



Chalk Glossy

Ogni set è composto da 6 pezzi non vendibili separatamente e inclusi in un unico imballo.

MOUTHS



Chalk Matt



Chalk Glossy

Ogni set è composto da 6 pezzi non vendibili separatamente e inclusi in un unico imballo.

NOSES



Chalk Matt



Chalk Glossy



Ogni set è composto da 6 pezzi non vendibili separatamente e inclusi in un unico imballo.

NIPPLES



Chalk Matt



Chalk Glossy



Ogni set è composto da 6 pezzi non vendibili separatamente e inclusi in un unico imballo.

FACE

L'articolo FACE si compone esclusivamente degli 8 elementi seguenti.



Chalk Matt



Chalk Glossy



suggestion 1



suggestion 2



suggestion 3

Consigli di posa e manutenzione

destinazione d'uso	Rivestimento interno ed esterno
consigli di posa	IMPORTANTE: Data la natura della collezione è caldamente consigliato, prima di effettuare la posa definitiva del materiale, provare a secco a comporre la posa dei vari formati, con la finalità di valutare il corretto posizionamento dei vari elementi a di armonizzare la piastrellatura per mezzo di una attenta suddivisione delle fughe.
collante consigliato	Colla per grès porcellanato NON RAPIDA.
fuga consigliata	Obbligatoria 4mm per la posa modulare con formato multiplo.
stucco consigliato	STUCCO CEMENTIZIO: Stuccare 0,5 mq per volta e lavare bene con acqua pulita. Rimuovere bene i residui di stucco prima che essicchino completamente. Per le versioni lucide è sempre necessario utilizzare un fugante a grana fine. STUCCO EPOSSIDICO: Stuccare 0,5 mq per volta e lavare bene con acqua pulita. Rimuovere bene i residui di stucco prima che essicchino completamente. Per le versioni lucide è sempre necessario utilizzare un fugante a grana fine. <u>Scarica la tabella stucchi</u>
consigli di pulizia fine cantiere	STUCCO CEMENTIZIO: Acido tamponato (es. DETERDEK PRO di FILA o similari). Bagnare il pavimento con acqua saturando le fughe, diluire il prodotto 1:5 con acqua e versare sul pavimento. Aspettare 2-3 minuti poi utilizzare scotch Brite bianco e risciacquare bene con acqua pulita. STUCCO EPOSSIDICO: Detergente alcalino (es. FILA CR10 o similari). FILA CR10: da applicare puro, lasciare agire circa 30 minuti e utilizzare lo scotch Brite bianco. SILICONE: Solvente per silicone es. FILA ZERO SIL da versare puro direttamente sulla macchia, attendere 20 minuti e sempre con l'utilizzo di scotch Brite rimuovere l'alone. PITTURA: Di solito si toglie con acqua, ma se sono state utilizzate delle pitture in resina o smalti particolari, meglio chiedere alla ditta produttrice del colore quale è il solvente più adatto. RUGGINE: Smacchiatore rimuovi ruggine es. FILA NO RUST. Applicare il prodotto sulla macchia, lasciare agire 15 minuti circa, asportare il residuo e sciacquare accuratamente. VERSIONI LUCIDE: Durante la pulizia di fine cantiere ed ordinaria si consiglia di utilizzare il meno possibile quanto di più abrasivo (come pagliette e spugne di ferro o acciaio). Questa raccomandazione deve essere rispettata rigorosamente nel caso di piastrelle con una finitura superficiale lucida poiché sono più suscettibili al rischio di graffi, perdita di lucentezza, ecc.
pulizia generale (piastrelle posate)	Consigliamo un detergente per grès porcellanato. Evitare l'uso di cere e/o impregnanti. Durante la pulizia ordinaria si consiglia di utilizzare il meno possibile quanto di più abrasivo (come pagliette e spugne di ferro o acciaio). Questa raccomandazione deve essere rispettata rigorosamente nel caso di piastrelle con una finitura superficiale lucida poiché sono più suscettibili al rischio di graffi, perdita di lucentezza, ecc. In caso di sporco pesante o superfici particolarmente ruvide, utilizzare un detergente alcalino e risciacquare dopo il lavaggio. Per grandi superfici si consiglia l'uso di una macchina lavapavimenti. Durante le procedure di pulizia quotidiane, è necessario ricordare che alcuni tipi di sporco (polvere, sabbia) aumentano l'effetto abrasivo del traffico pedonale. Pertanto si consiglia di posizionare un tappetino all'ingresso.
calibro (misura reale)	298x147 mm con tolleranza +2mm 147x147 mm tolleranza +2mm

Specifiche tecniche

NORMA	CARATTERISTICHE	VALORE PRESCRITTO	FACES & FIGURES
ISO 10545/3	assorbimento d'acqua	< 0,5%	0,1%
ISO 10545/4	sforzo di rottura	Sp> 7,5 min 1100	resiste
ISO 10545/9	resistenza agli sbalzi termici	nessuna alterazione visibile	resiste
ISO 10545/12	resistenza al gelo	nessuna alterazione visibile	resiste
ISO 10545/13	resistenza agli acidi e basi	min B	A
ISO 10545/14	resistenza alle macchie	classe 3	classe 5
DIN 51130-04	resistenza allo scivolamento	–	R11 Matt
DIN 51097	resistenza allo scivolamento	–	C Matt
DCOF		>= 0,42	0,78 matt
BS EN 16165:2021 Annex C	Pendulum inglese	PTV > 36	65 asciutto – matt 60 bagnato – matt
VOC Emission			disponibile su richiesta
Declaration of Contents			disponibile su richiesta
EPD			disponibile su richiesta
SDS			disponibile su richiesta
Red List Building Materials			disponibile su richiesta
BPD3			disponibile su richiesta
HPD			disponibile su richiesta

** dove non specificato, i valori si intendono validi per entrambe le finiture (matt e glossy).

Imballo

FORMATO	PZ-MQ	PZ-SCAT	MQ-SCAT	SCAT-PAL	KG-SCAT	KG-PAL	MQ-PAL
30-30 cm	11,11	12	1,08	44	22,30	981,20	47,52
15-30 cm	22,22	15	0,68	51	14	714	34,68
15-15 cm	44,44	30	0,68	51	14	714	34,68
FIGURE	19,86	16	0,81	51	15	765	41,31
EYES, MOUTHS, NIPPLES	5,56 set	1 set = 6pz	0,18	30	3,75	112,50	5,40
NOSES, EARS	4,41 set	1 set = 6pz	0,23	30	4,79	143,70	6,90
FACE	3,33 set	1 set = 8pz	0,30	30	6,07	182,10	9

MUTINA


Faces & Figures Body

by Faye Toogood



IT

Informazioni generali
Consigli di posa e manutenzione
Colori
Specifiche tecniche
Imballo

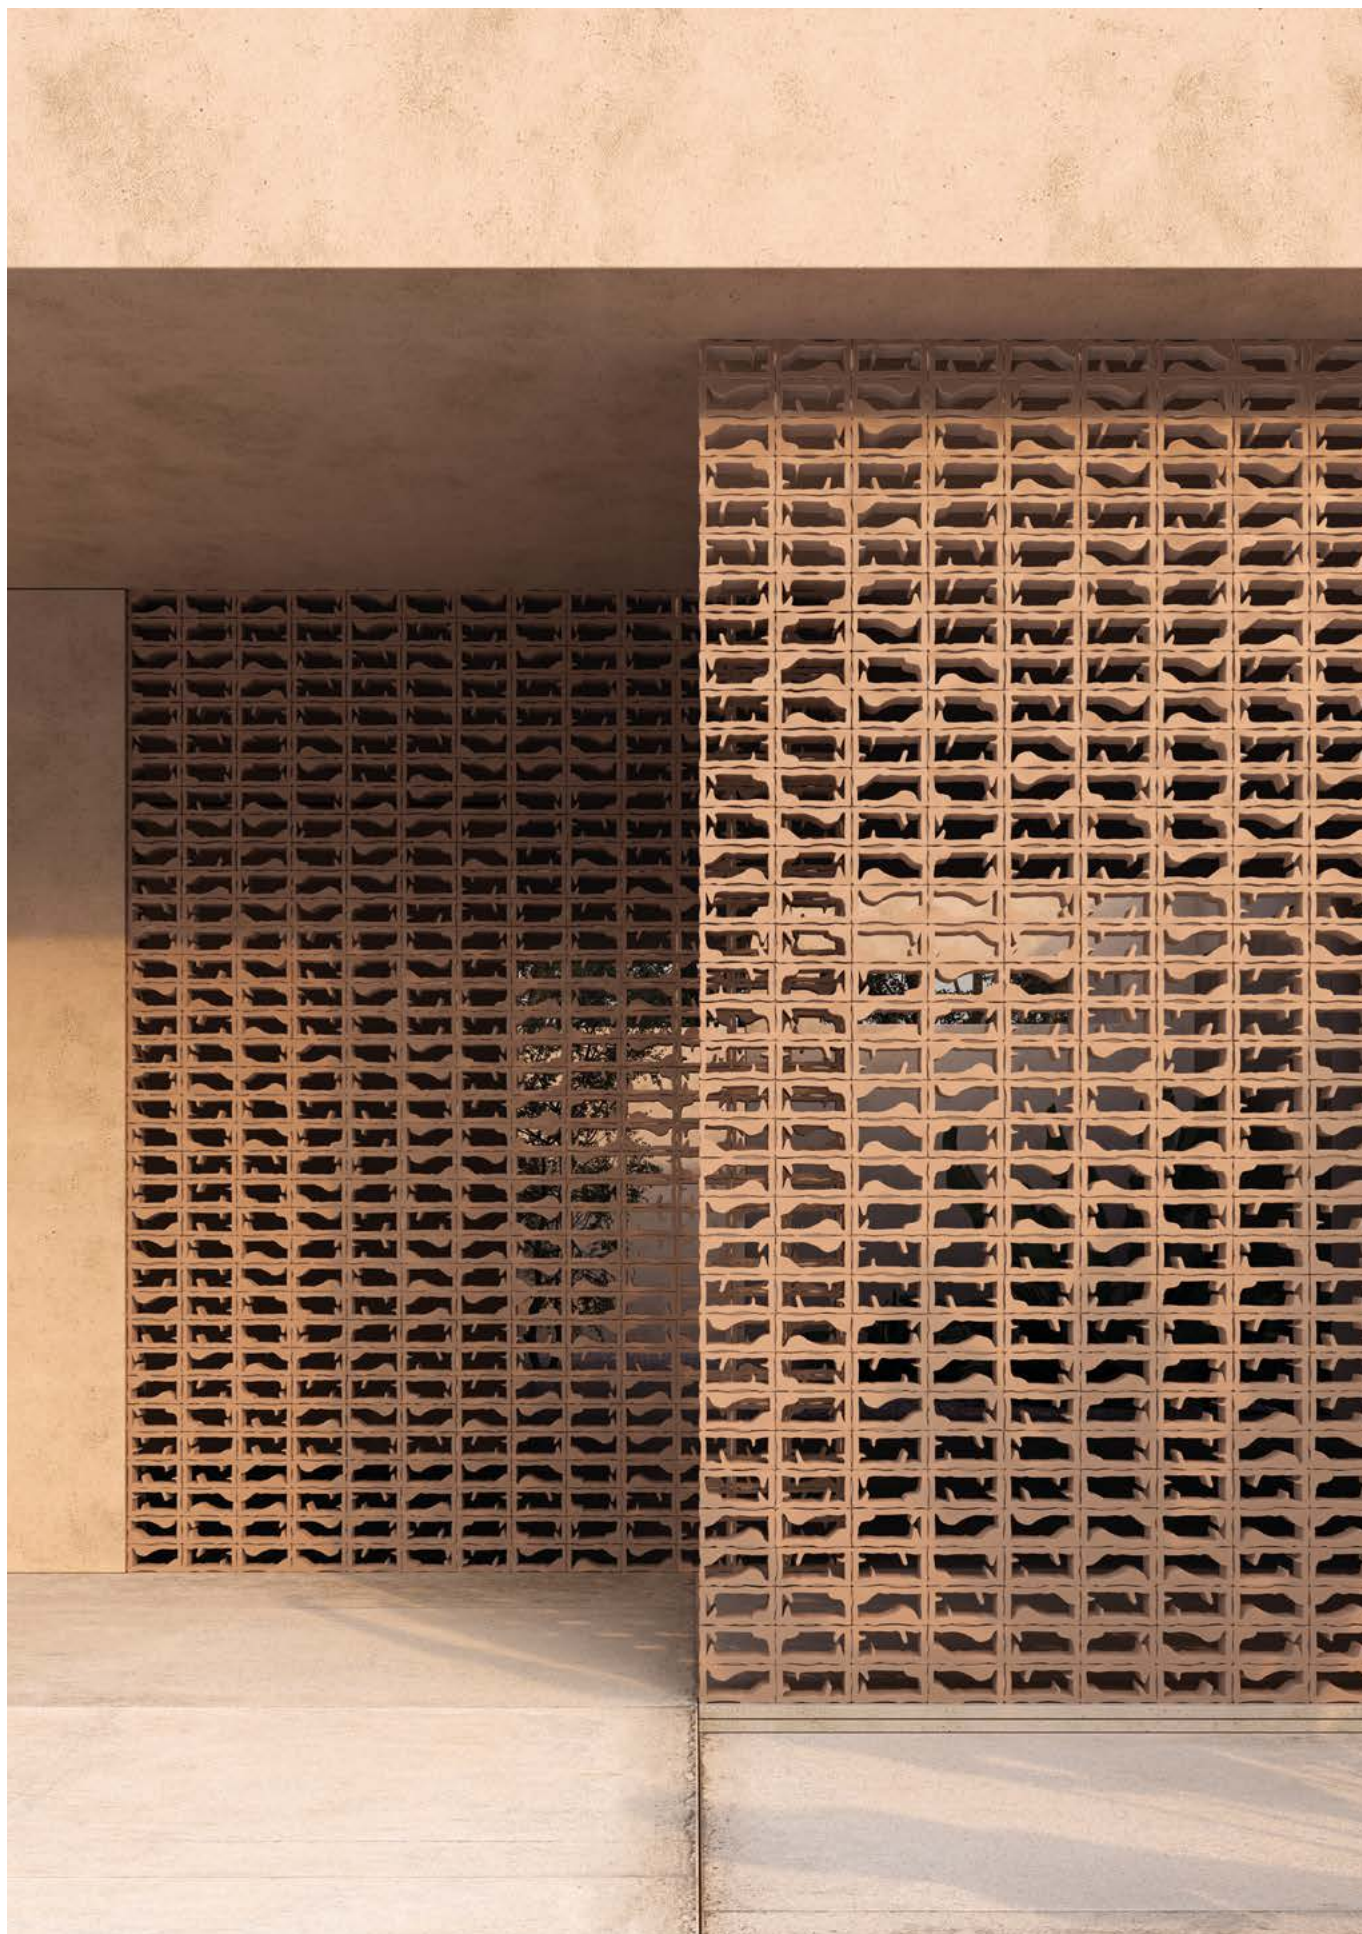


Informazioni generali

I dati, le informazioni e le indicazioni contenute nella presente scheda tecnica e negli ulteriori elaborati relativi al prodotto Body by Faye Toogood sono di proprietà esclusiva di Ceramiche MUTINA S.p.a. La presente Scheda Tecnica fornisce all'acquirente le informazioni relative all'utilizzo del prodotto utili alla sua corretta posa e alla valutazione e prevenzione dei rischi derivanti dall'uso normale dello stesso.

collezione	Faces & Figures Body
design	Faye Toogood, 2026
produzione	Artigianale
materiale	Terracotta non smaltata prodotta per pressatura a umido
formato nominale	9,5-h.18,5-9 cm (3,8"-h.7,3"-3,5)
specifiche	- 3 forme che compongono un unico articolo, non vendibili separatamente - 2 colori: Chalk, Cotto - Gli elementi devono in ogni caso rispettare le norme tecniche in materia di costruzioni vigenti nel paese di utilizzo. Per il territorio nazionale italiano, in particolare, la norma NTC 2018 DECRETO MIN 27/01. - Prodotto adatto per interni ed esterni secondo la norma UNI EN 722-22 con marcatura "F2-esposizione severa".

3 forme che compongono un unico articolo, non vendibili separatamente

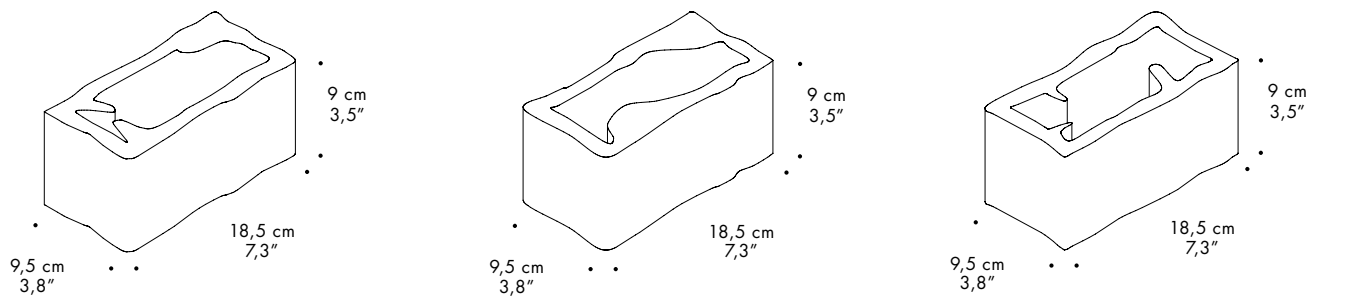

Consigli di posa e manutenzione

destinazione d'uso	Rivestimento – interno, esterno.
installazione	La posa è consentita esclusivamente in maniera lineare e non sfalsata. Per il processo di installazione vedere il video (psw.:mutina).
collante consigliato	Colore Chalk: MAPEI ULTRABOND MS RAPID Colore Cotto: MAPEI MAPEFLEX MS 45 MARRONE
stucco consigliato	STUCCO O MALTA CEMENTIZIA: colore in tono La stuccatura del prodotto è facoltativa e di valore puramente estetico. <u>Scarica la tabella stucchi</u>
consigli di pulizia fine cantiere	Evitare colature nell'applicazione. Se necessario attendere l'essiccazione del prodotto e procedere all'asportazione mediante utensile a lama affilata.
calibro (misura reale)	9.5 x 18.5 x 9 con una tolleranza di +5mm (prodotto artigianale)

Colori



Chalk



Cotto



Specifiche tecniche

STANDARD	CARATTERISTICHE	VALORE PRESCRITTO	FACES & FIGURES BODY
UNI EN 772-16	dimensioni	da dichiarare	T2-R2
UNI EN 772-21:2011	assorbimento d'acqua	da dichiarare	>10%
UNI EN 772-5:2016	tenore di sali solubili attivi	da dichiarare	S0
UNI EN CEN/TS 772- 22:2006	resistenza al gelo	da dichiarare	F2 - esposizione severa
D.M. 1401/2008	determinazione dei carichi variabili orizzontali	da dichiarare	C2
VOC Emission			disponibile su richiesta
Declaration of Contents			disponibile su richiesta
SDS			disponibile su richiesta

Imballo

FORMATO	PZ-MQ	PZ-SCAT	MQ-SCAT	SCAT-PAL	KG-SCAT	KG-PAL	MQ-PAL
18,5-9,5 cm	9,48 set	1 set = 6pz	0,11	64	6,40	409,60	7,04

Ogni set è composto da 6 pezzi non vendibili separatamente e inclusi in un unico imballo.

MUTINA

FACES & FIGURES

by Faye Toogood




EN

General information
Laying and maintenance tips
Colors
Technical features
Packing



General information

collection	FACES & FIGURES
design	Faye Toogood, 2026
production	Industrial
material	Unglazed and not rectified porcelain stoneware (matt) Glazed and not rectified porcelain stoneware (glossy)
thickness	10 mm
nominal sizes	30·30 cm (12"·12") – 15·30 cm (6"·12") – 15·15 cm (6"·6")
specification	– 4 colours: Chalk, Sand, Clay, Mud in both glossy and matt finishes.
category	Glossy: UNI EN 14411 App G (Bla group) GL Matt: UNI EN 14411 App G (Bla group) UGL



*30·30 cm
(12"·12")



*15·30 cm
(6"·12")



*15·15 cm
(6"·6")

Colours



Chalk Matt



Chalk Glossy



Sand Matt



Sand Glossy



Clay Matt



Clay Glossy



Mud Matt



Mud Glossy

For information about the available grouts, please contact the sales department.


Laying and maintenance tips

use	Matt: floor, wall indoor and outdoor Glossy: floor indoor residential use only, wall indoor and outdoor
installation	IMPORTANT: Given the nature of the collection, it is strongly recommended, before carrying out the final laying of the material, to dry lay the different formats, in order to evaluate the correct positioning of the various elements and to harmonize the tiling by means of a careful subdivision of the joints.
recommended adhesive	Non-rapid-drying adhesive for porcelain stoneware.
recommended joints	4 mm recommended for single-size installation. 4 mm mandatory for modular installation with multiple sizes.
recommended fillers	CEMENT-BASED GROUT: Grout 0.5 m ² at a time and wash thoroughly with clean water. Remove all traces of grout carefully before it dries completely. For polished versions, a fine-grain grout must always be used. EPOXY GROUT: Grout 0.5 m ² at a time and wash thoroughly with clean water. Remove all traces of grout carefully before it dries completely. For polished versions, a fine-grain grout must always be used. Download the Grout Tables
cleaning at the end of installation	CEMENT-BASED GROUT: Buffered acid (e.g. DETERDEK PRO by FILA or similar). Wet the floor with water, saturating the joints, and dilute the product 1:5 with water and pour it on the floor. Wait for 2-3 minutes then use a white scotch Brite pad and rinse well with clean water. EPOXY GROUT: Alkaline detergent (e.g. FILA CR10 by FILA). FILA CR10: apply pure, wait for 30 minutes then use a white scotch Brite pad. SILICONE: Solvent for silicone e.g. FILA ZERO SIL. Put it straight onto the stain, wait for 20 minutes and remove the mark using scotch Brite. PAINT: Can usually be removed using water, but if resin-based paints or particular enamels have been used, it is best to ask the manufacturer which solvent is most suitable. RUST: stain remover es. FILA NO RUST. Apply the product onto the stain, leave for 15 minutes, remove the residue and rinse thoroughly. POLISHED VERSIONS: For cleaning at the end of the work, and for ordinary cleaning, we recommend limiting the use of abrasive cleaning instruments (such as iron sponges or steel scrubbing pads) as far as possible. This indication must be strictly complied with for tiles with a polished surface, because they are more vulnerable to scratching, dulling, etc.
general cleaning (installed tiles)	We recommend using a cleaner specifically formulated for porcelain stoneware. Avoid using waxes and/or impregnants. During ordinary cleaning it is recommended to use extremely abrasive items (such as scourers and iron or steel sponges) as little as possible. This recommendation must be adhered to rigorously in the case of tiles with a glossy surface finishing as they are more susceptible to the risk of scuffs, scratches and loss of shine, etc. In the event of heavy dirt or particularly textured surfaces, use an alkaline detergent and rinse after washing. For large surfaces, the use of a floor washing machine is recommended. During every-day cleaning procedures, it is necessary to remember that certain types of dirt (dust, sand) increase the abrasive effect of foot-traffic. Therefore we recommend that you avoid bringing in this type of dirt, which comes in from the outside, by placing a door-mat at the entrance.
calibers (real size)	298x298 mm with +2mm tolerance 298x147 mm with +2mm tolerance 147x147 mm with +2mm tolerance

General information

collection	FACES & FIGURES
design	Faye Toogood, 2026
production	Industrial
material	Unglazed and not rectified porcelain stoneware
thickness	10 mm
nominal sizes	20-30 cm (8"·12")
specification	4 colours in matt finish
category	UNI EN 14411 App G (Bla group) UGL

Figure



*20-30 cm
(8"·12")

Colours



Chalk Matt



Sand Matt



Clay Matt




Mud Matt

Laying and maintenance tips


use	Floor, wall indoor and outdoor
installation	IMPORTANT: Given the nature of the collection, it is strongly recommended, before carrying out the final laying of the material, to dry lay the different formats, in order to evaluate the correct positioning of the various elements and to harmonize the tiling by means of a careful subdivision of the joints.
recommended adhesive	Non-rapid-drying adhesive for porcelain stoneware.
recommended joints	4 mm recommended.
recommended fillers	MAPESTONE PFS 2 GROUT for indoor/outdoor use. Coarse-grained grout with enhanced resistance to foot traffic and heavy loads. ULTRACOLOR PLUS GROUT for indoor/outdoor use. Download the Grout Tables
cleaning at the end of installation	CEMENT-BASED GROUT: Buffered acid (e.g. DETERDEK PRO by FILA or similar). Wet the floor with water, saturating the joints, and dilute the product 1:5 with water and pour it on the floor. Wait for 2-3 minutes then use a white scotch Brite pad and rinse well with clean water. EPOXY GROUT: Alkaline detergent (e.g. FILA CR10 by FILA). FILA CR10: apply pure, wait for 30 minutes then use a white scotch Brite pad. SILICONE: Solvent for silicone e.g. FILA ZERO SIL. Put it straight onto the stain, wait for 20 minutes and remove the mark using scotch Brite. PAINT: Can usually be removed using water, but if resin-based paints or particular enamels have been used, it is best to ask the manufacturer which solvent is most suitable. RUST: stain remover es. FILA NO RUST. Apply the product onto the stain, leave for 15 minutes, remove the residue and rinse thoroughly.
general cleaning (installed tiles)	We recommend using a cleaner specifically formulated for porcelain stoneware.
calibers (real size)	219x302 - 192x302 with +/- 2mm tolerance.

LAYOUT SUGGESTIONS (for plain tiles)

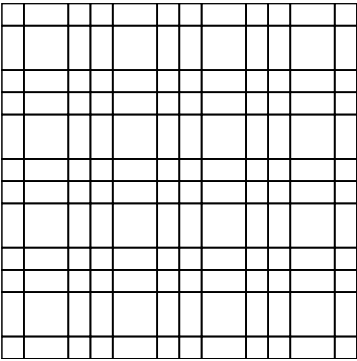


LAYOUT 1

15x15	25%
15x30	50%
30x30	25%

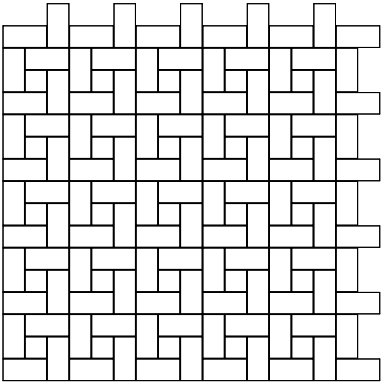



LAYOUT 2

15x15	11%
15x30	89%

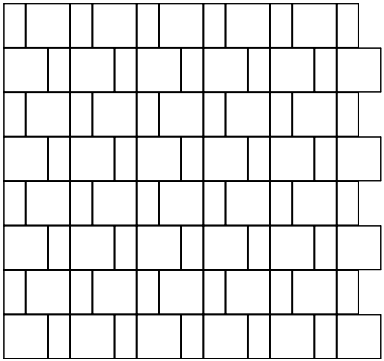


LAYOUT 3

15x30	33%
30x30	67%

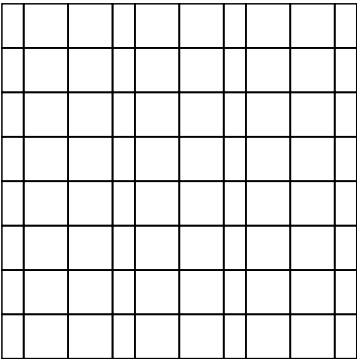


LAYOUT 4

15x30	20%
30x30	80%

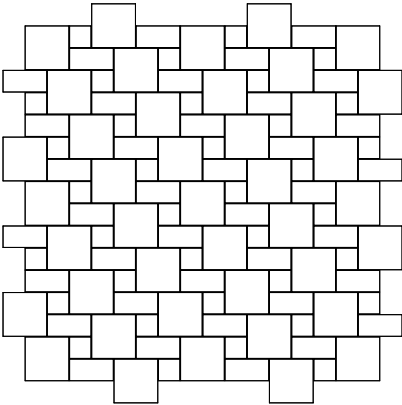


LAYOUT 5

15x15	14%
15x30	29%
30x30	57%

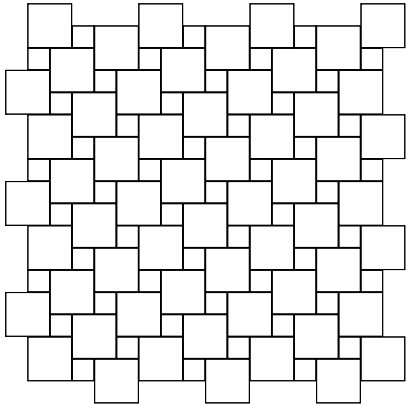

LAYOUT 6

15x15	20%
30x30	80%

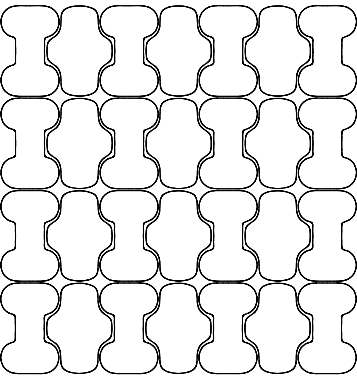

LAYOUT FIGURE

General information

collection	FACES & FIGURES
design	Faye Toogood, 2026
production	Industrial
material	Unglazed and not rectified porcelain stoneware (matt) Glazed and not rectified porcelain stoneware (glossy)
thickness	10 mm
nominal sizes	15.30 - 15.15 cm (6".12" - 6".6")
specification	1 colour in both glossy and matt finishes
category	Glossy: UNI EN 14411 App G (Bla group) GL Matt: UNI EN 14411 App G (Bla group) UGL

Eyes, Mouths, Nipples, Noses, Ears, Face



15.15 cm
6".6"



15.30 cm
6".12"

Colours

EYES



Chalk Matt



Chalk Glossy

Each set is composed by 6 pieces not singularly sold and already included in one single package.

EARS



Chalk Matt



Chalk Glossy

Each set is composed by 6 pieces not singularly sold and already included in one single package.

MOUTHS



Chalk Matt



Chalk Glossy

Each set is composed by 6 pieces not singularly sold and already included in one single package.

NOSES



Chalk Matt



Chalk Glossy



Each set is composed by 6 pieces not singularly sold and already included in one single package.

NIPPLES



Chalk Matt



Chalk Glossy



Each set is composed by 6 pieces not singularly sold and already included in one single package.

FACE

The FACE item consists exclusively of the following 8 elements.



Chalk Matt



Chalk Glossy



suggestion 1



suggestion 2



suggestion 3

Laying and maintenance tips

use	Wall indoor and outdoor.
installation	IMPORTANT: Given the nature of the collection, it is strongly recommended, before carrying out the final laying of the material, to dry lay the different formats, in order to evaluate the correct positioning of the various elements and to harmonize the tiling by means of a careful subdivision of the joints.
recommended adhesive	Non-rapid-drying adhesive for porcelain stoneware.
recommended joints	4 mm mandatory for modular installation with multiple sizes.
recommended fillers	CEMENT-BASED GROUT: Grout 0.5 m ² at a time and wash thoroughly with clean water. Remove all traces of grout carefully before it dries completely. For polished versions, a fine-grain grout must always be used. EPOXY GROUT: Grout 0.5 m ² at a time and wash thoroughly with clean water. Remove all traces of grout carefully before it dries completely. For polished versions, a fine-grain grout must always be used. Download the Grout Tables
cleaning at the end of installation	CEMENT-BASED GROUT: Buffered acid (e.g. DETERDEK PRO by FILA or similar). Wet the floor with water, saturating the joints, and dilute the product 1:5 with water and pour it on the floor. Wait for 2-3 minutes then use a white scotch Brite pad and rinse well with clean water. EPOXY GROUT: Alkaline detergent (e.g. FILA CR10 by FILA). FILA CR10: apply pure, wait for 30 minutes then use a white scotch Brite pad. SILICONE: Solvent for silicone e.g. FILA ZERO SIL. Put it straight onto the stain, wait for 20 minutes and remove the mark using scotch Brite. PAINT: Can usually be removed using water, but if resin-based paints or particular enamels have been used, it is best to ask the manufacturer which solvent is most suitable. RUST: stain remover es. FILA NO RUST. Apply the product onto the stain, leave for 15 minutes, remove the residue and rinse thoroughly. POLISHED VERSIONS: For cleaning at the end of the work, and for ordinary cleaning, we recommend limiting the use of abrasive cleaning instruments (such as iron sponges or steel scrubbing pads) as far as possible. This indication must be strictly complied with for tiles with a polished surface, because they are more vulnerable to scratching, dulling, etc.
general cleaning (installed tiles)	We recommend using a cleaner specifically formulated for porcelain stoneware.. Avoid using waxes and/or impregnants. During ordinary cleaning it is recommended to use extremely abrasive items (such as scourers and iron or steel sponges) as little as possible. This recommendation must be adhered to rigorously in the case of tiles with a glossy surface finishing as they are more susceptible to the risk of scuffs, scratches and loss of shine, etc. In the event of heavy dirt or particularly textured surfaces, use an alkaline detergent and rinse after washing. For large surfaces, the use of a floor washing machine is recommended. During every-day cleaning procedures, it is necessary to remember that certain types of dirt (dust, sand) increase the abrasive effect of foot-traffic. Therefore we recommend that you avoid bringing in this type of dirt, which comes in from the outside, by placing a door-mat at the entrance.
calibers (real size)	298x147 mm with +2mm tolerance 147x147 mm with +2mm tolerance

Technical features

STANDARD	FEATURES	VALUE REQUIRED	FACES & FIGURES
ISO 10545/3	water absorption	< 0,5%	0,1%
ISO 10545/4	breaking strength	Sp> 7,5 min 1100	resistant
ISO 10545/9	thermal shock resistance	no visible alteration	resistant
ISO 10545/12	frost resistance	no visible alteration	resistant
ISO 10545/13	resistance to chemical attacks	min B	A
ISO 10545/14	stains resistance	class 3	class 5
DIN 51130-04	slip resistance	–	R11 Matt
DIN 51097	slip resistance	–	C Matt
DCOF		>= 0,42	0,78 matt
BS EN 16165:2021 Annex C	english pendulum	PTV > 36	65 dry – matt 60 wet – matt
VOC Emission			available upon request
Declaration of Contents			available upon request
EPD			available upon request
SDS			available upon request
Red List Building Materials			available upon request
BPD3			available upon request
HPD			available upon request

** Where not specified, the values are valid for both finishes (matt and glossy).

Packing

SIZE	PCS-SQM	PCS-BOX	SQM-BOX	BOX-PAL	KG-BOX	KG-PAL	SQM-PAL
30-30 cm	11,11	12	1,08	44	22,30	981,20	47,52
15-30 cm	22,22	15	0,68	51	14	714	34,68
15-15 cm	44,44	30	0,68	51	14	714	34,68
FIGURE	19,86	16	0,81	51	15	765	41,31
EYES, MOUTHS, NIPPLES	5,56 set	1 set = 6pcs	0,18	30	3,75	112,50	5,40
NOSES, EARS	4,41 set	1 set = 6pcs	0,23	30	4,79	143,70	6,90
FACE	3,33 set	1 set = 8pcs	0,30	30	6,07	182,10	9

MUTINA


Faces & Figures Body

by Faye Toogood



EN

General information
Laying and maintenance tips
Colors
Technical features
Packing

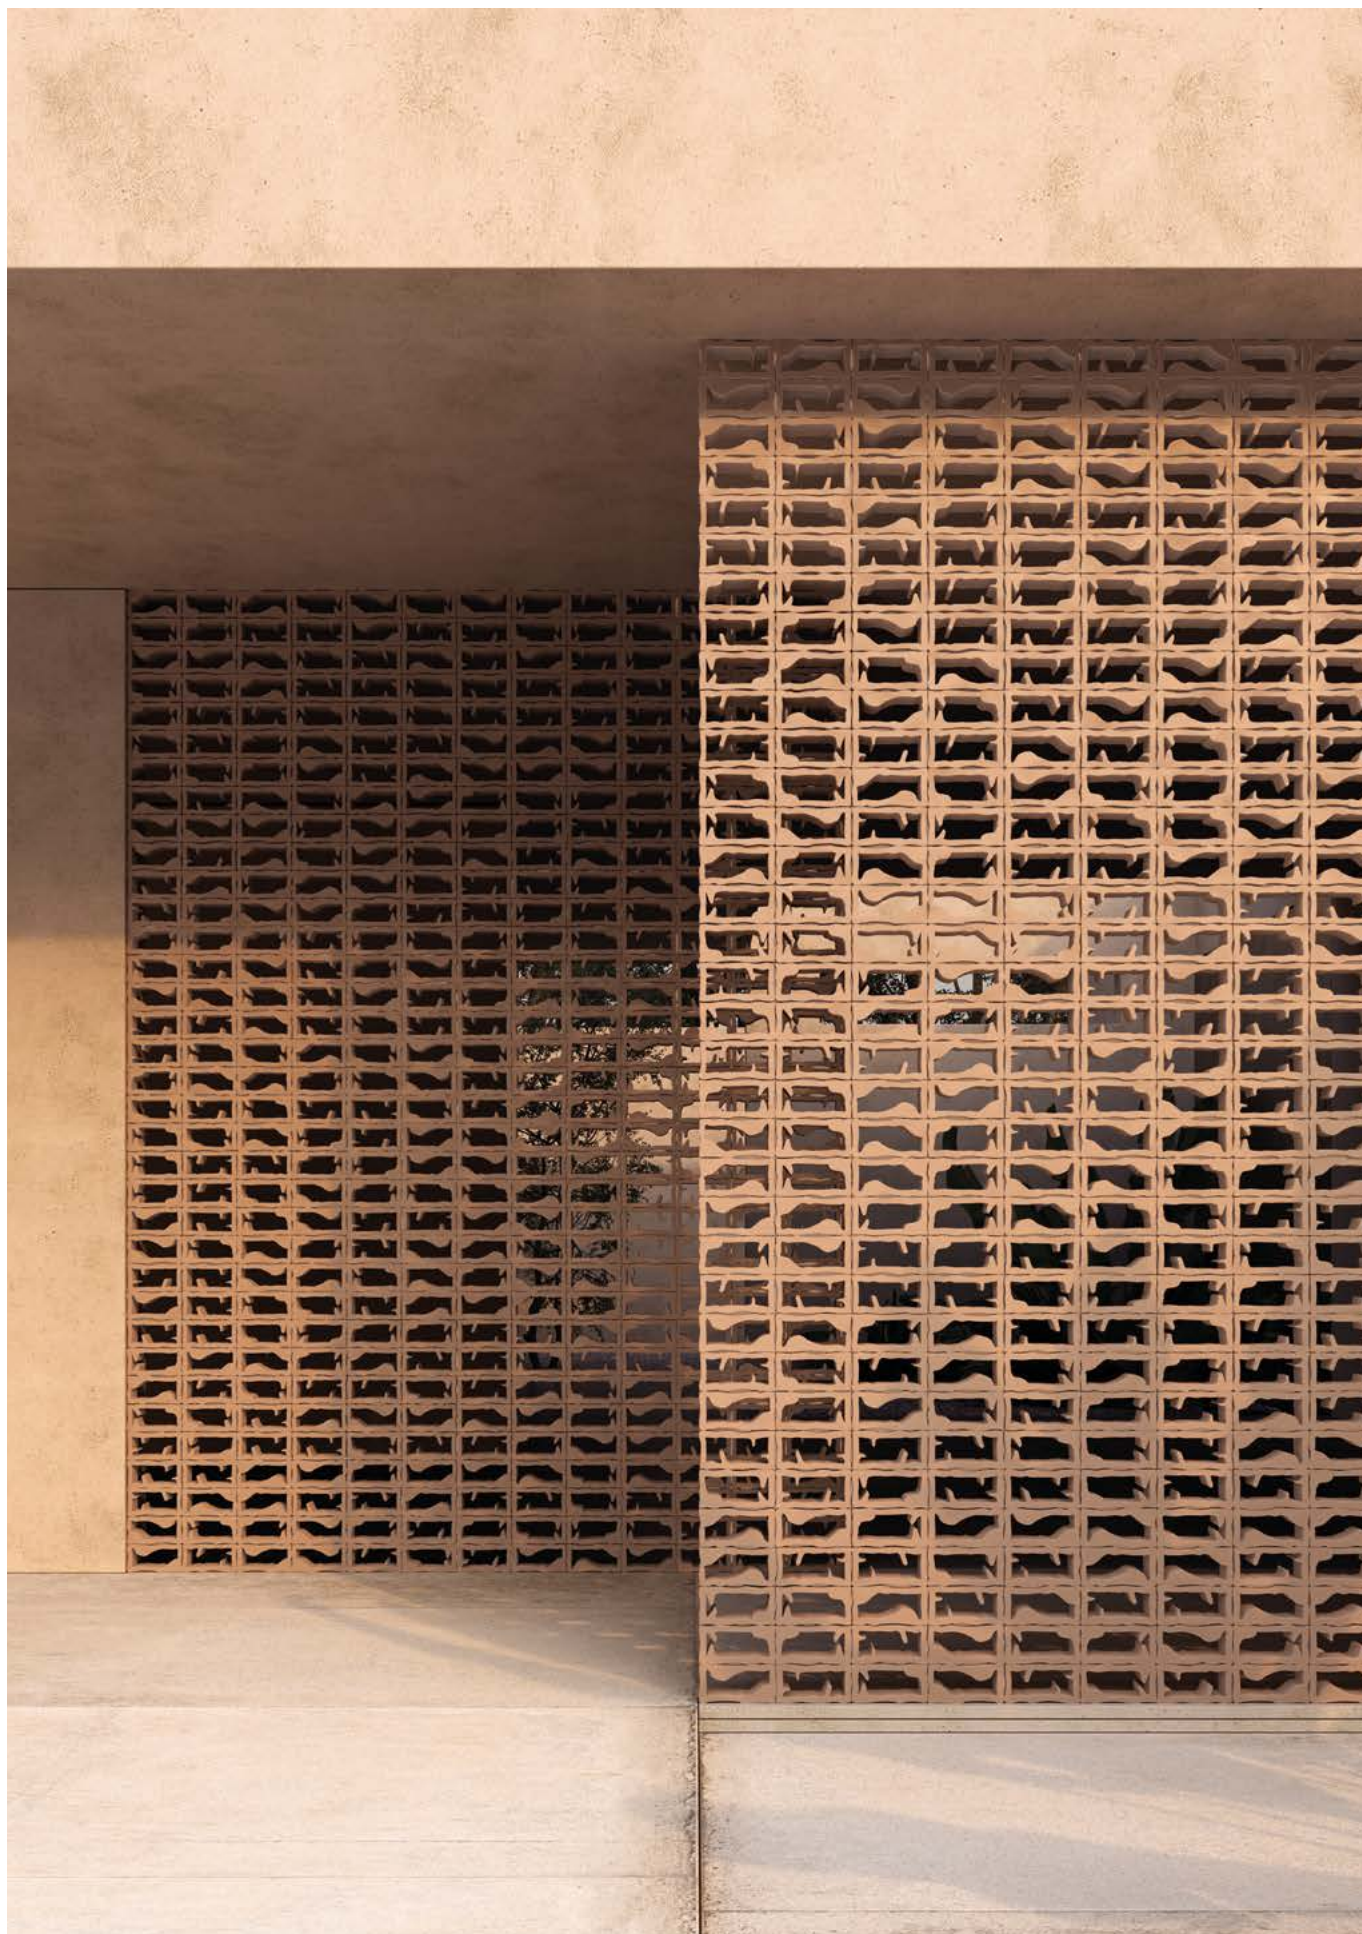


General information

The data, information and indications contained in this technical data sheet and in further documents relating to the Body by FyeToogood product are the exclusive property by Ceramiche MUTINA S.p.a. This Technical Data Sheet provides the buyer with information relating to the use of the product useful for its correct installation and evaluation and prevention of risks arising from the normal use of the same.

collection	Faces & Figures Body
design	Faye Toogood, 2026
production	Artisanal
material	Unglazed Terracotta produced by wet pressing
nominal sizes	9,5-h.18,5-9 cm (3,8"-h.7,3"-3,5)
specification	- 3 shapes compose one single item. They are not singularly sold - 2 colours: Chalk, Cotto - These elements must in any case comply with the technical standards of construction regulation, applicable in the country where they are installed. For the Italian national territory, in particular, they should comply with standard NTC 2018 DECRETO MIN 27/01. - The product is suitable for indoor and outdoor areas complying with UNI EN 772-22 marked "F2-extreme exposure".

3 shapes compose one single item. They are not singularly sold

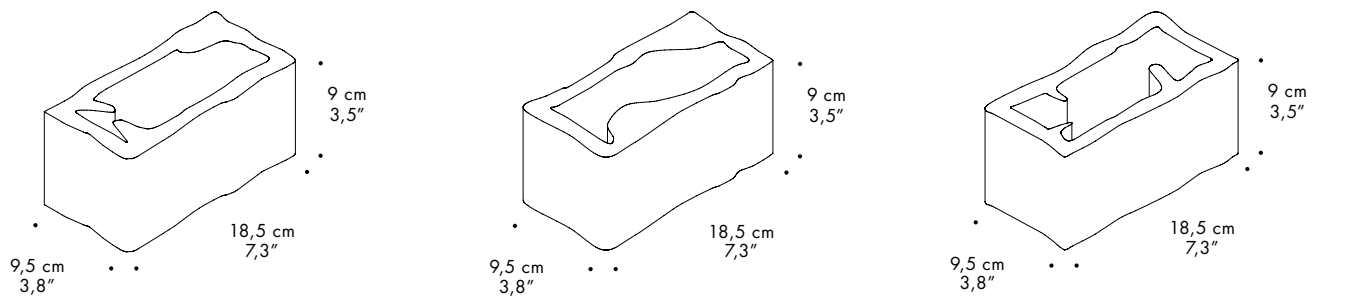

Laying and maintenance tips

use	Wall – indoor, outdoor.
installation	Installation is permitted exclusively in a linear, non-staggered arrangement. For installation process see the installation video available on www.mutina.it
recommended adhesive	Colour Chalk: MAPEI ULTRABOND MS RAPID Colour Cotto: MAPEI MAPEFLEX MS 45 MARRONE
recommended joints	Joint or cement mortar: matching colour Grouting of the product is optional and serves purely an aesthetic purpose. Download the Grout Tables.
cleaning at the end of installation	Avoid drippings during installation. If needed the excess can be removed after the product has dried using a tool with a sharp edge.
calibers (real size)	9.5 x 18.5 x 9 cm with a tolerance of +5mm (artisanal product)

Colours



Chalk



Cotto



Technical features

STANDARD	FEATURES	VALUE REQUIRED	FACES & FIGURES BODY
UNI EN 772-16	dimensions	to declare	T2-R2
UNI EN 772-21:2011	water absorption	to declare	>10%
UNI EN 772-5:2016	content of active soluble salts	to declare	S0
UNI EN CEN/TS 772- 22:2006	freeze-thaw resistance	to declare	F2 - extreme exposure
D.M. 1401/2008	determination of horizontal variable loads	to declare	C2
VOC Emission			available upon request
Declaration of Contents			available upon request
SDS			available upon request

Packing

SIZE	PCS-SQM	PCS-BOX	SQM-BOX	BOX-PAL	KG-BOX	KG-PAL	SQM-PAL
18,5-9,5 cm	9,48 set	1 set = 6pz	0,11	64	6,40	409,60	7,04

Each set is composed by 6 pieces not singularly sold and already included in one single package.

MUTINA

FACES & FIGURES

by Faye Toogood




ES

Información general
Consejos de colocación y mantenimiento
Colores
Especificación técnica
Embalaje



Información general

colección	FACES & FIGURES
diseño	Faye Toogood, 2026
producción	Industrial
material	Gres prensado sin esmalte no rectificado (matt) Gres prensado esmaltado no rectificado (glossy)
espesor	10 mm
tamaños	30·30 cm (12"·12") – 15·30 cm (6"·12") – 15·15 cm (6"·6")
especificaciones	– 4 colores: Chalk, Sand, Clay, Mud en acabados brillante y mate.
normativa	Glossy: UNI EN 14411 App G (Bla group) GL Matt: UNI EN 14411 App G (Bla group) UGL

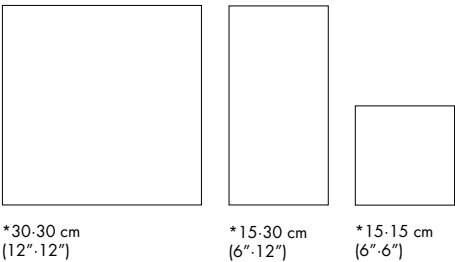

Colores



Chalk Matt



Chalk Glossy



Sand Matt



Sand Glossy



Clay Matt



Clay Glossy



Mud Matt



Mud Glossy

Para obtener información sobre las juntas disponibles, comuníquese con la oficina de ventas.


Consejos de colocación y mantenimiento

uso	Matt: pavimento, revestimiento – uso en interiores y exteriores. Glossy: pavimento uso residencial exclusivamente en interiores. Pared: uso en interiores y exteriores.
consejos de colocación	IMPORTANTE: Dado el carácter de la colección, se recomienda encarecidamente, antes de la colocación final del material, probar en seco para componer la colocación de los distintos formatos, con el fin de evaluar la correcta posición de los distintos elementos y armonizar el material mediante una precisa subdivisión de las juntas.
adhesivo recomendado	Cola para gres porcelánico de adhesión NO RÁPIDA.
junta recomendada	4 mm recomendados para la colocación de un único formato. 4 mm obligatorios para la colocación modular con múltiples formatos.
material de rejuntado recomendado	LECHADA DE CEMENTO: rejuntar 0,5 m 2 a la vez y lavar bien con agua limpia. Eliminar de manera adecuada los restos de lechada antes de que se seque por completo. Para las versiones pulidas siempre es necesario utilizar un material de rejuntado de grano fino. LECHADA EPOXI: rejuntar 0,5 m 2 a la vez y lavar bien con agua limpia. Eliminar de manera adecuada los restos de lechada antes de que se seque por completo. Para las versiones pulidas siempre es necesario utilizar un material de rejuntado de grano fino. Descargar la información de la lechada
consejos para la limpieza de fin de obra	LECHADA DE CEMENTO: Ácido tamponado (p. ej. DETERDEK PRO de FILA o similares). Mojar el pavimento con agua saturando las juntas, diluir el producto 1:5 con agua y distribuirlo sobre el suelo. Esperar 2-3 minutos y, a continuación, utilizar scotch Brite blanco y aclarar bien con agua limpia. LECHADA EPOXI: Detergente alcalino (p. ej. FILA CR10 o similares). FILA CR10: aplicarlo puro, esperar 30 minutos y utilizar scotch Brite blanco. SILICONAS: Disolvente para siliconas p. ej. FILA ZERO SIL, aplicar el producto puro directamente sobre la mancha, dejar actuar unos 20 minutos y, utilizando Scotch Brite, eliminar la marca. PINTURA: Por lo general, se elimina con agua. Sin embargo, si se utilizan pinturas de resina o esmaltes especiales, consultar con el fabricante de la pintura cuál es el disolvente más adecuado. HERRUMBRE: utilizar un producto como p. Ej. FILA NO RUST. Aplicar el producto sobre la mancha, dejarlo actuar durante 15 minutos, eliminar los residuos y aclarar bien. VERSIONES PULIDAS: Durante la limpieza de fin de obra y aquella ordinaria, se recomienda reducir al mínimo posible el uso de material abrasivo (como estropajos y lana de acero). Es necesario respetar estrictamente este consejo en el caso de baldosas con acabado superficial pulido, porque pueden sufrir arañazos, pérdida de brillo, etc.
limpieza general (instalación)	Se recomienda utilizar un limpiador específicamente formulado para gres porcelánico. Evite el uso de ceras y / o impregnantes. Durante la limpieza ordinaria, se recomienda usar artículos extremadamente abrasivos (como estropajos y esponjas de hierro o acero) lo menos posible. Esta recomendación debe cumplirse rigurosamente en el caso de baldosas con un acabado de superficie brillante, ya que son más susceptibles al riesgo de rayones, arañazos y pérdida de brillo, etc. En caso de suciedad intensa o superficies especialmente texturizadas, utilice un producto alcalino detergente y enjuague después del lavado. Para superficies grandes, se recomienda el uso de una máquina fregasuelos. Durante los procedimientos de limpieza diarios, es necesario recordar que ciertos tipos de suciedad (polvo, arena) aumentan el efecto abrasivo del tráfico peatonal. Por lo tanto, le recomendamos que evite este tipo de suciedad, que entra desde el exterior, colocando un felpudo en la entrada.
calibre (medidas reales)	298x298 mm with +2mm de tolerancia 298x147 mm with +2mm de tolerancia 147x147 mm with +2mm de tolerancia

Información general

colección	FACES & FIGURES
diseño	Faye Toogood, 2026
producción	Industrial
material	Gres prensado sin esmalte no rectificado
espesor	10 mm
tamaños	20-30 cm (8"·12")
especificaciones	4 colores: Chalk, Sand, Clay, Mud en acabado mate.
normativa	UNI EN 14411 App G (Bla group) UGL

Figure



*20-30 cm
(8"·12")

Colores



Chalk Matt



Sand Matt



Clay Matt




Mud Matt

Consejos de colocación y mantenimiento


uso	Pavimento, revestimiento – uso en interiores y exteriores
consejos de colocación	IMPORTANTE: Dado el carácter de la colección, se recomienda encarecidamente, antes de la colocación final del material, probar en seco para componer la colocación de los distintos formatos, con el fin de evaluar la correcta posición de los distintos elementos y armonizar el material mediante una precisa subdivisión de las juntas.
adhesivo recomendado	Cola para gres porcelánico de adhesión NO RÁPIDA.
junta recomendada	Recomendamos 4 mm
material de rejuntado recomendado	MAPESTONE PFS 2 GROUT para uso en interiores y exteriores. Mortero para juntas de granulometría gruesa, con mayor resistencia al tránsito peatonal y a cargas elevadas. ULTRACOLOR PLUS GROUT para uso en interiores y exteriores. <u>Descargar la información de la lechada</u>
consejos para la limpieza de fin de obra	LECHADA DE CEMENTO: Ácido tamponado (p. ej. DETERDEK PRO de FILA o similares). Mojar el pavimento con agua saturando las juntas, diluir el producto 1:5 con agua y distribuirlo sobre el suelo. Esperar 2-3 minutos y, a continuación, utilizar scotch Brite blanco y aclarar bien con agua limpia. LECHADA EPOXI: Detergente alcalino (p. ej. FILA CR10 o similares). FILA CR10: aplicarlo puro, esperar 30 minutos y utilizar scotch Brite blanco. SILICONAS: Disolvente para siliconas p. ej. FILA ZERO SIL, aplicar el producto puro directamente sobre la mancha, dejar actuar unos 20 minutos y, utilizando Scotch Brite, eliminar la marca. PINTURA: Por lo general, se elimina con agua. Sin embargo, si se utilizan pinturas de resina o esmaltes especiales, consultar con el fabricante de la pintura cuál es el disolvente más adecuado. HERRUMBRE: utilizar un producto como p. Ej. FILA NO RUST. Aplicar el producto sobre la mancha, dejarlo actuar durante 15 minutos, eliminar los residuos y aclarar bien.
limpieza general (instalación)	Se recomienda utilizar un limpiador específicamente formulado para gres porcelánico.
calibre (medidas reales)	219x302 - 192x302 with +- 2mm de tolerancia.

LAYOUT SUGGESTIONS (for plain tiles)

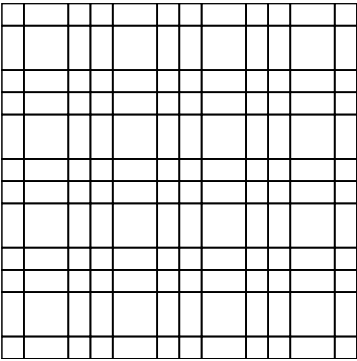


LAYOUT 1

15x15	25%
15x30	50%
30x30	25%

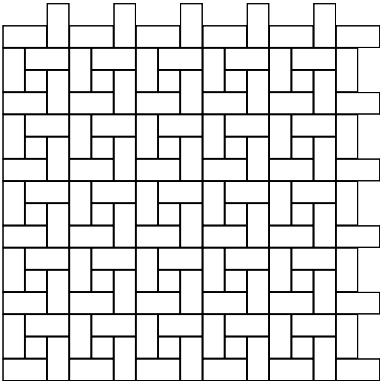



LAYOUT 2

15x15	11%
15x30	89%

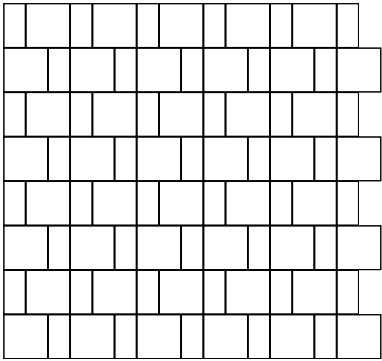


LAYOUT 3

15x30	33%
30x30	67%

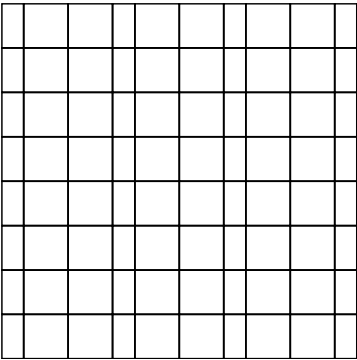


LAYOUT 4

15x30	20%
30x30	80%

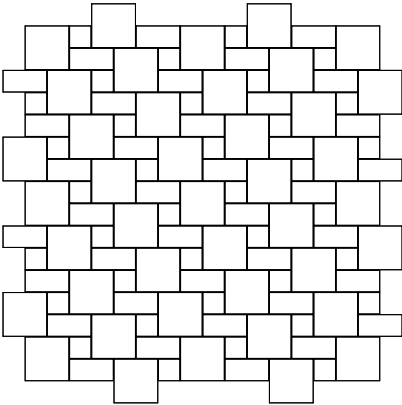


LAYOUT 5

15x15	14%
15x30	29%
30x30	57%

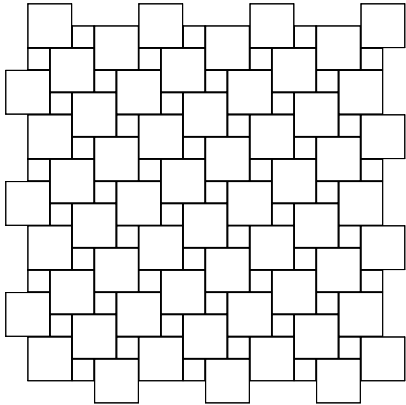

LAYOUT 6

15x15	20%
30x30	80%

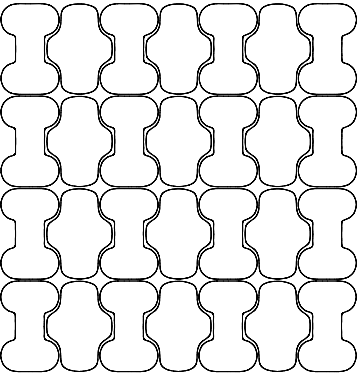

LAYOUT FIGURE

Información general

colección	FACES & FIGURES
diseño	Faye Toogood, 2026
producción	Industrial
material	Gres prensado sin esmalte no rectificado (matt) Gres prensado esmaltado no rectificado (glossy)
espesor	10 mm
tamaños	15.30 - 15.15 cm (6".12" - 6".6")
especificaciones	1 color en acabados brillante y mate.
normativa	Glossy: UNI EN 14411 App G (Bla group) GL Matt: UNI EN 14411 App G (Bla group) UGL

Eyes, Mouths, Nipples, Noses, Ears, Face



15.15 cm
6".6"



15.30 cm
6".12"

Colores

EYES



Chalk Matt



Chalk Glossy

Cada set está compuesto por 6 piezas, no se venden por separado y están incluidas en un único embalaje.

EARS



Chalk Matt



Chalk Glossy

Cada set está compuesto por 6 piezas, no se venden por separado y están incluidas en un único embalaje.

MOUTHS



Chalk Matt



Chalk Glossy

Cada set está compuesto por 6 piezas, no se venden por separado y están incluidas en un único embalaje.

NOSES



Chalk Matt



Chalk Glossy



Cada set está compuesto por 6 piezas, no se venden por separado y están incluidas en un único embalaje.

NIPPLES



Chalk Matt



Chalk Glossy




Cada set está compuesto por 6 piezas, no se venden por separado y están incluidas en un único embalaje.

FACE

El artículo FACE está compuesto exclusivamente por los siguientes 8 elementos.



Chalk Matt



Chalk Glossy



suggestion 1



suggestion 2



suggestion 3

Consejos de colocación y mantenimiento

uso	Revestimiento – uso en interiores y exteriores.
consejos de colocación	IMPORTANTE: Dado el carácter de la colección, se recomienda encarecidamente, antes de la colocación final del material, probar en seco para componer la colocación de los distintos formatos, con el fin de evaluar la correcta posición de los distintos elementos y armonizar el material mediante una precisa subdivisión de las juntas..
adhesivo recomendado	Cola para gres porcelánico de adhesión NO RÁPIDA.
junta recomendada	4 mm obligatorios para la colocación modular con múltiples formatos.
material de rejuntado recomendado	LECHADA DE CEMENTO: rejuntar 0,5 m 2 a la vez y lavar bien con agua limpia. Eliminar de manera adecuada los restos de lechada antes de que se seque por completo. Para las versiones pulidas siempre es necesario utilizar un material de rejuntado de grano fino. LECHADA EPOXI: rejuntar 0,5 m 2 a la vez y lavar bien con agua limpia. Eliminar de manera adecuada los restos de lechada antes de que se seque por completo. Para las versiones pulidas siempre es necesario utilizar un material de rejuntado de grano fino. Descargar la información de la lechada.
consejos para la limpieza de fin de obra	LECHADA DE CEMENTO: Ácido tamponado (p. ej. DETERDEK PRO de FILA o similares). Mojar el pavimento con agua saturando las juntas, diluir el producto 1:5 con agua y distribuirlo sobre el suelo. Esperar 2-3 minutos y, a continuación, utilizar scotch Brite blanco y aclarar bien con agua limpia. LECHADA EPOXI: Detergente alcalino (p. ej. FILA CR10 o similares). FILA CR10: aplicarlo puro, esperar 30 minutos y utilizar scotch Brite blanco. SILICONAS: Disolvente para siliconas p. ej. FILA ZERO SIL, aplicar el producto puro directamente sobre la mancha, dejar actuar unos 20 minutos y, utilizando Scotch Brite, eliminar la marca. PINTURA: Por lo general, se elimina con agua. Sin embargo, si se utilizan pinturas de resina o esmaltes especiales, consultar con el fabricante de la pintura cuál es el disolvente más adecuado. HERRUMBRE: utilizar un producto como p. Ej. FILA NO RUST. Aplicar el producto sobre la mancha, dejarlo actuar durante 15 minutos, eliminar los residuos y aclarar bien. VERSIONES PULIDAS: Durante la limpieza de fin de obra y aquella ordinaria, se recomienda reducir al mínimo posible el uso de material abrasivo (como estropajos y lana de acero). Es necesario respetar estrictamente este consejo en el caso de baldosas con acabado superficial pulido, porque pueden sufrir arañazos, pérdida de brillo, etc.
limpieza general (instalación)	Se recomienda utilizar un limpiador específicamente formulado para gres porcelánico. Evite el uso de ceras y / o impregnantes. Durante la limpieza ordinaria, se recomienda usar artículos extremadamente abrasivos (como estropajos y esponjas de hierro o acero) lo menos posible. Esta recomendación debe cumplirse rigurosamente en el caso de baldosas con un acabado de superficie brillante, ya que son más susceptibles al riesgo de rayones, arañazos y pérdida de brillo, etc. En caso de suciedad intensa o superficies especialmente texturizadas, utilice un producto alcalino detergente y enjuague después del lavado. Para superficies grandes, se recomienda el uso de una máquina fregasuelos. Durante los procedimientos de limpieza diarios, es necesario recordar que ciertos tipos de suciedad (polvo, arena) aumentan el efecto abrasivo del tráfico peatonal. Por lo tanto, le recomendamos que evite este tipo de suciedad, que entra desde el exterior, colocando un felpudo en la entrada.
calibre (medidas reales)	298x147 mm with +2mm de tolerancia 147x147 mm with +2mm de tolerancia

Especificación técnica

STANDARD	FEATURES	VALUE REQUIRED	FACES & FIGURES
ISO 10545/3	water absorption	< 0,5%	0,1%
ISO 10545/4	breaking strength	Sp> 7,5 min 1100	resistant
ISO 10545/9	thermal shock resistance	no visible alteration	resistant
ISO 10545/12	frost resistance	no visible alteration	resistant
ISO 10545/13	resistance to chemical attacks	min B	A
ISO 10545/14	stains resistance	class 3	class 5
DIN 51130-04	slip resistance	–	R11 Matt
DIN 51097	slip resistance	–	C Matt
DCOF		>= 0,42	0,78 matt
BS EN 16165:2021 Annex C	english pendulum	PTV > 36	65 dry – matt 60 wet – matt
VOC Emission			available upon request
Declaration of Contents			available upon request
EPD			available upon request
SDS			available upon request
Red List Building Materials			available upon request
BPD3			available upon request
HPD			available upon request

** Cuando no se especifique lo contrario, los valores son válidos para ambos acabados (mate y brillante).

Embalaje

SIZE	PCS-SQM	PCS-BOX	SQM-BOX	BOX-PAL	KG-BOX	KG-PAL	SQM-PAL
30-30 cm	11,11	12	1,08	44	22,30	981,20	47,52
15-30 cm	22,22	15	0,68	51	14	714	34,68
15-15 cm	44,44	30	0,68	51	14	714	34,68
FIGURE	19,86	16	0,81	51	15	765	41,31
EYES, MOUTHS, NIPPLES	5,56 set	1 set = 6pcs	0,18	30	3,75	112,50	5,40
NOSES, EARS	4,41 set	1 set = 6pcs	0,23	30	4,79	143,70	6,90
FACE	3,33 set	1 set = 8pcs	0,30	30	6,07	182,10	9

MUTINA


Faces & Figures Body

by Faye Toogood



ES

Información general
Consejos de colocación y mantenimiento
Colores
Especificación técnica
Embalaje

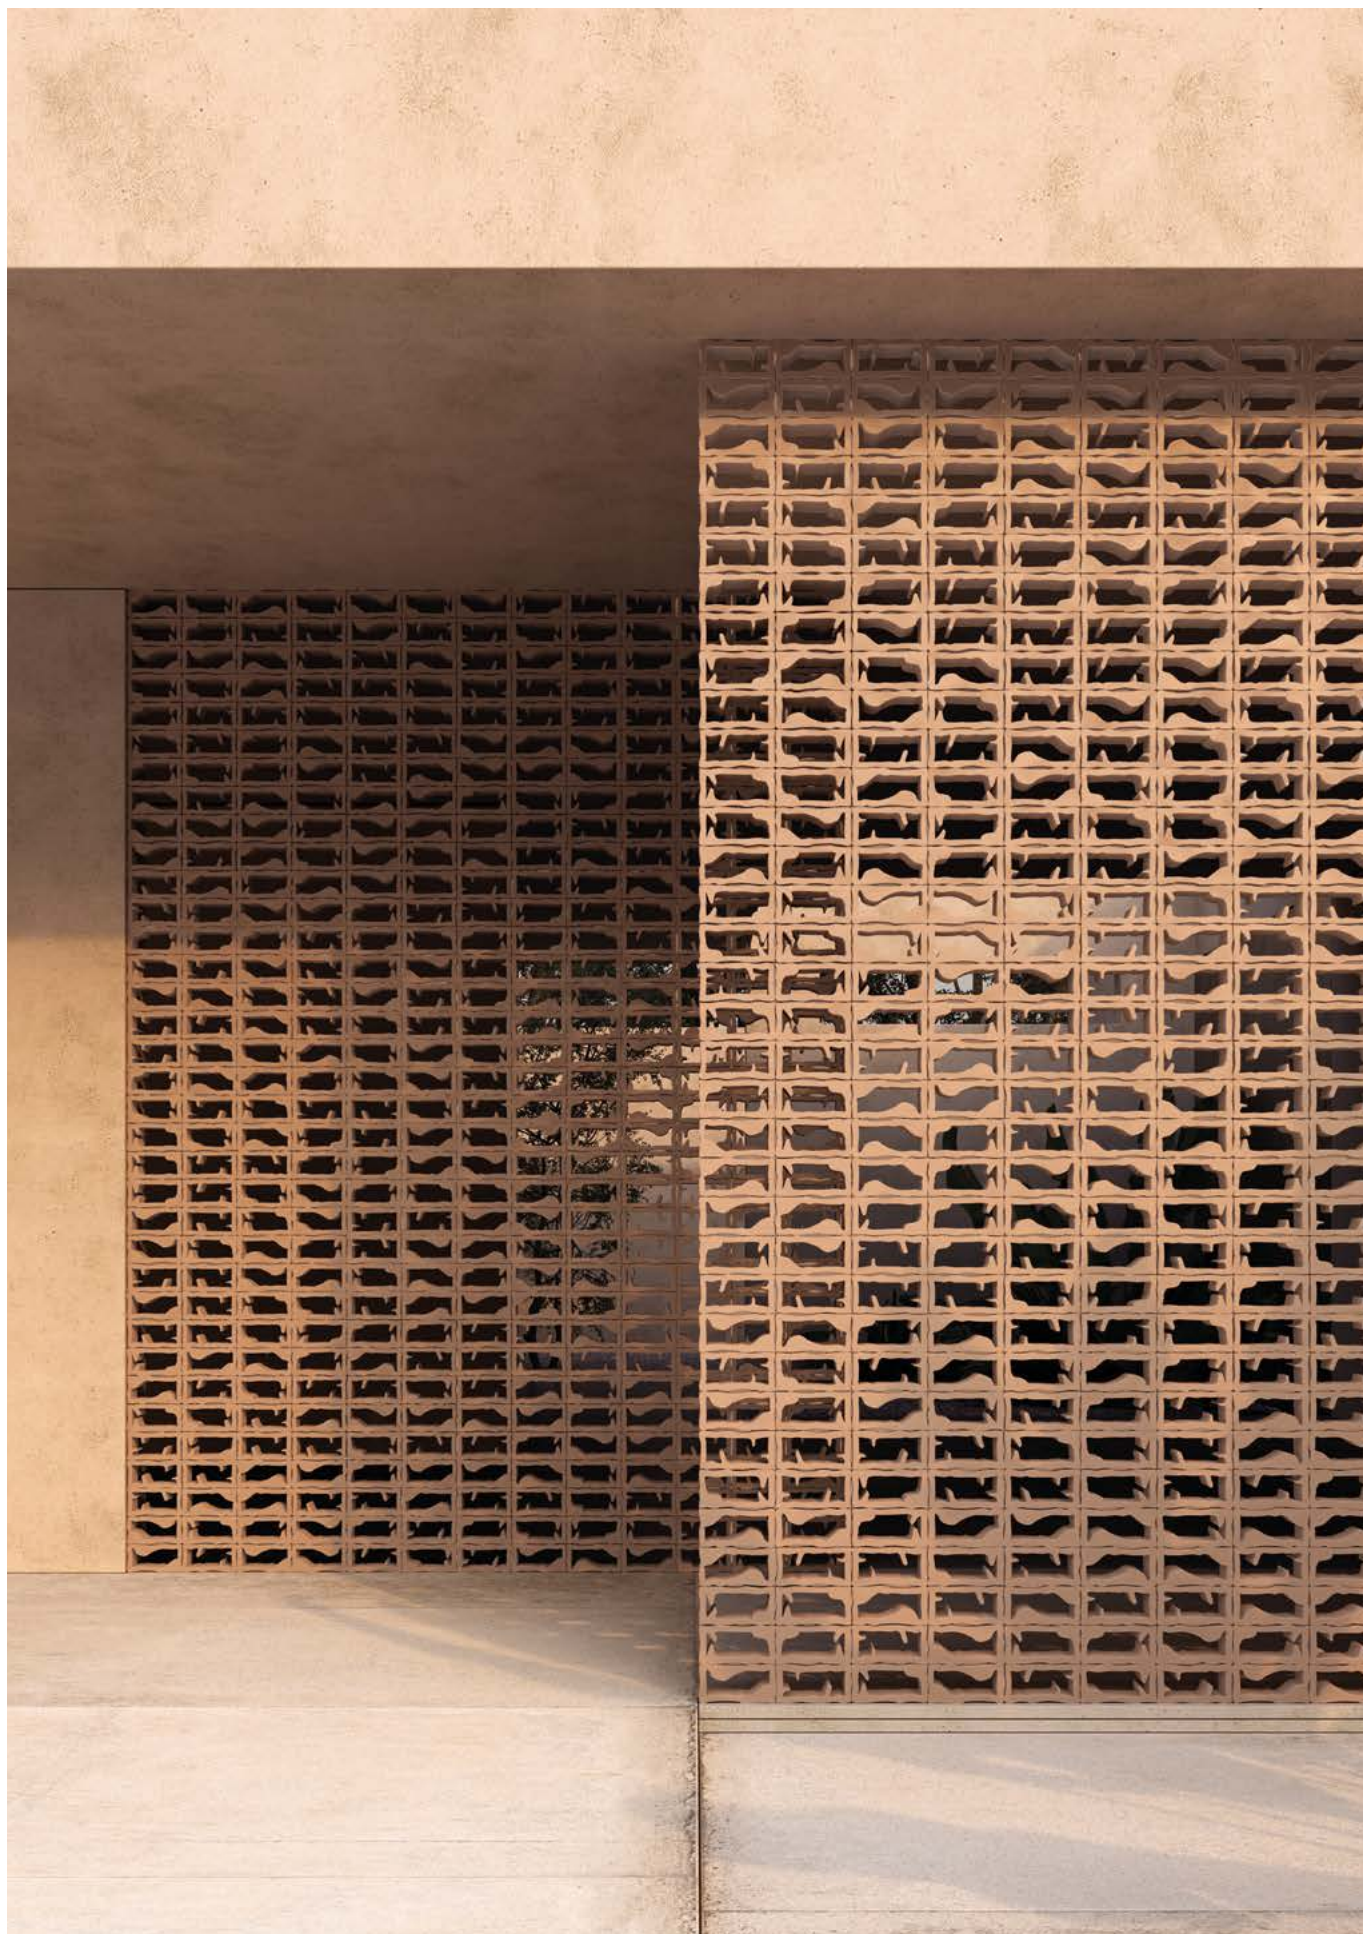


Información general

La información, las indicaciones y los datos contenidos en esta Ficha Técnica y en los demás documentos relativos al producto Body by Faye Toogood son propiedad exclusiva de Ceramiche MUTINA S.p.A. Esta Ficha Técnica proporciona al comprador información sobre el uso del producto, de utilidad para su correcta colocación y para la evaluación y prevención de los riesgos derivados de su uso normal.

colección	Faces & Figures Body
diseño	Faye Toogood, 2026
producción	Artesanal
material	Terracota sin esmaltar, fabricada mediante prensado en húmedo
tamaño nominal	9,5-h.18,5-9 cm (3,8"-h.7,3"-3,5)
especificaciones	- Las 3 formas componen una única pieza y no se venden por separado - 2 colores: Chalk, Cotto - Estos elementos deben en cualquier caso cumplir con los estándares técnicos de la regulación de la construcción, aplicables en el país donde están instalados. Para el territorio nacional italiano, en particular, deben cumplir con la norma NTC 2018 DECRETO MIN 27/01. - El producto es adecuado para áreas interiores y exteriores que cumplen con UNI EN 772-22 marked "F2-exposicion extrema".

Las 3 formas componen una única pieza y no se venden por separado

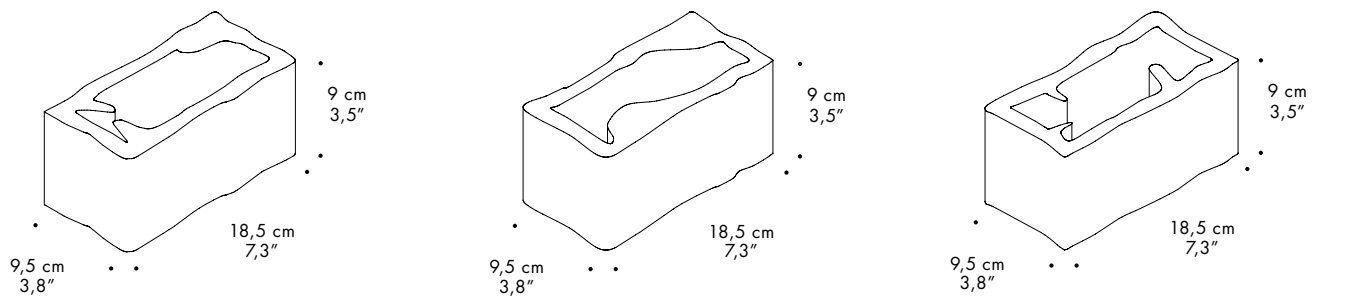

Consejos de colocación y mantenimiento

use	Revestimiento – Interior, exterior.
installation	La instalación está permitida exclusivamente en una disposición lineal, sin desplazamiento de las juntas. Para el procedimiento de instalación, consulte el vídeo de instalación disponible en www.mutina.it .
recommended adhesive	Color Chalk: MAPEI ULTRABOND MS RAPID Color Cotto: MAPEI MAPEFLEX MS 45 MARRONE
recommended joints	Junta o mortero de cemento: color a juego El rejuntado del producto es opcional y tiene exclusivamente una finalidad estética. Descargar la información de la lechada.
cleaning at the end of installation	Evite gotear en la aplicación. Si es necesario, esperar a que el producto se seque y seguir con la extracción con una herramienta de cuchilla afilada.
calibers (real size)	9.5 x 18.5 x 9 cm con tolerancia de +5mm (producto artesanal)

Colores



Chalk



Cotto



Especificación técnica

STANDARD	FEATURES	VALUE REQUIRED	FACES & FIGURES BODY
UNI EN 772-16	dimensions	to declare	T2-R2
UNI EN 772-21:2011	water absorption	to declare	>10%
UNI EN 772-5:2016	content of active soluble salts	to declare	S0
UNI EN CEN/TS 772- 22:2006	freeze-thaw resistance	to declare	F2 - extreme exposure
D.M. 1401/2008	determination of horizontal variable loads	to declare	C2
VOC Emission			available upon request
Declaration of Contents			available upon request
SDS			available upon request

Embalaje

SIZE	PCS-SQM	PCS-BOX	SQM-BOX	BOX-PAL	KG-BOX	KG-PAL	SQM-PAL
18,5-9,5 cm	9,48 set	1 set = 6pz	0,11	64	6,40	409,60	7,04

Cada set está compuesto por 6 piezas, que no se venden por separado y ya están incluidas en un único embalaje.

MUTINA

FACES & FIGURES

by Faye Toogood




FR

Informations générales
Conseils de pose et d'entretien
Couleurs
Caractéristiques techniques
Emballage



Informations générales

collection	FACES & FIGURES
design	Faye Toogood, 2026
production	Industrielle
matériel	Grès cerame non émaillé et non rectifié (matt) Grès cerame émaillé et non rectifié (glossy)
épaisseur	10 mm
dimensions	30.30 cm (12".12") – 15.30 cm (6".12") – 15.15 cm (6".6")
spécifications	– 4 couleurs: Chalk, Sand, Clay, Mud en finitions brillante et mate
classification	Glossy: UNI EN 14411 App G (Bla group) GL Matt: UNI EN 14411 App G (Bla group) UGL

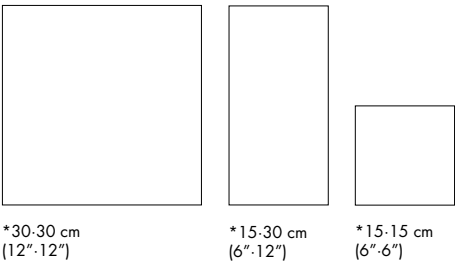

Couleurs



Pour avoir plus d'informations sur les joints disponibles, contactez le service commercial.


Conseils de pose et d'entretien

destination d'utilisation	Matt: Sol & Revêtement mural – intérieur et extérieur. Glossy: Sol usage résidentiel exclusivement en intérieur. Revêtement mural usage en intérieur et en extérieur.
conseils pour la pose	IMPORTANT : Compte tenu des caractéristiques de la collection, il est fortement recommandé, avant de procéder à la pose définitive du matériau, d'effectuer une pose à sec des différents formats afin d'évaluer le positionnement correct des différents éléments et d'harmoniser le revêtement grâce à une répartition soignée des joints.
colle recommandée	Colle pour grès cérame NON RAPIDE.
dimension recommandée du joint	4 mm recommandés pour une pose avec un seul format. 4 mm obligatoires pour une pose modulaire avec plusieurs formats.
type de joints recommandés	Joint ciment OU résine époxy. JOINT CIMENT : jointer 0,5 m2 à la fois et bien nettoyer avec de l'eau claire. Merci de procéder à l'élimination du joint excédentaire avant qu'il ne sèche complètement. Pour les versions brillantes, il est toujours nécessaire d'utiliser un produit de remplissage des joints à grain fin. JOINT EPOXY : jointer 0,5 m2 à la fois et bien nettoyer avec de l'eau claire. Merci de procéder à l'élimination du joint excédentaire avant qu'il ne sèche complètement. Pour les versions brillantes, il est toujours nécessaire d'utiliser un produit de remplissage des joints à grain fin. Téléchargez le tableau des joints suggérés
conseils pour le nettoyage de fin chantier	JOINT DE CIMENT : acide à action tamponnée (es. DETERDEK PRO de FILA ou similaires). Tremper le sol avec de l'eau en saturant les joints, diluer le produit 1 : 5 avec de l'eau et versez-le sur le sol. Attendre 2-3 minutes, puis utiliser une éponge type scotch Brite blanc et bien rincer à l'eau claire. RESINE EPOXY : détergent alcalin (es. FILA CR10 de FILA)FILA CR10 : Appliquer à l'état pur, attendre 30 minutes, puis utiliser une éponge type scotch Brite blanc. SILICONE: solvant pour silicone (es. FILA ZERO SIL). Verser directement sur la tâche, attendre 20 minutes et supprimer le voile toujours avec une éponge de type scotch Brite. PEINTURE : elle peut être éliminée habituellement avec l'eau. En cas d'utilisation de peintures avec des résines ou émaux spécifiques, il vaut mieux demander à l'entreprise productrice de la couleur quel est le solvant le plus approprié. ROUILLE : détachant pour supprimer les rouilles, par exemple. FILA NO RUST. Appliquer le produit sur la tâche, laisser agir pendant 15 minutes, enlever le résidu et rincer abondamment. VERSIONS BRILLANTES : Lors du nettoyage de fin de chantier et ordinaire, il est recommandé d'utiliser le moins possible des produits abrasifs (comme des paillettes et des éponges en fer ou en acier). Cette recommandation doit être strictement respectée dans le cas de carreaux avec une finition de surface brillante car ils sont plus sensibles au risque de rayures, perte de brillance, etc.
entretien courant (produit posé)	Il est recommandé d'utiliser un nettoyeur spécifiquement formulé pour le grès cérame. Évitez d'utiliser des cires et / ou imprégnants. Lors du nettoyage ordinaire, nous recommandons d'utiliser le moins possible d'abrasifs (éponges abrasives ou métalliques) Cette recommandation doit être strictement suivie dans le cas de carreaux avec une finition de surface brillante car ils sont plus sensibles au risque de rayures, perte de brillance, etc. En cas de saleté importante ou de surfaces particulièrement rugueuses, utiliser un détergent alcalin et rincer après lavage. Pour les grandes surfaces, l'utilisation d'une machine professionnelle pour le lavage des sols est conseillée. Pendant les procédures de nettoyage quotidiennes, il faut tenir compte que certains types de saleté (poussière, sable) augmentent l'effet abrasif du piétinement. Il est donc recommandé de placer un tapis à l'entrée.
calibres (dimensions réelles)	298x298 mm with +2mm tolérance 298x147 mm with +2mm tolérance 147x147 mm with +2mm tolérance

Informations générales

collection	FACES & FIGURES
design	Faye Toogood, 2026
production	Industrielle
matériel	Grès cérame non émaillé et non rectifié
épaisseur	10 mm
dimensions	20-30 cm (8"·12")
spécifications	4 couleurs: Chalk, Sand, Clay, Mud en finitions mate
classification	UNI EN 14411 App G (Bla group) UGL

Figure



*20-30 cm
(8"·12")

Couleurs



Chalk Matt



Sand Matt



Clay Matt




Mud Matt


Conseils de pose et d'entretien

destination d'utilisation	Sol & Revêtement mural – intérieur et extérieur.
conseils pour la pose	IMPORTANT : Compte tenu des caractéristiques de la collection, il est fortement recommandé, avant de procéder à la pose définitive du matériau, d'effectuer une pose à sec des différents formats afin d'évaluer le positionnement correct des différents éléments et d'harmoniser le revêtement grâce à une répartition soignée des joints.
colle recommandée	Colle pour grès cérame NON RAPIDE.
dimension recommandée du joint	4 mm recommandés
type de joints recommandées	MAPESTONE PFS 2 GROUT pour usage intérieur et extérieur. Mortier de jointoiement à gros grains, offrant une résistance accrue au trafic piétonnier et aux charges lourdes. ULTRACOLOR PLUS GROUT pour usage intérieur et extérieur. Téléchargez le tableau des joints suggérés
conseils pour le nettoyage de fin chantier	JOINT DE CIMENT : acide à action tamponnée (es. DETERDEK PRO de FILA ou similaires). Tremper le sol avec de l'eau en saturant les joints, diluer le produit 1 : 5 avec de l'eau et versez-le sur le sol. Attendre 2-3 minutes, puis utiliser une éponge type scotch Brite blanc et bien rincer à l'eau claire. RESINE EPOXY : détergent alcalin (es. FILA CR10 de FILA)FILA CR10 : Appliquer à l'état pur, attendre 30 minutes, puis utiliser une éponge type scotch Brite blanc. SILICONE : solvant pour silicone (es. FILA ZERO SIL). Verser directement sur la tâche, attendre 20 minutes et supprimer le voile toujours avec une éponge de type scotch Brite. PEINTURE : elle peut être éliminée habituellement avec l'eau. En cas d'utilisation de peintures avec des résines ou émaux spécifiques, il vaut mieux demander à l'entreprise productrice de la couleur quel est le solvant le plus approprié. ROUILLE : détachant pour supprimer les rouilles, par exemple. FILA NO RUST. Appliquer le produit sur la tâche, laisser agir pendant 15 minutes, enlever le résidu et rincer abondamment.
entretien courant (produit posé)	Il est recommandé d'utiliser un nettoyeur spécifiquement formulé pour le grès cérame.
calibres (dimensions réelles)	219x302 - 192x302 with +- 2mm tolérance.


LAYOUT SUGGESTIONS (for plain tiles)

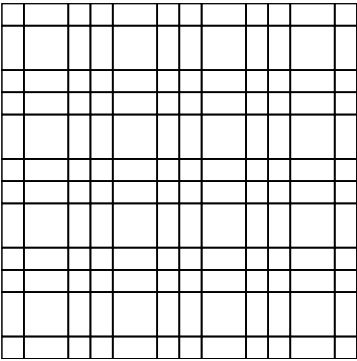



LAYOUT 1	
15x15	25%
15x30	50%
30x30	25%

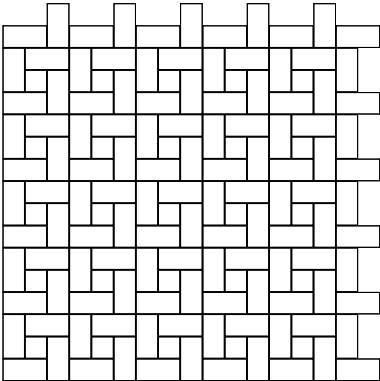


LAYOUT 2	
15x15	11%
15x30	89%

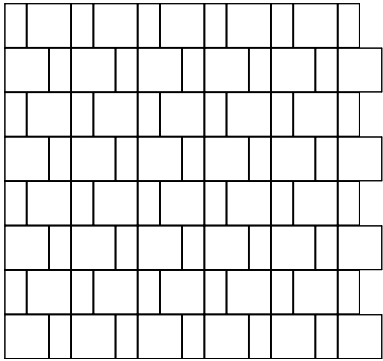


LAYOUT 3	
15x30	33%
30x30	67%

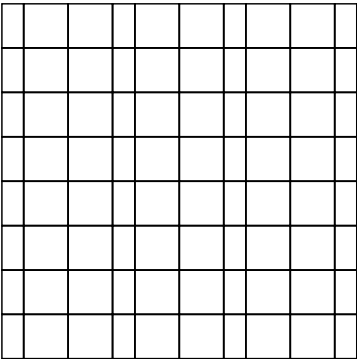


LAYOUT 4	
15x30	20%
30x30	80%

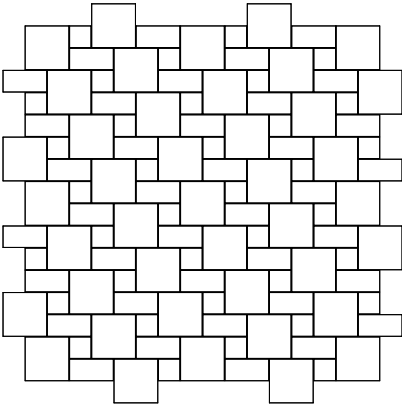

LAYOUT 5	
15x15	14%
15x30	29%
30x30	57%

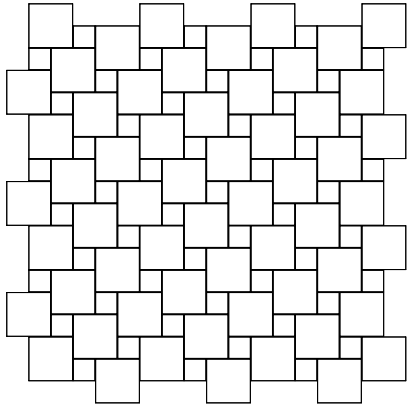

LAYOUT 6	
15x15	20%
30x30	80%

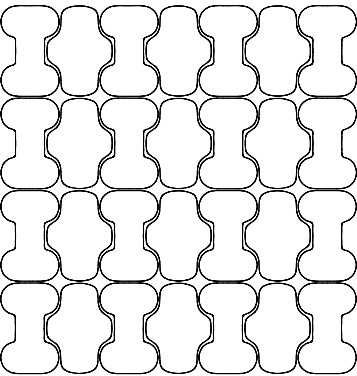

LAYOUT FIGURE

Informations générales

collection	FACES & FIGURES
design	Faye Toogood, 2026
production	Industrielle
matériel	Grès cerame non émaillé et non rectifié (matt) Grès cerame émaillé et non rectifié (glossy)
épaisseur	10 mm
dimensions	15.30 - 15.15 cm (6".12" - 6".6")
spécifications	1 couleur en finitions brillante et mate
classification	Glossy: UNI EN 14411 App G (Bla group) GL Matt: UNI EN 14411 App G (Bla group) UGL

Eyes, Mouths, Nipples, Noses, Ears, Face



15.15 cm
6".6"



15.30 cm
6".12"

Couleurs

EYES



Chalk Matt



Chalk Glossy

Chaque set est composé de 6 pièces, non vendues séparément et déjà incluses dans un seul emballage.

EARS



Chalk Matt



Chalk Glossy

Chaque set est composé de 6 pièces, non vendues séparément et déjà incluses dans un seul emballage.

MOUTHS



Chalk Matt



Chalk Glossy

Chaque set est composé de 6 pièces, non vendues séparément et déjà incluses dans un seul emballage.

NOSES



Chalk Matt



Chalk Glossy



Chaque set est composé de 6 pièces, non vendues séparément et déjà incluses dans un seul emballage.

NIPPLES



Chalk Matt



Chalk Glossy



Chaque set est composé de 6 pièces, non vendues séparément et déjà incluses dans un seul emballage.

FACE

L'article FACE est exclusivement composé des 8 éléments suivants.



Chalk Matt



Chalk Glossy



suggestion 1



suggestion 2



suggestion 3

Conseils de pose et d'entretien

destination d'utilisation	Revêtement mural – intérieur et extérieur.
conseils pour la pose	IMPORTANT : Compte tenu des caractéristiques de la collection, il est fortement recommandé, avant de procéder à la pose définitive du matériau, d'effectuer une pose à sec des différents formats afin d'évaluer le positionnement correct des différents éléments et d'harmoniser le revêtement grâce à une répartition soignée des joints.
colle recommandée	Colle pour grès cérame NON RAPIDE.
dimension recommandée du joint	4 mm obligatoires pour une pose modulaire avec plusieurs formats.
type de joints recommandés	Joint ciment OU résine époxy. JOINT CIMENT : jointer 0,5 m2 à la fois et bien nettoyer avec de l'eau claire. Merci de procéder à l'élimination du joint excédentaire avant qu'il ne sèche complètement. Pour les versions brillantes, il est toujours nécessaire d'utiliser un produit de remplissage des joints à grain fin. JOINT EPOXY : jointer 0,5 m2 à la fois et bien nettoyer avec de l'eau claire. Merci de procéder à l'élimination du joint excédentaire avant qu'il ne sèche complètement. Pour les versions brillantes, il est toujours nécessaire d'utiliser un produit de remplissage des joints à grain fin. Téléchargez le tableau des joints suggérés
conseils pour le nettoyage de fin chantier	JOINT DE CIMENT : acide à action tamponnée (es. DETERDEK PRO de FILA ou similaires). Tremper le sol avec de l'eau en saturant les joints, diluer le produit 1 : 5 avec de l'eau et versez-le sur le sol. Attendre 2-3 minutes, puis utiliser une éponge type scotch Brite blanc et bien rincer à l'eau claire. RESINE EPOXY : détergent alcalin (es. FILA CR10 de FILA)FILA CR10 : Appliquer à l'état pur, attendre 30 minutes, puis utiliser une éponge type scotch Brite blanc. SILICONE: solvant pour silicone (es. FILA ZERO SIL). Verser directement sur la tâche, attendre 20 minutes et supprimer le voile toujours avec une éponge de type scotch Brite. PEINTURE : elle peut être éliminée habituellement avec l'eau. En cas d'utilisation de peintures avec des résines ou émaux spécifiques, il vaut mieux demander à l'entreprise productrice de la couleur quel est le solvant le plus approprié. ROUILLE : détachant pour supprimer les rouilles, par exemple. FILA NO RUST. Appliquer le produit sur la tâche, laisser agir pendant 15 minutes, enlever le résidu et rincer abondamment. VERSIONS BRILLANTES : Lors du nettoyage de fin de chantier et ordinaire, il est recommandé d'utiliser le moins possible des produits abrasifs (comme des paillettes et des éponges en fer ou en acier). Cette recommandation doit être strictement respectée dans le cas de carreaux avec une finition de surface brillante car ils sont plus sensibles au risque de rayures, perte de brillance, etc.
entretien courant (produit posé)	Il est recommandé d'utiliser un nettoyeur spécifiquement formulé pour le grès cérame. Évitez d'utiliser des cires et / ou imprégnants. Lors du nettoyage ordinaire, nous recommandons d'utiliser le moins possible d'abrasifs (éponges abrasives ou métalliques) Cette recommandation doit être strictement suivie dans le cas de carreaux avec une finition de surface brillante car ils sont plus sensibles au risque de rayures, perte de brillance, etc. En cas de saleté importante ou de surfaces particulièrement rugueuses, utiliser un détergent alcalin et rincer après lavage. Pour les grandes surfaces, l'utilisation d'une machine professionnelle pour le lavage des sols est conseillée. Pendant les procédures de nettoyage quotidiennes, il faut tenir compte que certains types de saleté (poussière, sable) augmentent l'effet abrasif du piétinement. Il est donc recommandé de placer un tapis à l'entrée.
calibres (dimensions réelles)	298x147 mm with +2mm tolérance 147x147 mm with +2mm tolérance

Caractéristiques techniques

STANDARD	FEATURES	VALUE REQUIRED	FACES & FIGURES
ISO 10545/3	water absorption	< 0,5%	0,1%
ISO 10545/4	breaking strength	Sp> 7,5 min 1100	resistant
ISO 10545/9	thermal shock resistance	no visible alteration	resistant
ISO 10545/12	frost resistance	no visible alteration	resistant
ISO 10545/13	resistance to chemical attacks	min B	A
ISO 10545/14	stains resistance	class 3	class 5
DIN 51130-04	slip resistance	–	R11 Matt
DIN 51097	slip resistance	–	C Matt
DCOF		>= 0,42	0,78 matt
BS EN 16165:2021 Annex C	english pendulum	PTV > 36	65 dry – matt 60 wet – matt
VOC Emission			available upon request
Declaration of Contents			available upon request
EPD			available upon request
SDS			available upon request
Red List Building Materials			available upon request
BPD3			available upon request
HPD			available upon request

** Lorsque cela n'est pas spécifié, les valeurs sont valables pour les deux finitions (mate et brillante).

Emballage

SIZE	PCS-SQM	PCS-BOX	SQM-BOX	BOX-PAL	KG-BOX	KG-PAL	SQM-PAL
30-30 cm	11,11	12	1,08	44	22,30	981,20	47,52
15-30 cm	22,22	15	0,68	51	14	714	34,68
15-15 cm	44,44	30	0,68	51	14	714	34,68
FIGURE	19,86	16	0,81	51	15	765	41,31
EYES, MOUTHS, NIPPLES	5,56 set	1 set = 6pcs	0,18	30	3,75	112,50	5,40
NOSES, EARS	4,41 set	1 set = 6pcs	0,23	30	4,79	143,70	6,90
FACE	3,33 set	1 set = 8pcs	0,30	30	6,07	182,10	9

MUTINA


Faces & Figures Body

by Faye Toogood



FR

Informations générales
Conseils de pose et d'entretien
Couleurs
Caractéristiques techniques
Emballage

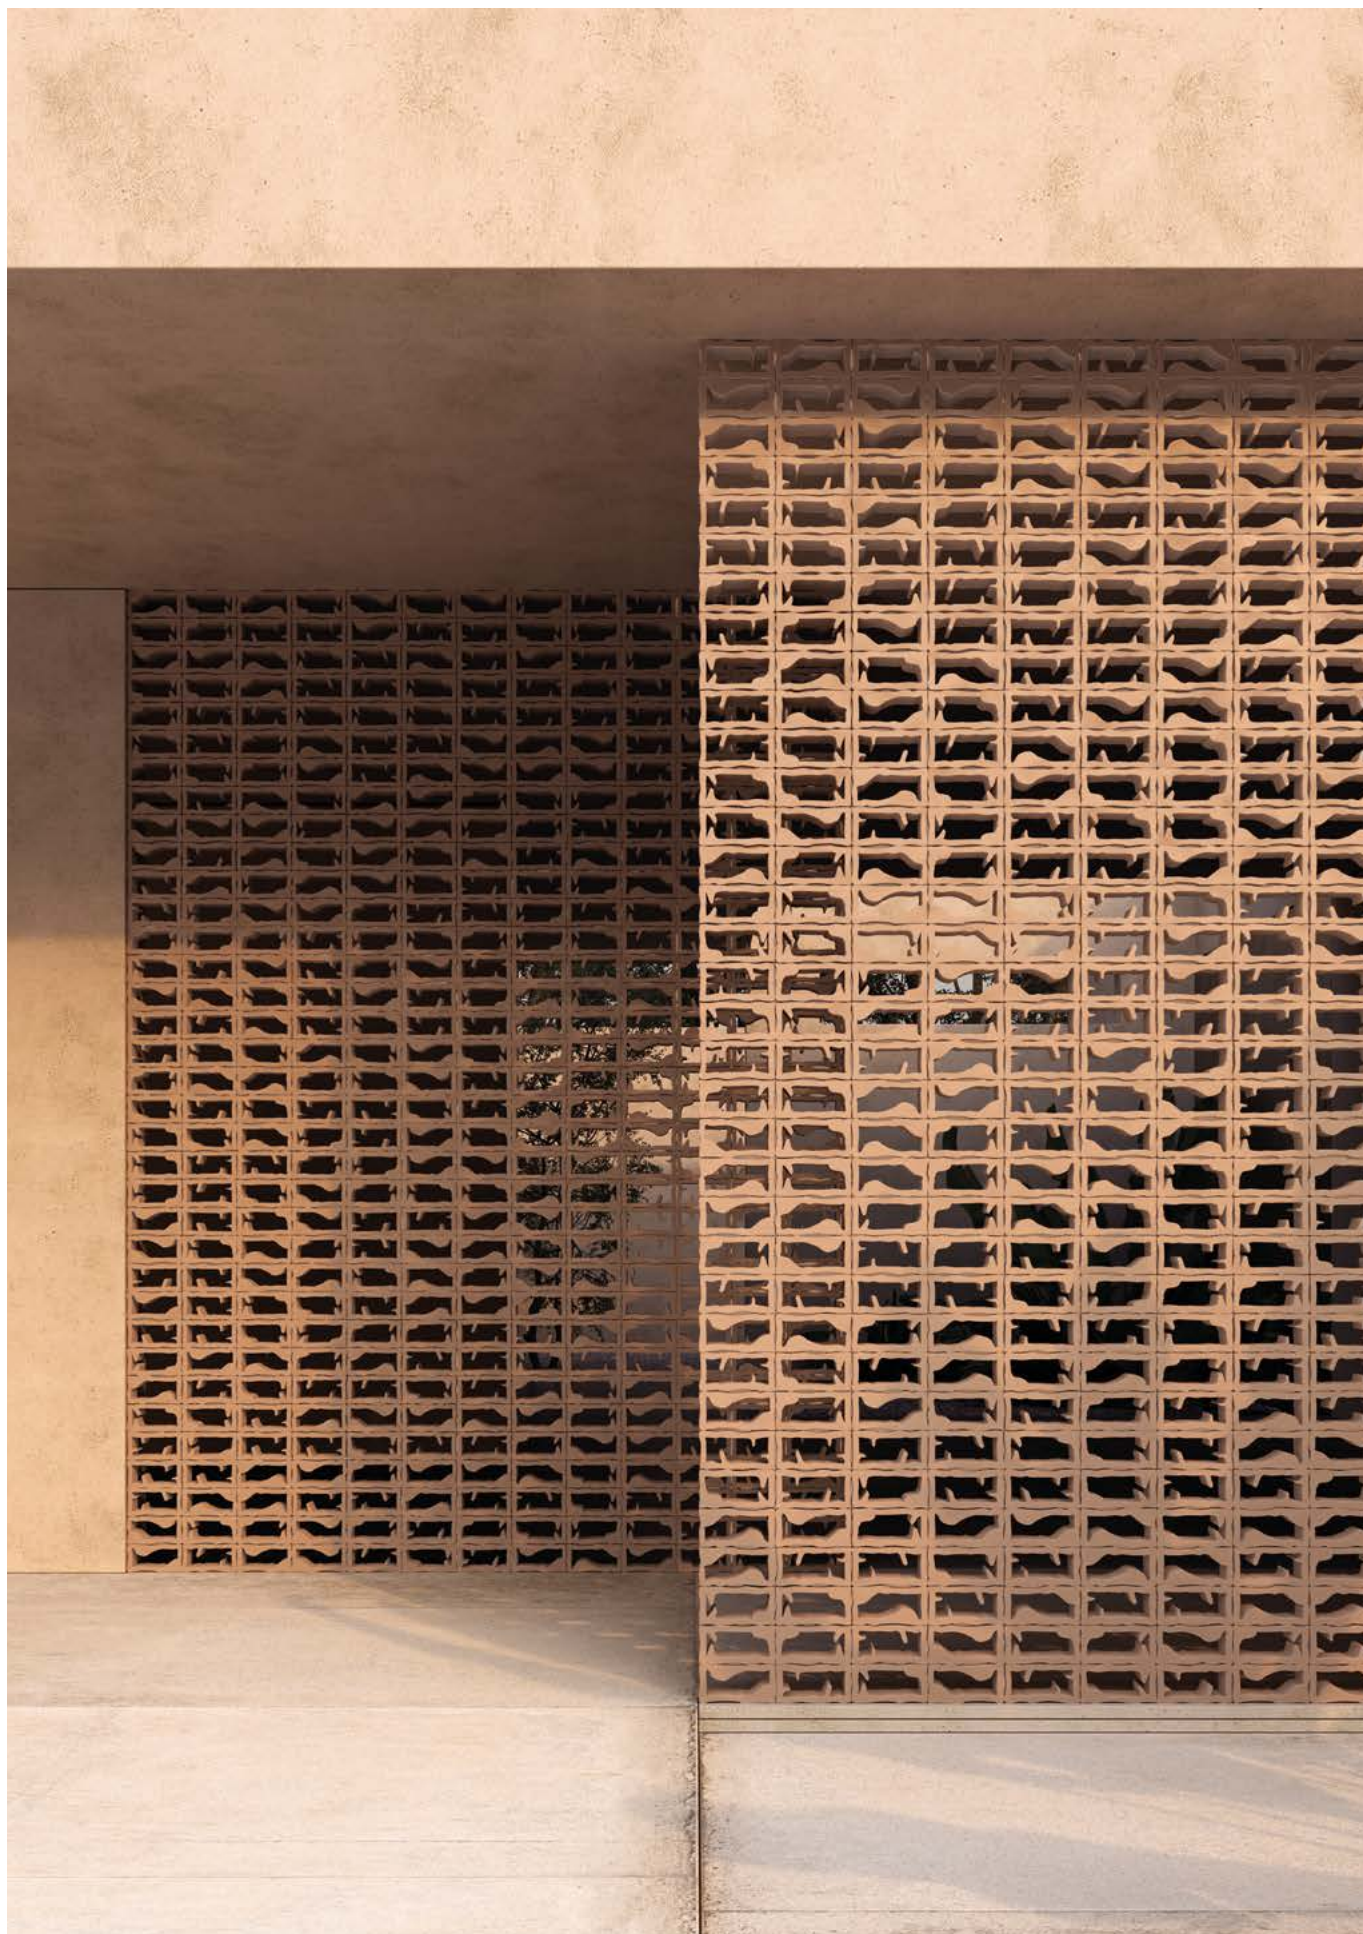


Informations générales

Les données, les informations et les indications contenues dans la présente fiche technique et dans les autres documents relatifs au produit Body by Faye Toogood sont la propriété exclusive de Ceramiche MUTINA S.p.a. La présente Fiche Technique fournit à l'acheteur les informations relatives à l'utilisation du produit utiles pour l'exécution correcte de sa pose ainsi que pour l'évaluation et la prévention des risques résultant de l'utilisation normale de ce même produit.

collection	Faces & Figures Body
design	Faye Toogood, 2026
production	Artisanale
matériel	Terracotta non émaillée, fabriquée par pressage humide.
dimensions nominales	9,5-h.18,5·9 cm (3,8"-h.7,3"-3,5)
spécifications	- 3 formes composent une seule pièce et ne sont pas vendues séparément. - 2 couleurs: Chalk, Cotto - Ces éléments doivent dans tous les cas être conformes aux standards techniques réglementaires en matière de construction, applicables dans le pays où ils sont installés. Pour le territoire national italien, en particulier, ils doivent être conformes au standard NTC 2018 DÉCRET MIN. 27/01. - Produit utilisable en intérieur et en extérieur selon la norme UNI EN 722-22 avec le marquage " F2-exposition sévère ".

3 formes composent une seule pièce et ne sont pas vendues séparément.

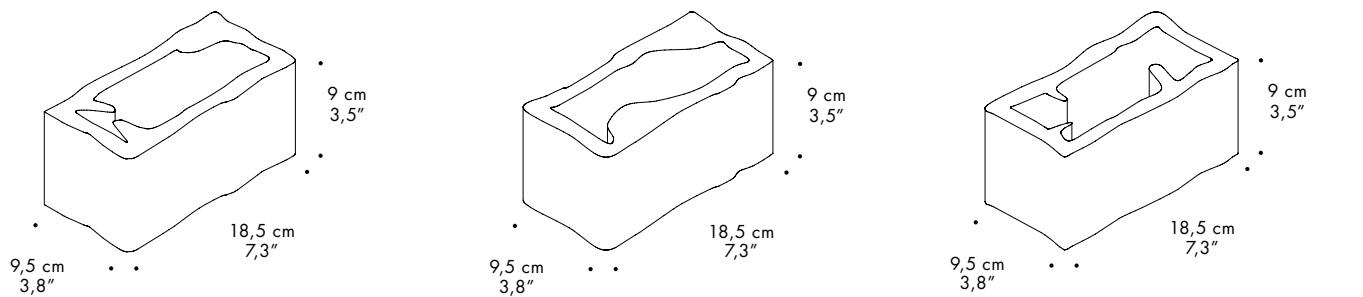

Conseils de pose et d'entretien

use	Revêtement mural _ intérieur et extérieur
installation	La pose est autorisée exclusivement selon une disposition linéaire, sans décalage des joints. Pour la procédure de pose, veuillez consulter la vidéo d'installation disponible sur www.mutina.it .
recommended adhesive	Couleur Chalk: MAPEI ULTRABOND MS RAPID Couleur Cotto: MAPEI MAPEFLEX MS 45 MARRONE
recommended joints	Joint ou mortier de ciment : couleur assortie. Le jointoiement du produit est facultatif et a exclusivement une fonction esthétique. Téléchargez le tableau des joints suggérés.
cleaning at the end of installation	Évitez les coulées lors de l'application du produit. Si nécessaire, attendez que le produit sèche et retirez-le à l'aide d'un outil tranchant.
calibers (real size)	9.5 x 18.5 x 9 cm avec une tolérance de +5mm (produit artisanal)

Couleurs



Chalk



Cotto



Caractéristiques techniques

STANDARD	FEATURES	VALUE REQUIRED	FACES & FIGURES BODY
UNI EN 772-16	dimensions	to declare	T2-R2
UNI EN 772-21:2011	water absorption	to declare	>10%
UNI EN 772-5:2016	content of active soluble salts	to declare	S0
UNI EN CEN/TS 772- 22:2006	freeze-thaw resistance	to declare	F2 - extreme exposure
D.M. 1401/2008	determination of horizontal variable loads	to declare	C2
VOC Emission			available upon request
Declaration of Contents			available upon request
SDS			available upon request

Emballage

SIZE	PCS-SQM	PCS-BOX	SQM-BOX	BOX-PAL	KG-BOX	KG-PAL	SQM-PAL
18,5-9,5 cm	9,48 set	1 set = 6pz	0,11	64	6,40	409,60	7,04

Chaque set est composé de 6 pièces, qui ne sont pas vendues séparément et sont déjà incluses dans un seul emballage.