


Mutina

Teknomosaico
by Mutina Team



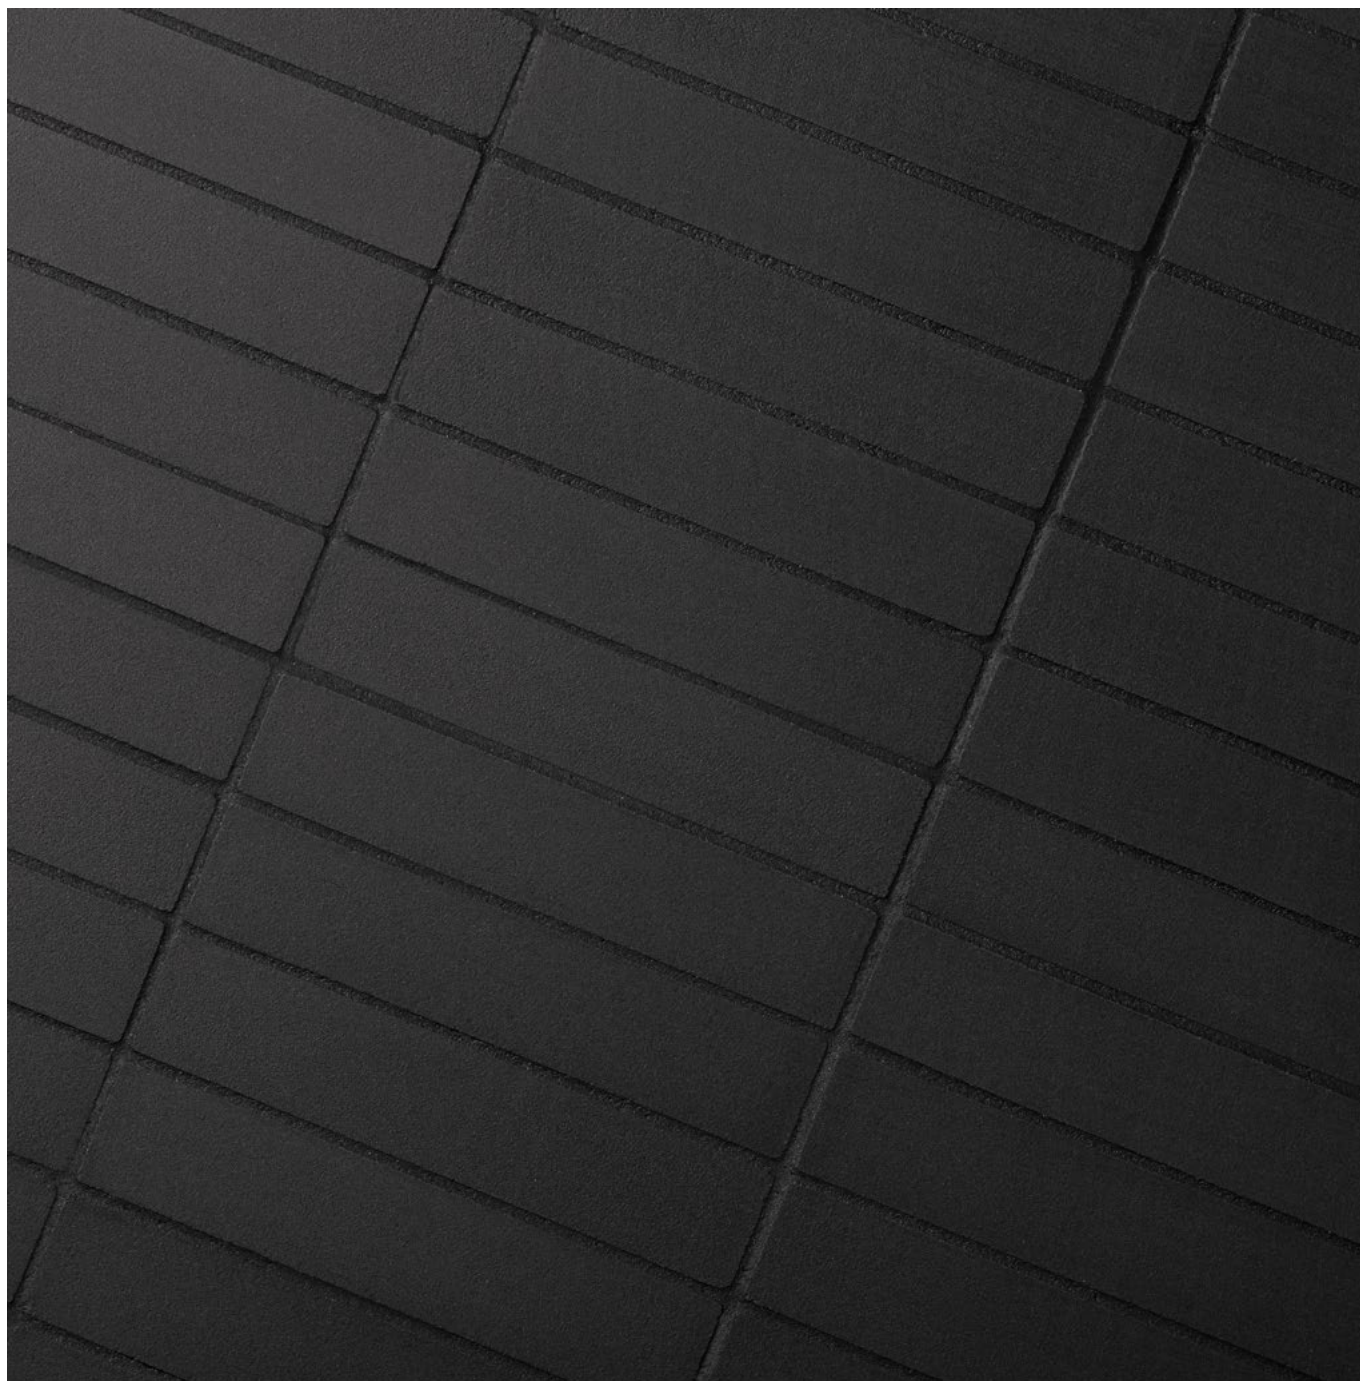

Colori



Bianco



stucco: bianco 50



Cemento



stucco: cream 45



Cenere



stucco: cenere 62



Black



stucco: nero 06



Fango




stucco: fango 61

Informazioni generali

collezione	Teknomosaico
design	Mutina Team, 2001
produzione	Artigianale
materiale	Tessere di gres porcellanato ad impasto omogeneo, pressate singolarmente e montate su rete
spessore	8 mm
formato nominale	2.10 cm (3/4"-4") rete/net 30.30 cm (12".12")
specifiche	La collezione comprende: – 5 colori – 5 stucchi colorati in tono Ogni elemento viene pressato singolarmente in stampi speciali con oltre un centinaio di fori. Queste piastrelle sono conformi allo standard UGL classe B1a, adatte sia per uso residenziale che commerciale.
categoria	UNI EN 14411 App G (B1a group) UGL



2.10 cm
3/4"-4"



rete 30.30 cm
net 12".12"

Consigli di posa e manutenzione

destinazione d'uso	Pavimento, rivestimento – interno, esterno.
consigli di posa	Posare su pareti perfettamente planari e asciutte.
collante consigliato	Colla per gres porcellanato.
fuga consigliata	Sistemare i fogli rispettando la stessa fuga esistente all'interno del foglio
stucco consigliato	Stucco cementizio/stucco epossidico. Rimuovere bene i residui di stucco prima che essicchino completamente.
consigli di pulizia fine cantiere	STUCCO CEMENTIZIO: Acido tamponato (es. DETERDEK PRO di FILA, o similari). Bagnare il pavimento con acqua, diluire il prodotto 1:5 con acqua e versare sul pavimento. Aspettare 2 o 3 minuti poi utilizzare scotch brite bianco e risciacquare bene con acqua pulita. STUCCO EPOSSIDICO: Detergente alcalino (es. FILA CR10 o similari). FILA CR10: da applicare puro, lasciare agire circa 30 minuti e utilizzare lo scotch brite verde. SILICONE: Solvente per silicone (es. FILA ZERO SIL) da versare puro direttamente sulla macchia, attendere 20 minuti e sempre con l'utilizzo di scotch brite rimuovere l'alone. PITTURA: Di solito si toglie con acqua, ma se sono state utilizzate delle pitture in resina o smalti particolari, meglio chiedere alla ditta produttrice del colore quale sia il solvente più adatto. RUGGINE: Smacchiatore rimuovi ruggine (es. FILA NO RUST.) Applicare il prodotto sulla macchia, lasciare agire 15 minuti circa, asportare il residuo e sciacquare accuratamente.
pulizia generale (piastrelle posate)	Consigliamo l'utilizzo di un detergente neutro diluito in acqua. Evitare l'uso di prodotti acidi o alcalini, cere e/o impregnanti. Durante la pulizia ordinaria si consiglia di utilizzare il meno possibile quanto di più abrasivo (come pagliette e spugne di ferro o acciaio). Questa raccomandazione deve essere rispettata rigorosamente nel caso di piastrelle con una finitura superficiale lucida poiché sono più suscettibili al rischio di graffi, perdita di lucentezza, ecc. In caso di sporco pesante o superfici particolarmente ruvide, utilizzare un detergente alcalino e risciacquare dopo il lavaggio. Per grandi superfici si consiglia l'uso di una macchina lavapavimenti. Durante le procedure di pulizia quotidiane, è necessario ricordare che alcuni tipi di sporco (polvere, sabbia) aumentano l'effetto abrasivo del traffico pedonale. Pertanto si consiglia di posizionare un tappetino all'ingresso.
calibro (misura reale)	–