


Mutina


Primavera
by Barber & Osgerby



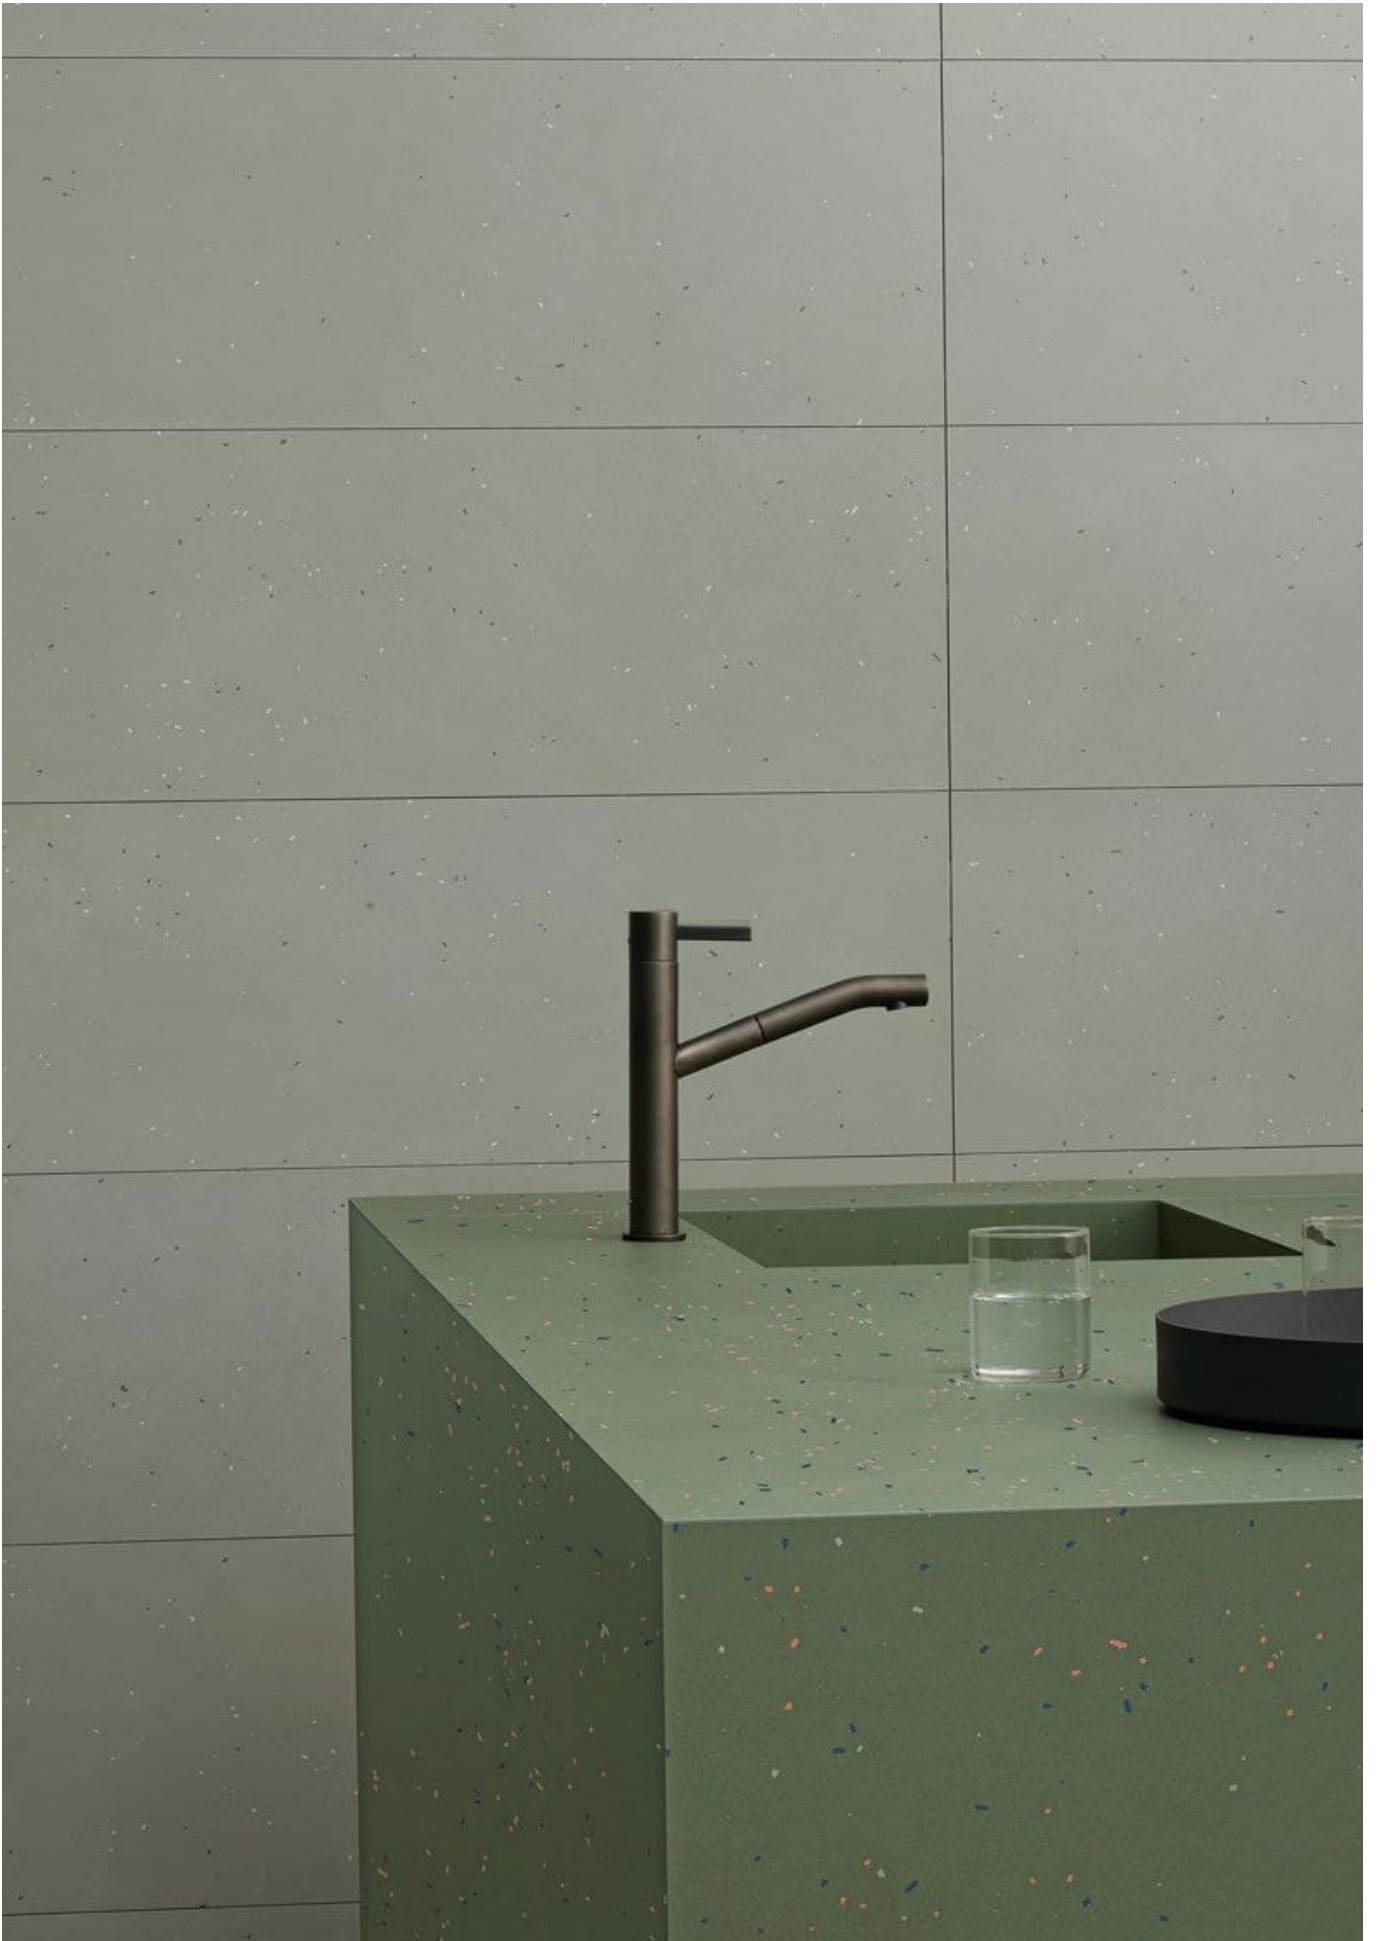

Wall: Primavera Grigio. Kitchen: Primavera Verde


Colori



Bianco




stucco: fog 55



Grigio




stucco: cemento 60



Nero




stucco: nero 06



Verde



stucco: olive 64



Blu



stucco: Kerakoll Lissoni 14

Informazioni generali

collezione	Primavera
design	Edward Barber & Jay Osgerby, 2018
produzione	Industriale
materiale	Gres porcellanato non smaltato
spessore	6 mm
formato nominale	120-240 cm (47"-94") 120-120 cm (47"-47") 40-120 cm (16"-47") 60-60 cm (24"-24")
specifiche	- 5 colori - Scaglie ceramiche colorate incluse nella superficie delle piastrelle (nessuna stampa digitale) applicate casualmente sulla superficie e pressate a secco con la tecnologia Continua Plus per un modello grafico non ripetitivo. - Le sfumature di colore del fondo sono ottenute con la tecnologia dei sali solubili (nessuna stampa digitale). - UGL prodotto tecnico non smaltato che permette l'uso sia a pavimento che a rivestimento, all'interno e all'esterno e in aree ad alto traffico.
premi	German Design Awards 2020 2019 Archiproducts Design Award (Primavera Grigio)
brevetti	Modello depositato n° 006336608-0001/0037 - data di deposito: 26/03/2019
categoria	UNI EN 14411 App G (BIA group) UGL



40-120 cm
16"-47"



120-120 cm
47"-47"



120-240 cm
47"-94"



60-60 cm
24"-24"

Consigli di posa e manutenzione

destinazione d'uso	Pavimento, rivestimento - interno, esterno, facciata ventilata (previa applicazione fibra di sicurezza).
consigli di posa	Verifica della planarità con staggia di 2 metri di lunghezza appoggiandola sul massetto in tutte le direzioni. Tolleranza massima ammessa 3 mm. Oltre tale differenza, utilizzare appositi prodotti autolivellanti.
collante consigliato	Per la posa a pavimento delle lastre, su sottofondi quali massetti cementizi, in anidrite (previa applicazione di primer), solitamente sono utilizzati per il formato massimo adesivi cementizi di classe C2S2. Su riscaldamento a pavimento anche i formati minori devono essere applicati con adesivi cementizi di classe C2S2. Su pavimentazioni preesistenti o vecchia ceramica, è consigliabile utilizzare collanti a presa rapida.
fuga consigliata	2 mm. Utilizzare i cunei distanziatori per correggere le differenze di calibro tra le piastrelle.
stucco consigliato	Stucco cementizio / stucco epossidico.
consigli di pulizia fine cantiere	STUCCO CEMENTIZIO: Acido tamponato (es. DETERDEK PRO di FILA, o similari). Bagnare il pavimento con acqua, diluire il prodotto 1:5 con acqua e versare sul pavimento. Aspettare 2 o 3 minuti poi utilizzare scotch brite bianco e risciacquare bene con acqua pulita. STUCCO EPOSSIDICO: Detergente alcalino (es. FILA CR10 o similari). FILA CR10: da applicare puro, lasciare agire circa 30 minuti e utilizzare lo scotch brite verde. SILICONE: Solvente per silicone (es. FILA ZERO SIL) da versare puro direttamente sulla macchia, attendere 20 minuti e sempre con l'utilizzo di scotch brite rimuovere l'alone. PITTURA: Di solito si toglie con acqua, ma se sono state utilizzate delle pitture in resina o smalti particolari, meglio chiedere alla ditta produttrice del colore quale sia il solvente più adatto. RUGGINE: Smacchiatore rimuovi ruggine (es. FILA NO RUST.) Applicare il prodotto sulla macchia, lasciare agire 15 minuti circa, asportare il residuo e sciacquare accuratamente.
pulizia generale (piastrelle posate)	Consigliamo l'utilizzo di un detergente neutro diluito in acqua. Evitare l'uso di prodotti acidi o alcalini, cere e/o impregnanti. Durante la pulizia ordinaria si consiglia di utilizzare il meno possibile quanto di più abrasivo (come pagliette e spugne di ferro o acciaio). Questa raccomandazione deve essere rispettata rigorosamente nel caso di piastrelle con una finitura superficiale lucida poiché sono più suscettibili al rischio di graffi, perdita di lucentezza, ecc. In caso di sporco pesante o superfici particolarmente ruvide, utilizzare un detergente alcalino e risciacquare dopo il lavaggio. Per grandi superfici si consiglia l'uso di una macchina lavapavimenti. Durante le procedure di pulizia quotidiane, è necessario ricordare che alcuni tipi di sporco (polvere, sabbia) aumentano l'effetto abrasivo del traffico pedonale. Pertanto si consiglia di posizionare un tappetino all'ingresso.
calibro (misura reale)	120cm x 240cm -> 1190mm x 2382mm 120cm x 120cm -> 1190mm x 1190mm 40cm x 120cm -> 396mm x 1190mm 60cm x 60cm -> 594mm x 594mm