
MUTINA

Bloc
by Ronan & Erwan Bouroullec

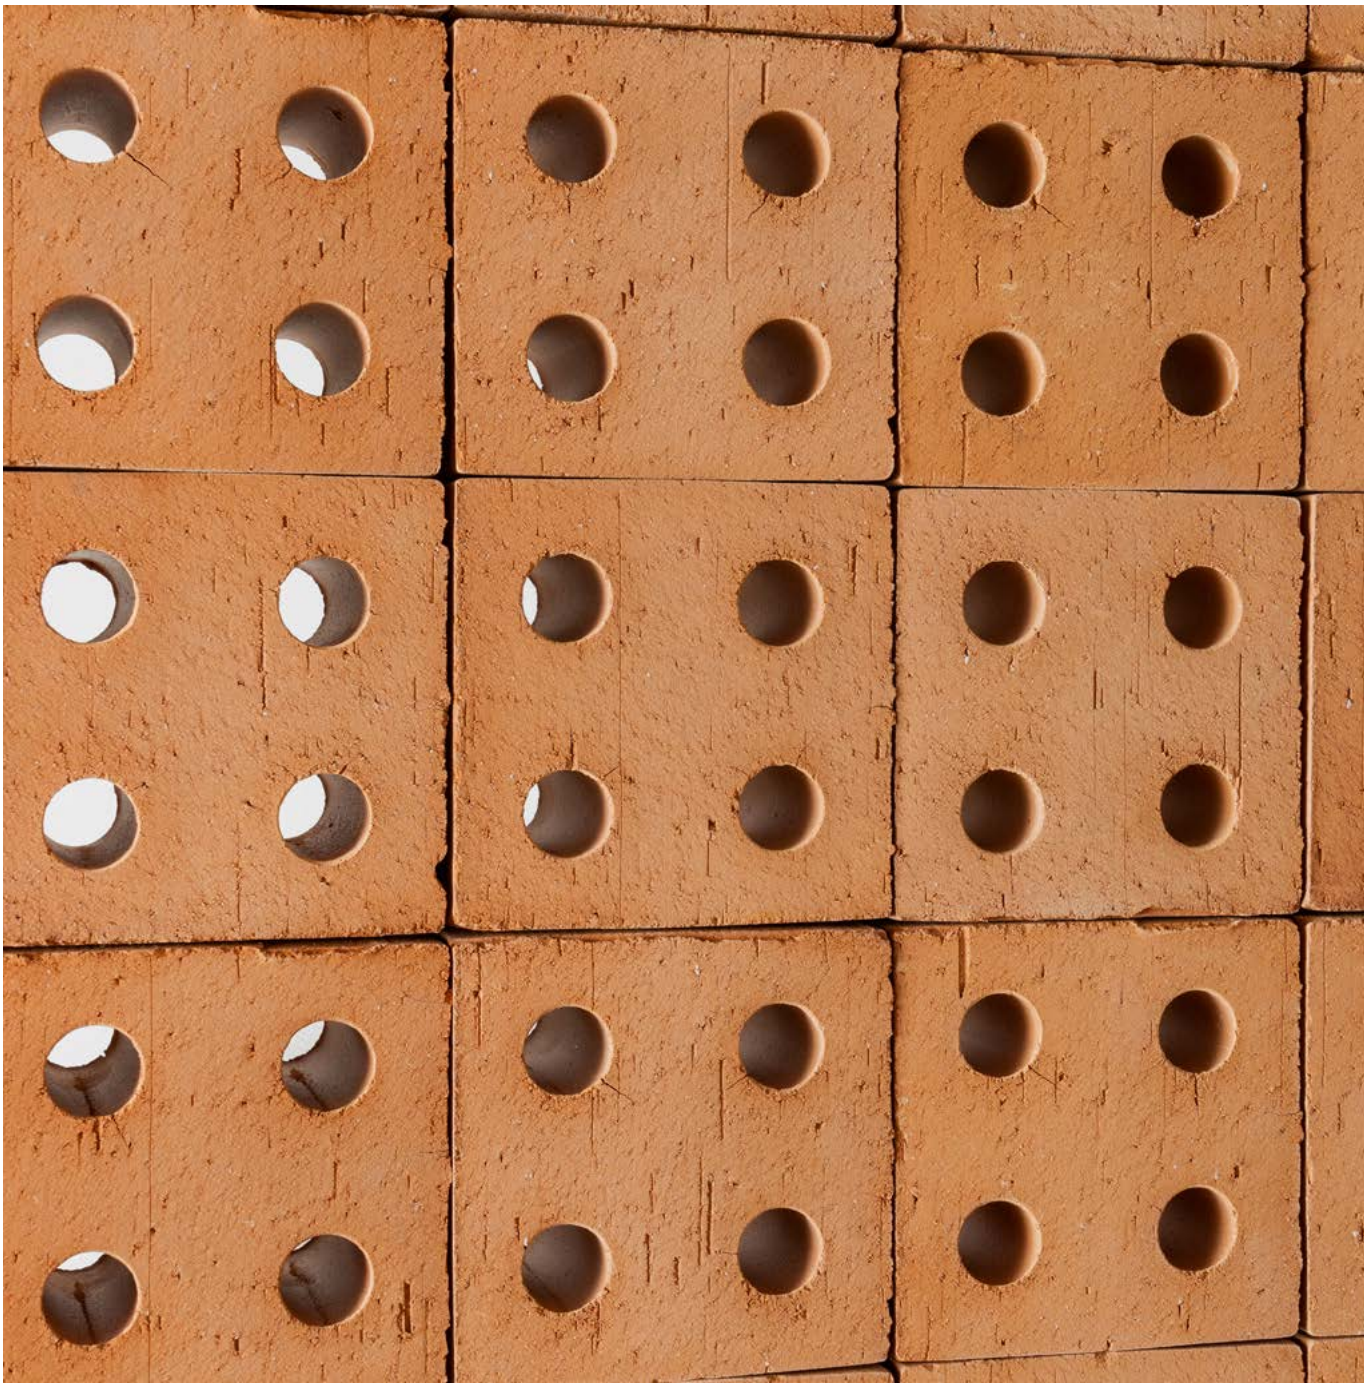


IT

Informazioni generali
Consigli di posa e manutenzione
Colori
Specifiche tecniche
Imballo

Ceramiche Mutina Spa

Via del Crociale 25 41042 Fiorano Modenese, Italia
T +39 0536812800 F +39 0536812808
info@mutina.it – www.mutina.it


Divisione Contract
arch@mutina.it

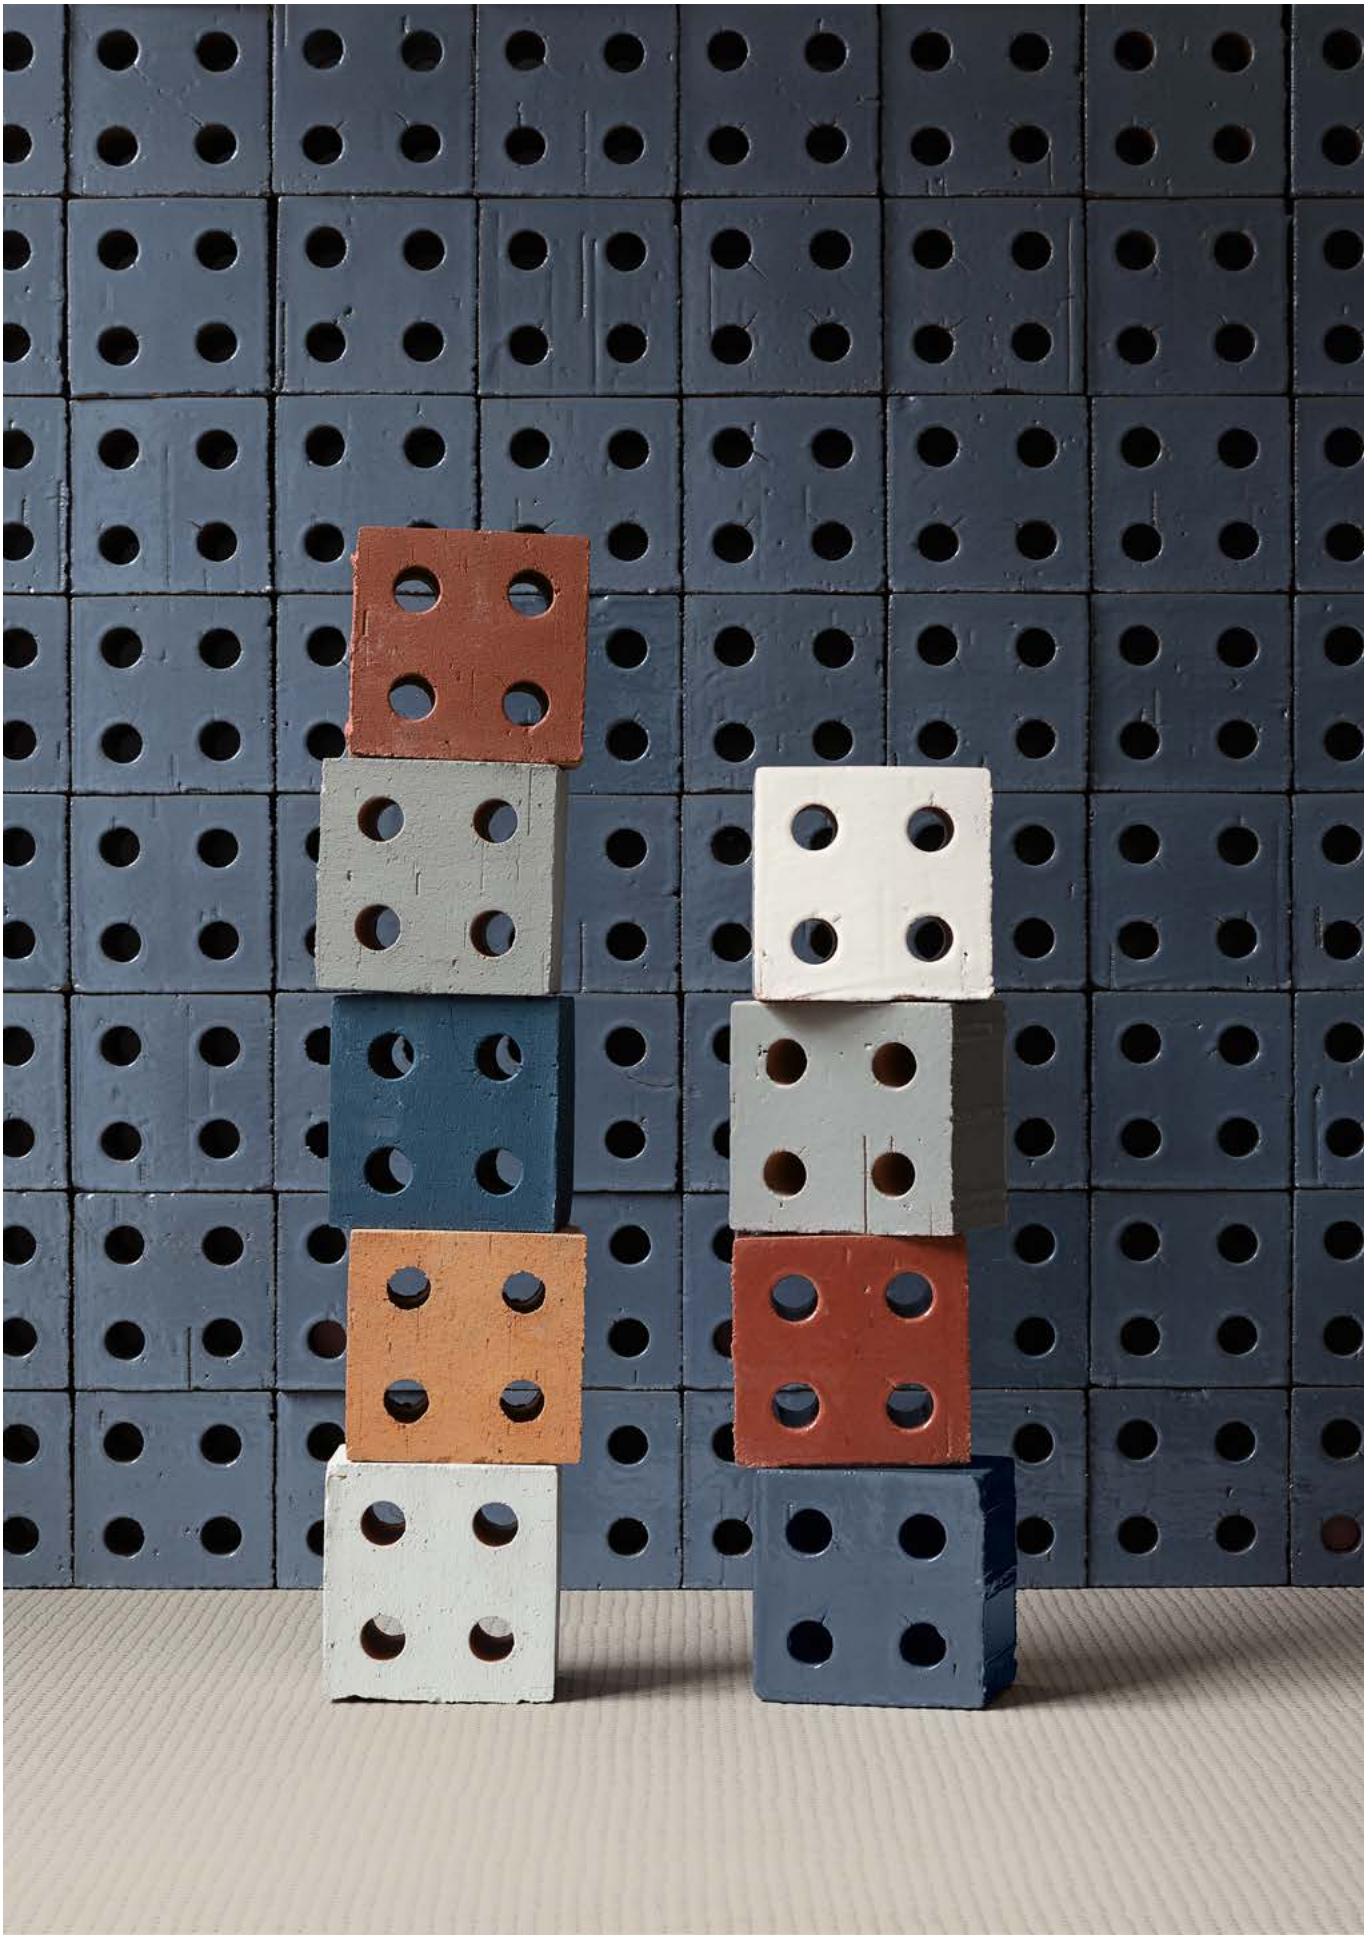

Informazioni generali

I dati, le informazioni e le indicazioni contenute nella presente scheda tecnica e negli ulteriori elaborati relativi al prodotto Bloc by Ronan&Erwan Bouroullec sono di proprietà esclusiva di Ceramiche MUTINA S.p.a. La presente Scheda Tecnica fornisce all'acquirente le informazioni relative all'utilizzo del prodotto utili alla sua corretta posa e alla valutazione e prevenzione dei rischi derivanti dall'uso normale dello stesso.


collezione	Bloc
design	Ronan & Erwan Bouroullec, 2021
produzione	Artigianale
materiale	Terracotta trafilata, terracotta trafilata smaltata
formato nominale	13·13·10 cm (5''·5''·4'')
specifiche	Elementi di produzione artigianale trafilati di spessore 10cm 3 finiture: naturale, opaca, lucida 5 colori: Natural (finitura naturale), Pearl, Grey, Red, Blue (finitura smaltata lucida e finitura verniciata opaca). Prodotto adatto sia per spazi residenziali che commerciali per la costruzione di pareti di altezza massima 4mt. Gli elementi devono in ogni caso rispettare le norme tecniche in materia di costruzioni vigenti nel paese di utilizzo. Per il territorio nazionale italiano, in particolare, la norma NTC 2018 DECRETO MIN 27/01. Per ottenere un risultato estetico ottimale, si consiglia di montare BLOC utilizzando il profilo in legno verniciato. Per la chiusura a soffitto è previsto un profilo "terminale" con cornice smontabile. Come complemento, Mutina fornisce il sigillante, EC 1 plus per le emissioni VOC. Per il processo di installazione vedere il video di installazione.
categoria	UNI 11128/2004






13·13·10 cm (5''·5''·4'')


pezzi complementari

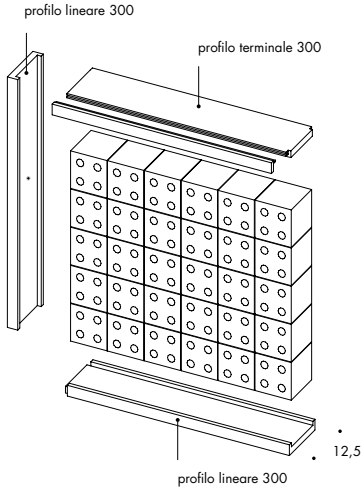




Per facilitare il montaggio di questi elementi è disponibile Mutina sigillante, un sigillante organico eco-compatibile acquistabile separatamente.

Colori Tube



2,5·10 cm (1''·4'')



colore



Argilla




Blue Tube




Red Tube


ANCORAGGIO SU 2 LATI
MAX h400 cm



ANCORAGGIO SU 3 LATI
MAX h400x300 cm



ANCORAGGIO SU 2 LATI
MAX h250x100 cm



Colori

GLOSSY



Pearl



Grey



Red



Blue

MATT



Pearl



Grey



Red




Blue




Natural

Consigli di posa e manutenzione

destinazione d'uso	Adatto solo per interni.
consigli di posa	Per il processo di installazione vedere il video.
collante consigliato	Mutina sigillante: organico eco-compatibile esente da solventi.
fuga consigliata	–
stucco consigliato	–
consigli di pulizia fine cantiere	Evitare colature nell'applicazione. Se necessario attendere l'essicazione del prodotto e procedere all'asportazione mediante utensile a lama affilata.
pulizia generale (piastrelle posate)	–
calibro (misura reale)	13 x 13 x 10 cm con 3 mm di tolleranza (prodotto artigianale)



Attenzione: Posare i blocchi ponendo le nervature sempre dallo stesso lato ad eccezione dell'ultimo blocco della fila.



Non posare mai con le nervature rivolte in alto o in basso.

Specifiche tecniche


NORMA	CARATTERISTICHE	VALORE PRESCRITTO	BLOC
UNI EN 772-16	dimensioni	da dichiarare	T2 – R2
UNI EN 772-21:2011	assorbimento d'acqua	da dichiarare	12,5%
UNI EN 772-5:2016	tenore di sali solubili attivi	da dichiarare	S2
UNI EN CEN/TS 772- 22:2006	resistenza al gelo	da dichiarare	F1
D.M. 1401/2008	determinazione dei carichi variabili orizzontali	da dichiarare	C2
LEED CERTIFICATION 4.1			10% materiale reciclato
VOC Emission			disponibile su richiesta
Declaration of Contents			disponibile su richiesta
SDS			disponibile su richiesta
BPD3			disponibile su richiesta
HPD			disponibile su richiesta

Imballi

FORMATO	PZ·MQ	PZ·PAL	PZ·SCAT	SCAT·PAL	KG·SCAT	KG·PZ	KG·PAL	SQM·PAL
natural 5''·5''·4'' cm	59,17	96				2,85	273,60	1,62
altri colori 5''·5''·4'' cm	59,17		4	48	11,40		547,20	3,24
tube			18		0,54	0,03		

MUTINA

Bloc
by Ronan & Erwan Bouroullec

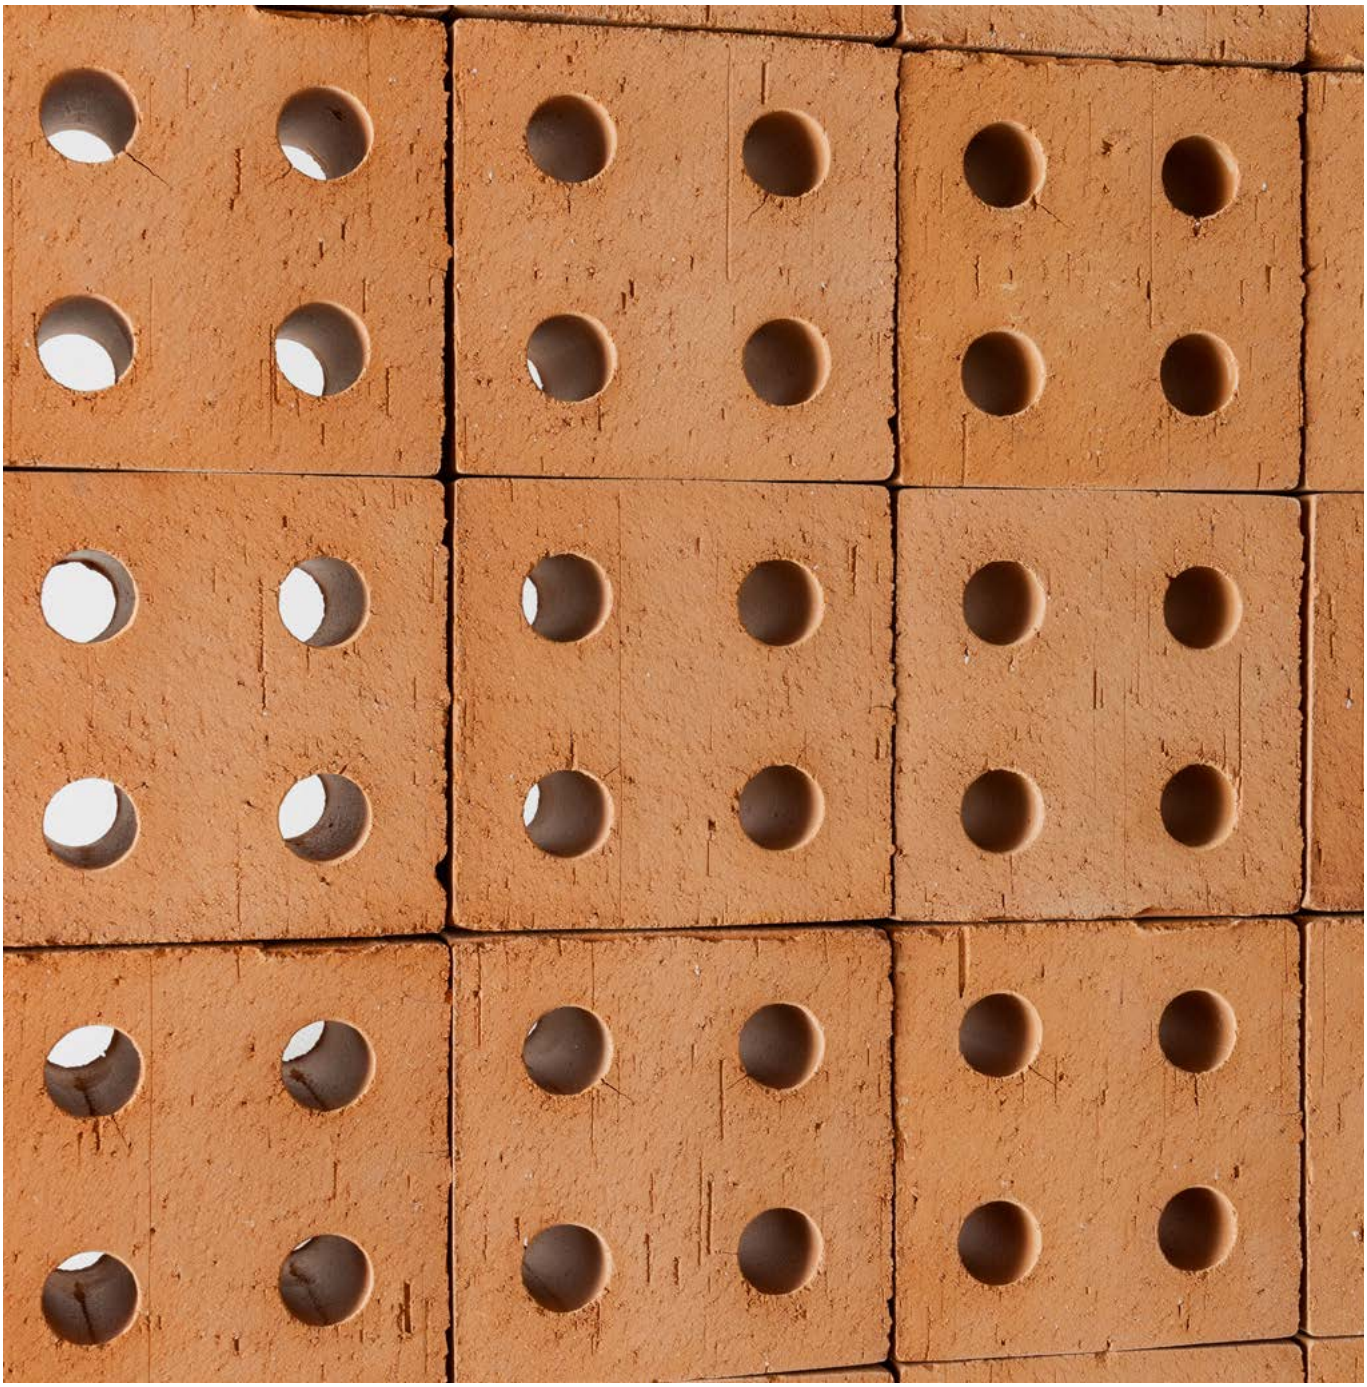


EN

General information
Laying and maintenance tips
Colors
Technical features
Packing

Ceramiche Mutina Spa

Via del Crociale 25 41042 Fiorano Modenese, Italia
T +39 0536812800 F +39 0536812808
info@mutina.it – www.mutina.it


Divisione Contract
arch@mutina.it

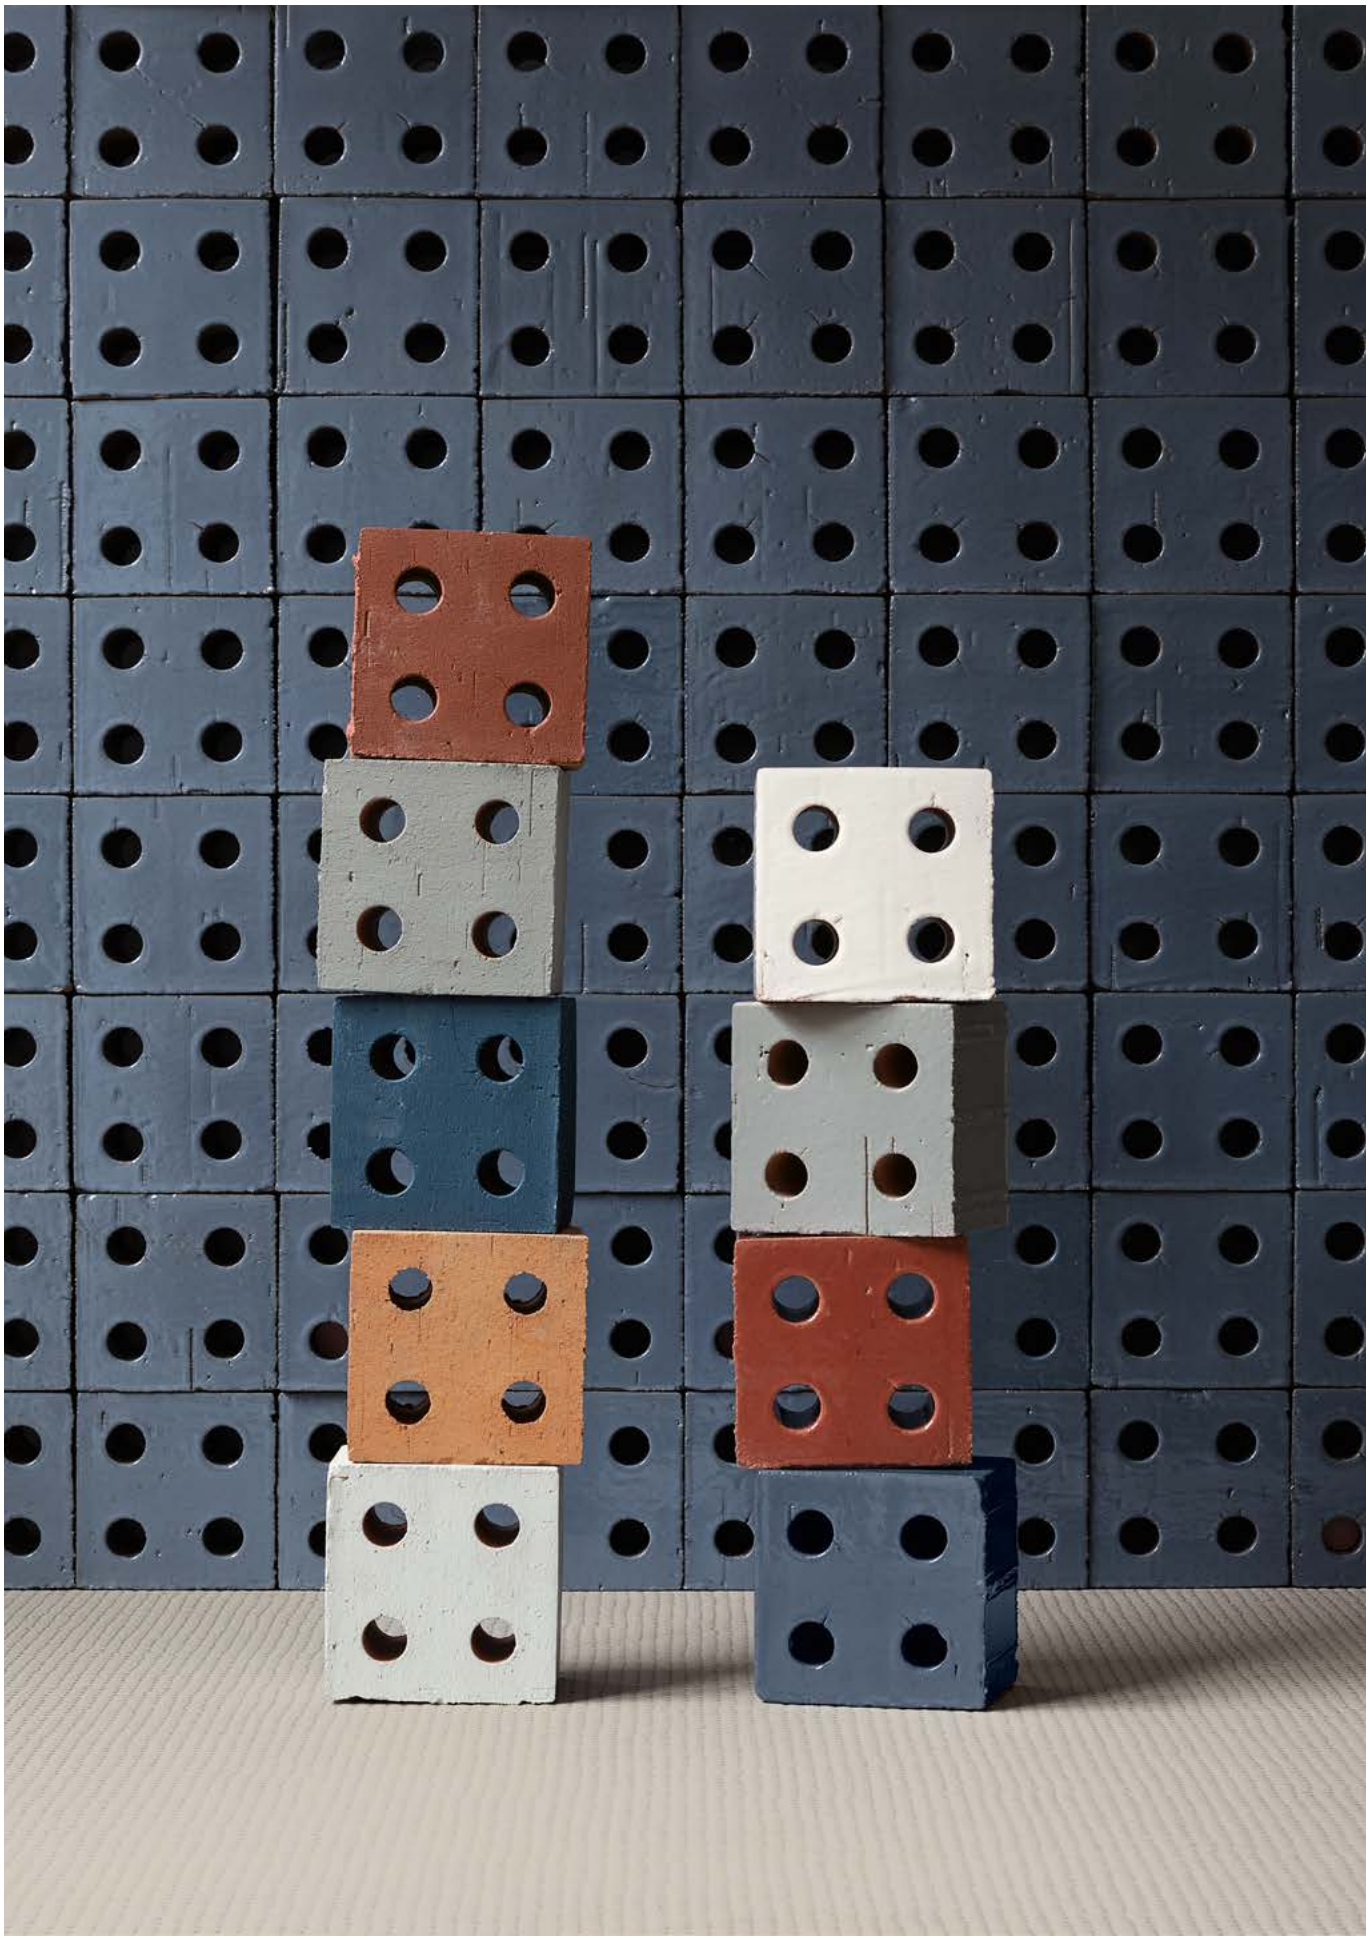

General information


The data, information and indications contained in this technical data sheet and in further documents relating to the Bloc by Ronan&Erwan Bouroullec product are the exclusive property by Ceramiche MUTINA S.p.a. This Technical Data Sheet provides the buyer with information relating to the use of the product useful for its correct installation and evaluation and prevention of risks arising from the normal use of the same.

collection	Bloc
design	Ronan & Erwan Bouroullec, 2021
production	Artisanal
material	Extruded terracotta, glazed extruded terracotta
nominal sizes	13·13·10 cm (5''·5''·4'')
specification	– artisanal extruded partition elements, 10 cm thick – 3 finishing: natural, matt, glossy – 5 colours: Natural (natural finishing). Pearl, Grey, Red, Blue (glossy glaze finishing and matt painted finishing). This product is suitable for both residential and commercial areas, to be installed in walls with height of 4mt. These elements must in any case comply with the technical standards of construction regulation, applicable in the country where they are installed. For the Italian national territory, in particular, they should comply with standard NTC 2018 DECRETO MIN 27/01. For aesthetic outcome it is possible to install BLOC using our wooden and painted profile. A top profile with removable sides is provided for ceiling fixing. As complementary pieces Mutina provide the Mutina adhesive, EC 1 plus for VOC emissions. For installation process see the installation video.
category	UNI 11128/2004

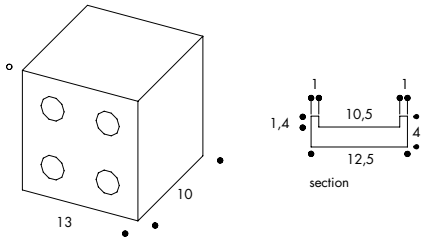

13·13·10 cm (5''·5''·4'')


complementary pieces

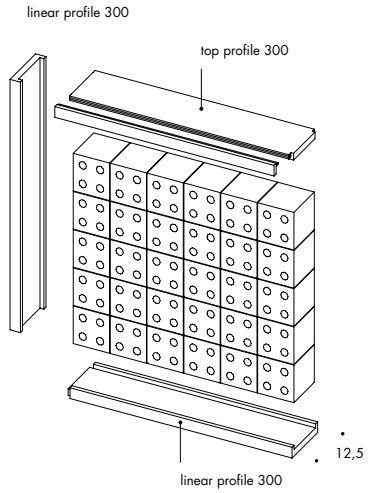




To make the installation of these items easier, a Mutina adhesive is now available: organic, eco-friendly and sold separately.

Tube Colours



2,5·10 cm (1''·4'')



colour



Argilla




Blue Tube




Red Tube


ANCHORING ON 2 SIDES
Max h 400 cm



ANCHORING ON 3 SIDES
Max h 400x300 cm




ANCHORING ON 2 SIDES
MAX h250x100 cm




Laying and maintenance tips

use	Wall – indoor
installation	For installation process see the installation video.
recommended adhesive	Mutina adhesive: solvents-free, eco-friendly organic adhesive.
recommended joints	–
recommended fillers	–
cleaning at the end of installation	Avoid drippings during installation. If needed the excess can be removed after the product has dried, using a tool with a sharp edge.
general cleaning (installed tiles)	–
calibers (real size)	13 x 13 x 10 cm with 3 mm tolerance (artisanal product)



N.B.: When laying the blocks, always place the ribs on the same side, with the exception of the last block in the row.



Never lay the blocks with the ribs facing upwards or downwards.

Colours

GLOSSY



Pearl



Grey



Red



Blue

MATT



Pearl



Grey



Red



Blue



Natural

Technical features


STANDARD	FEATURES	VALUE REQUIRED	BLOC
UNI EN 772-16	dimensions	to declare	T2 – R2
UNI EN 772-21:2011	water absorption	to declare	12,5%
UNI EN 772-5:2016	content of active soluble salts	to declare	S2
UNI EN CEN/TS 772- 22:2006	freeze-thaw resistance	to declare	F1
D.M. 1401/2008	determination of horizontal variable loads	to declare	C2
LEED CERTIFICATION 4.1			10% recycled material
VOC Emission			available upon request
Declaration of Contents			available upon request
SDS			available upon request
BPD3			available upon request
HPD			available upon request

Packing

SIZE	PCS·SQM	PCS·PAL	PCS·BOX	BOX·PL	KG·BOX	KG·PC	KG·PAL	SQM·PAL
natural 5''·5''·4'' cm	59,17	96				2,85	273,60	1,62
other colours 5''·5''·4'' cm	59,17		4	48	11,40		547,20	3,24
tube			18		0,54	0,03		

MUTINA

Bloc
by Ronan & Erwan Bouroullec

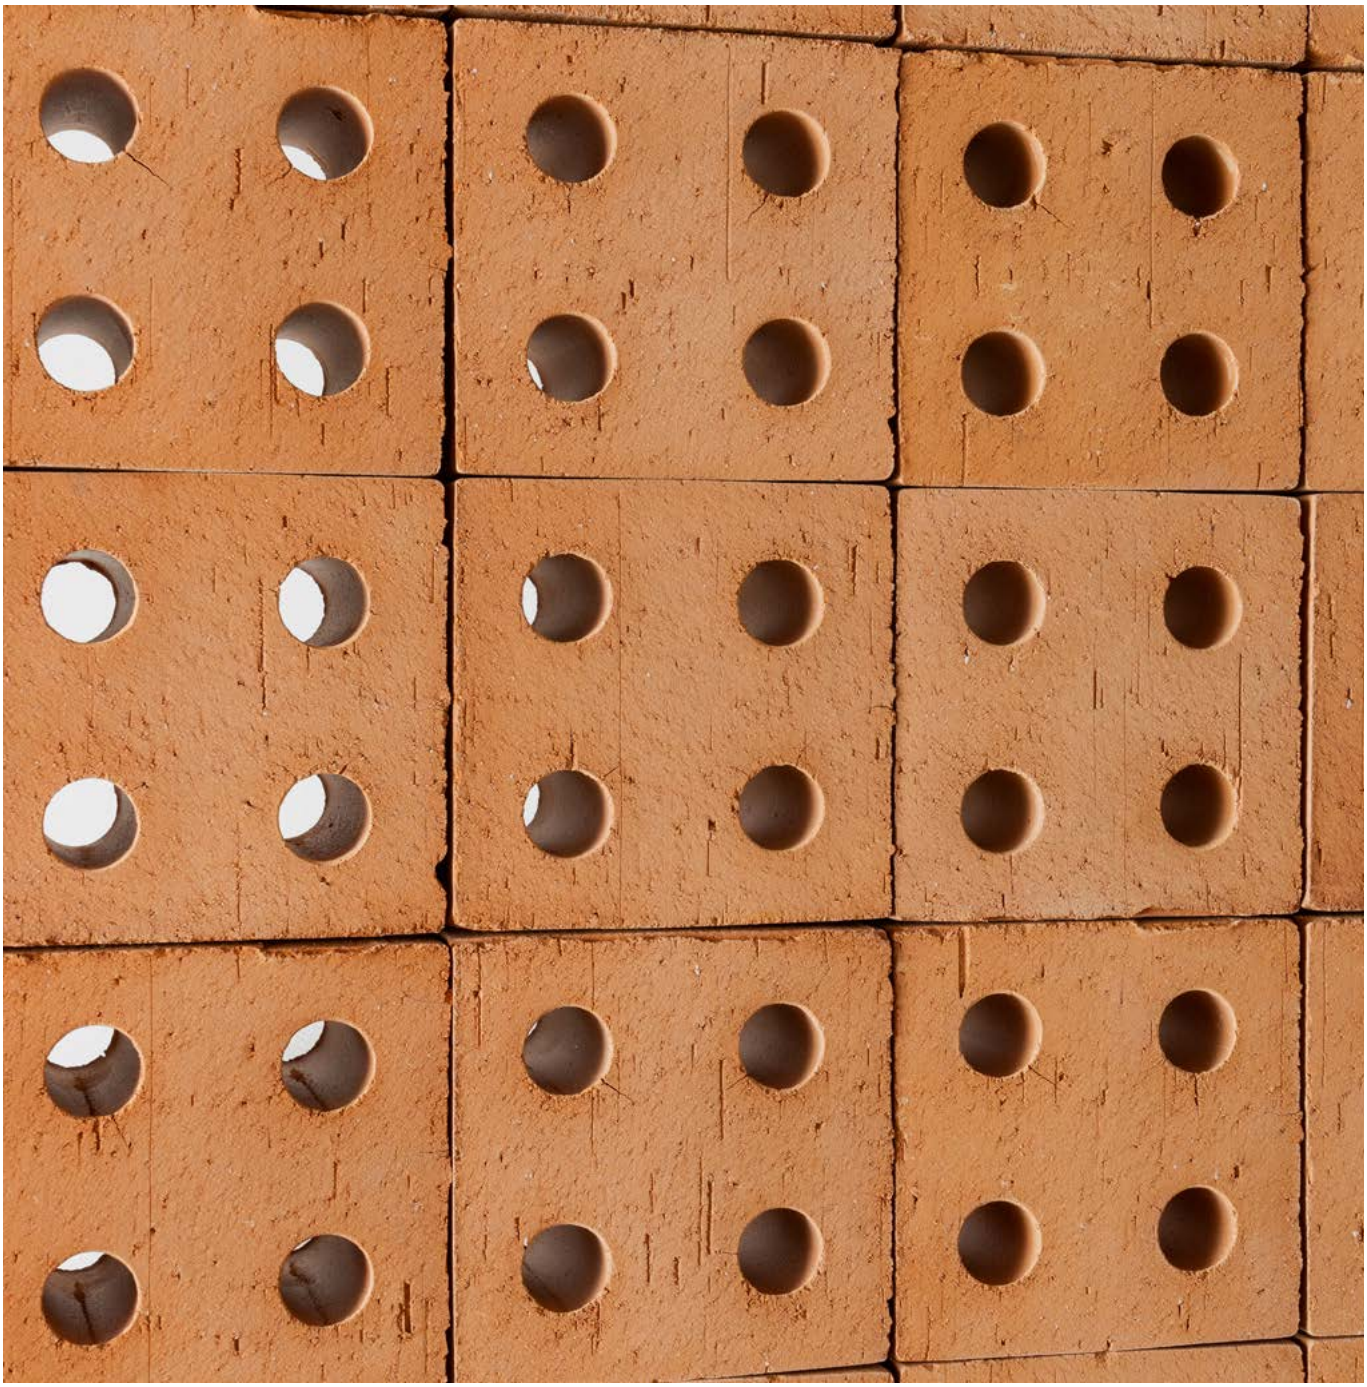


ES

Información general
Consejos de colocación y mantenimiento
Colores
Especificación técnica
Embalaje

Ceramiche Mutina Spa

Via del Crociale 25 41042 Fiorano Modenese, Italia
T +39 0536812800 F +39 0536812808
info@mutina.it – www.mutina.it


División Contract
arch@mutina.it

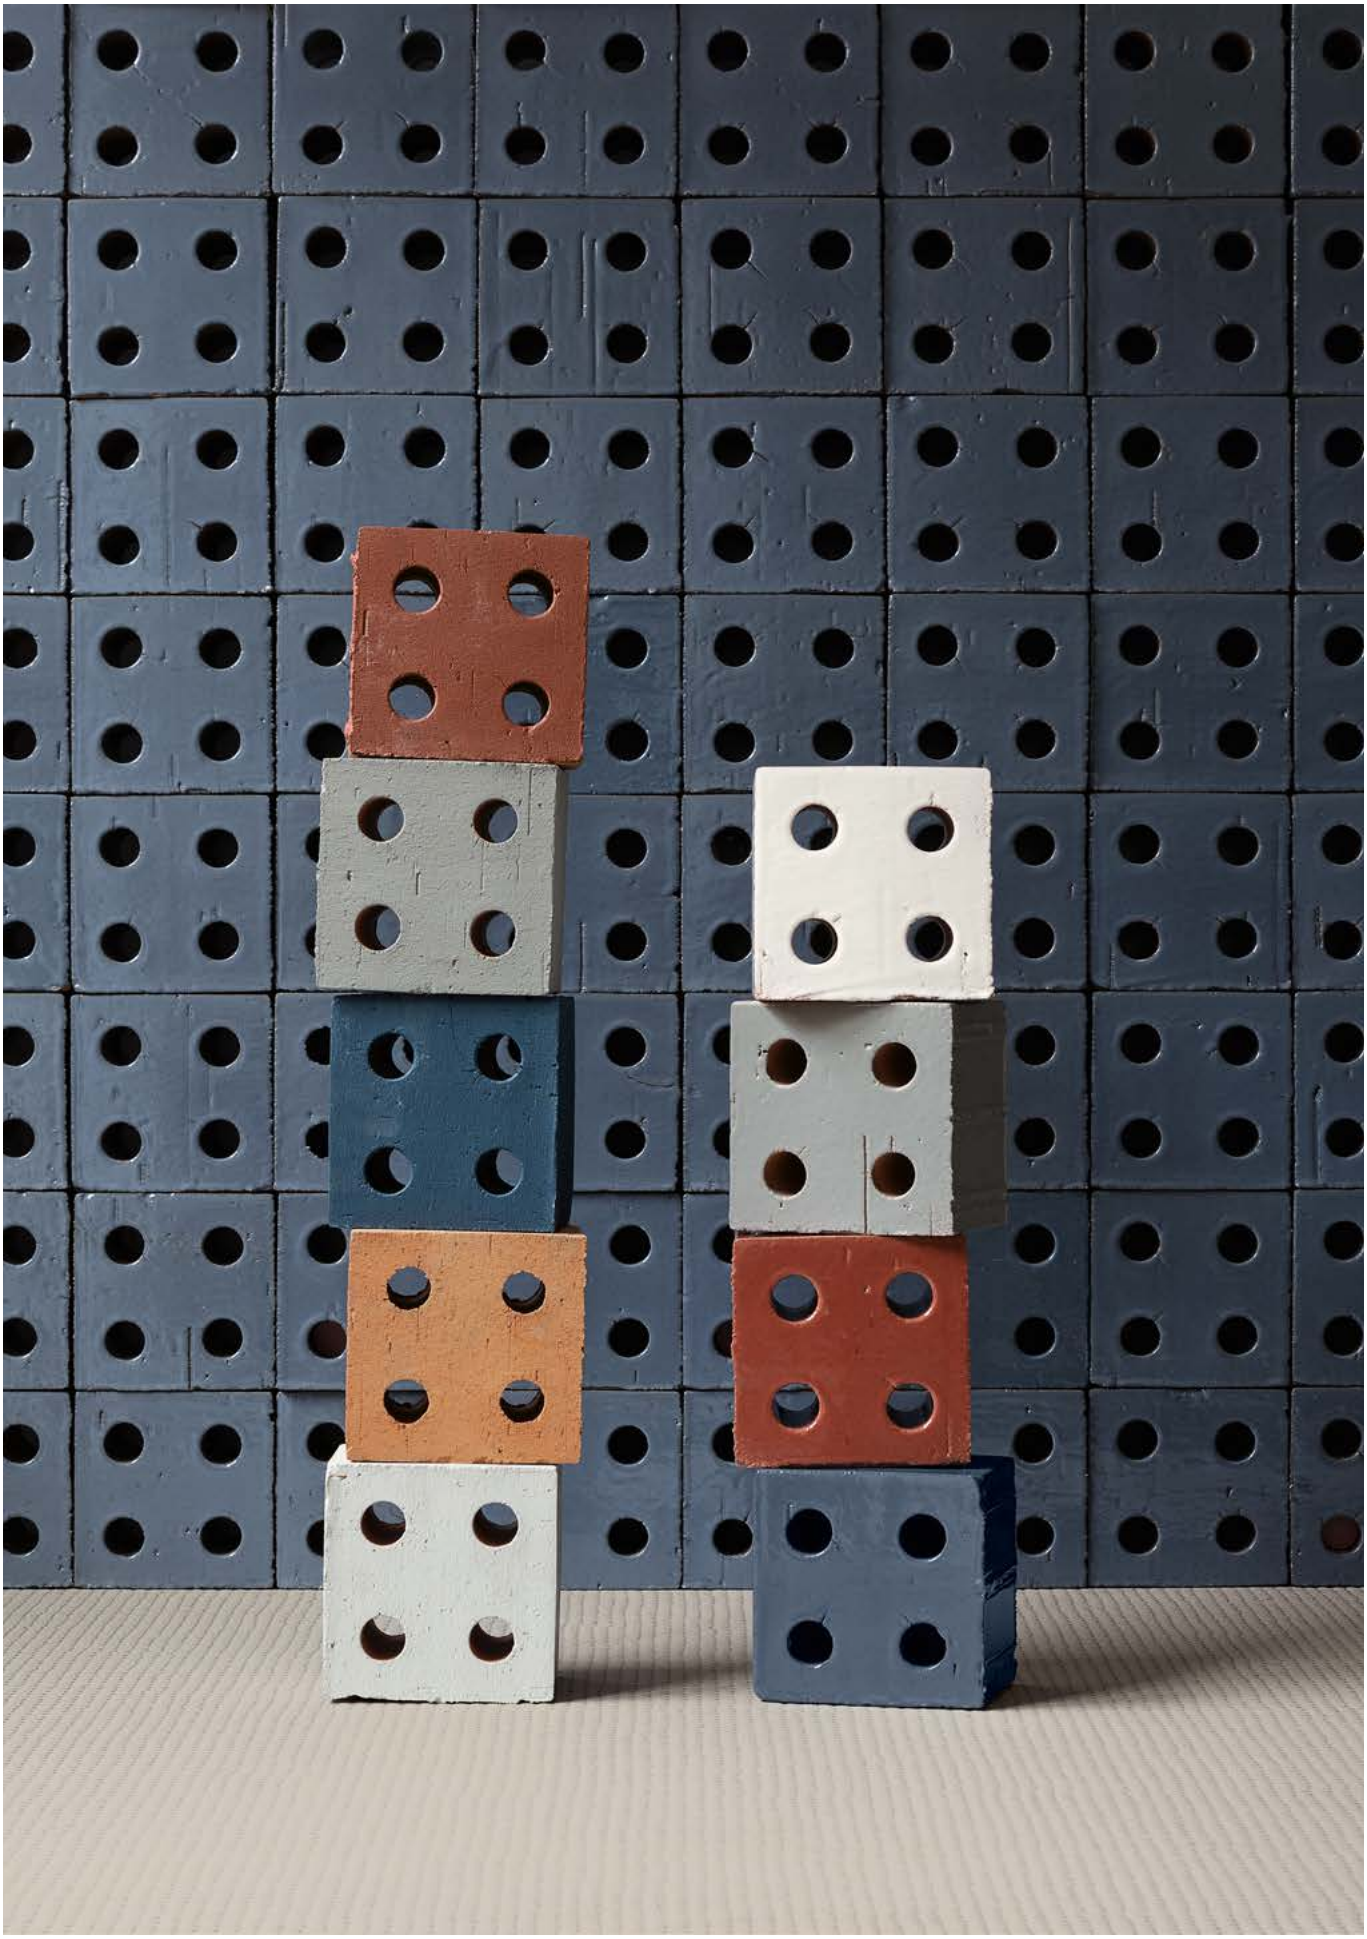

Información general


La información, las indicaciones y los datos contenidos en esta Ficha Técnica y en los demás documentos relativos al producto Bloc by Ronan&Erwan Bouroullec son propiedad exclusiva de Ceramiche MUTINA S.p.A. Esta Ficha Técnica proporciona al comprador información sobre el uso del producto, de utilidad para su correcta colocación y para la evaluación y prevención de los riesgos derivados de su uso normal.

colección	Bloc
diseño	Ronan & Erwan Bouroullec, 2021
producción	Artesanal
material	Barro extruido, barro extruido y esmaltado
tamaño nominal	13·13·10 cm (5''·5''·4'')
especificaciones	– elementos divisorios extruidos artesanalmente, de 10 cm de espesor – 3 acabados: natural, mate, brillante – 5 colores: Natural (acabado natural). Pearl, Grey, Red, Blue (acabado esmaltado brillante y acabado pintado mate). Este producto es adecuado tanto para áreas residenciales como comerciales, para ser instalado en paredes con altura de 4mt. Estos elementos deben en cualquier caso cumplir con las normas técnicas del reglamento de construcción, aplicables en el país donde se instalen. Para el territorio nacional italiano, en particular, deben cumplir con la norma NTC 2018 DECRETO MIN 27/01. Para obtener un resultado estético, es posible instalar BLOC utilizando nuestro perfil de madera pintado. Se proporciona un perfil superior con lados extraíbles para la fijación al techo. Como piezas complementarias Mutina proporciona el sellador Mutina, EC 1 plus para emisiones de COV. Para el proceso de instalación, vea el video de instalación.
normativa	UNI 11128/2004

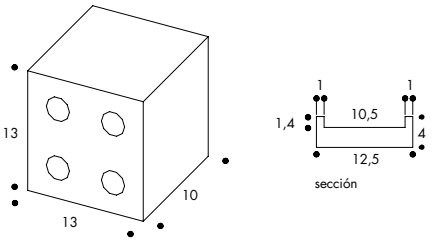

13·13·10 cm (5''·5''·4'')


piezas complementarias

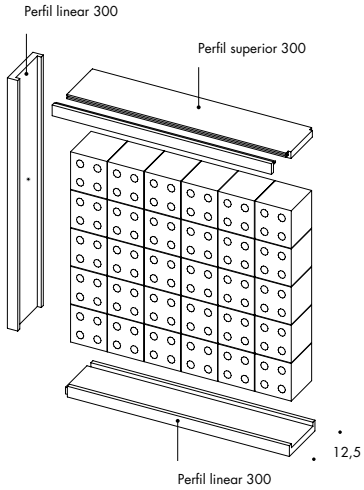




Para facilitar la instalación de estos artículos, ahora está disponible un sellador Mutina: un material de sellado orgánico y ecológico, que se vende por separado.

Colores Tube





2,5·10 cm (1''·4'')



Blue Tube




Red Tube


color

Argilla


ANCLAJE EN 2 LADOS
Max h 400 cm



ANCLAJE EN 3 LADOS
Max h 400x300 cm



ANCLAJE EN 2 LADOS
MAX h250x100 cm



Colores

GLOSSY



Pearl



Grey



Red



Blue

MATT



Pearl



Grey



Red




Blue




Natural

Consejos de colocación y mantenimiento

uso	Ambientes interiores solamente.
consejos de colocación	Para el proceso de instalación, vea el video de instalación.
adhesivo recomendado	Sellador organico ecologico sin solventes
junta recomendada	–
junta recomendadas	–
consejos para la limpieza de fin de obra	Evite gotear en la aplicación. Si es necesario, esperar a que el producto se seque y seguir con la extracción con una herramienta de cucilla afilada.
limpieza general (instalación)	–
calibre (medidas reales)	13 x 13 x 10 cm con 3 mm tolerancia (producción artesanal)



Atención: coloque los bloques poniendo siempre los nervios en el mismo lado, a excepción del último bloque de la fila.



No colocarlos nunca con el nervio hacia arriba o hacia abajo.

Especificación técnica


STANDARD	FEATURES	VALUE REQUIRED	BLOC
UNI EN 772-16	dimensions	to declare	T2 – R2
UNI EN 772-21:2011	water absorption	to declare	12,5%
UNI EN 772-5:2016	content of active soluble salts	to declare	S2
UNI EN CEN/TS 772- 22:2006	freeze-thaw resistance	to declare	F1
D.M. 1401/2008	determination of horizontal variable loads	to declare	C2
LEED CERTIFICATION 4.1			10% recycled material
VOC Emission			available upon request
Declaration of Contents			available upon request
SDS			available upon request
BPD3			available upon request
HPD			available upon request

Embalaje

SIZE	PCS·SQM	PCS·PAL	PCS·BOX	BOX·PL	KG·BOX	KG·PC	KG·PAL	SQM·PAL
natural 5''·5''·4'' cm	59,17	96				2,85	273,60	1,62
other colors 5''·5''·4'' cm	59,17		4	48	11,40		547,20	3,24
tube			18		0,54	0,03		

MUTINA

Bloc
by Ronan & Erwan Bouroullec

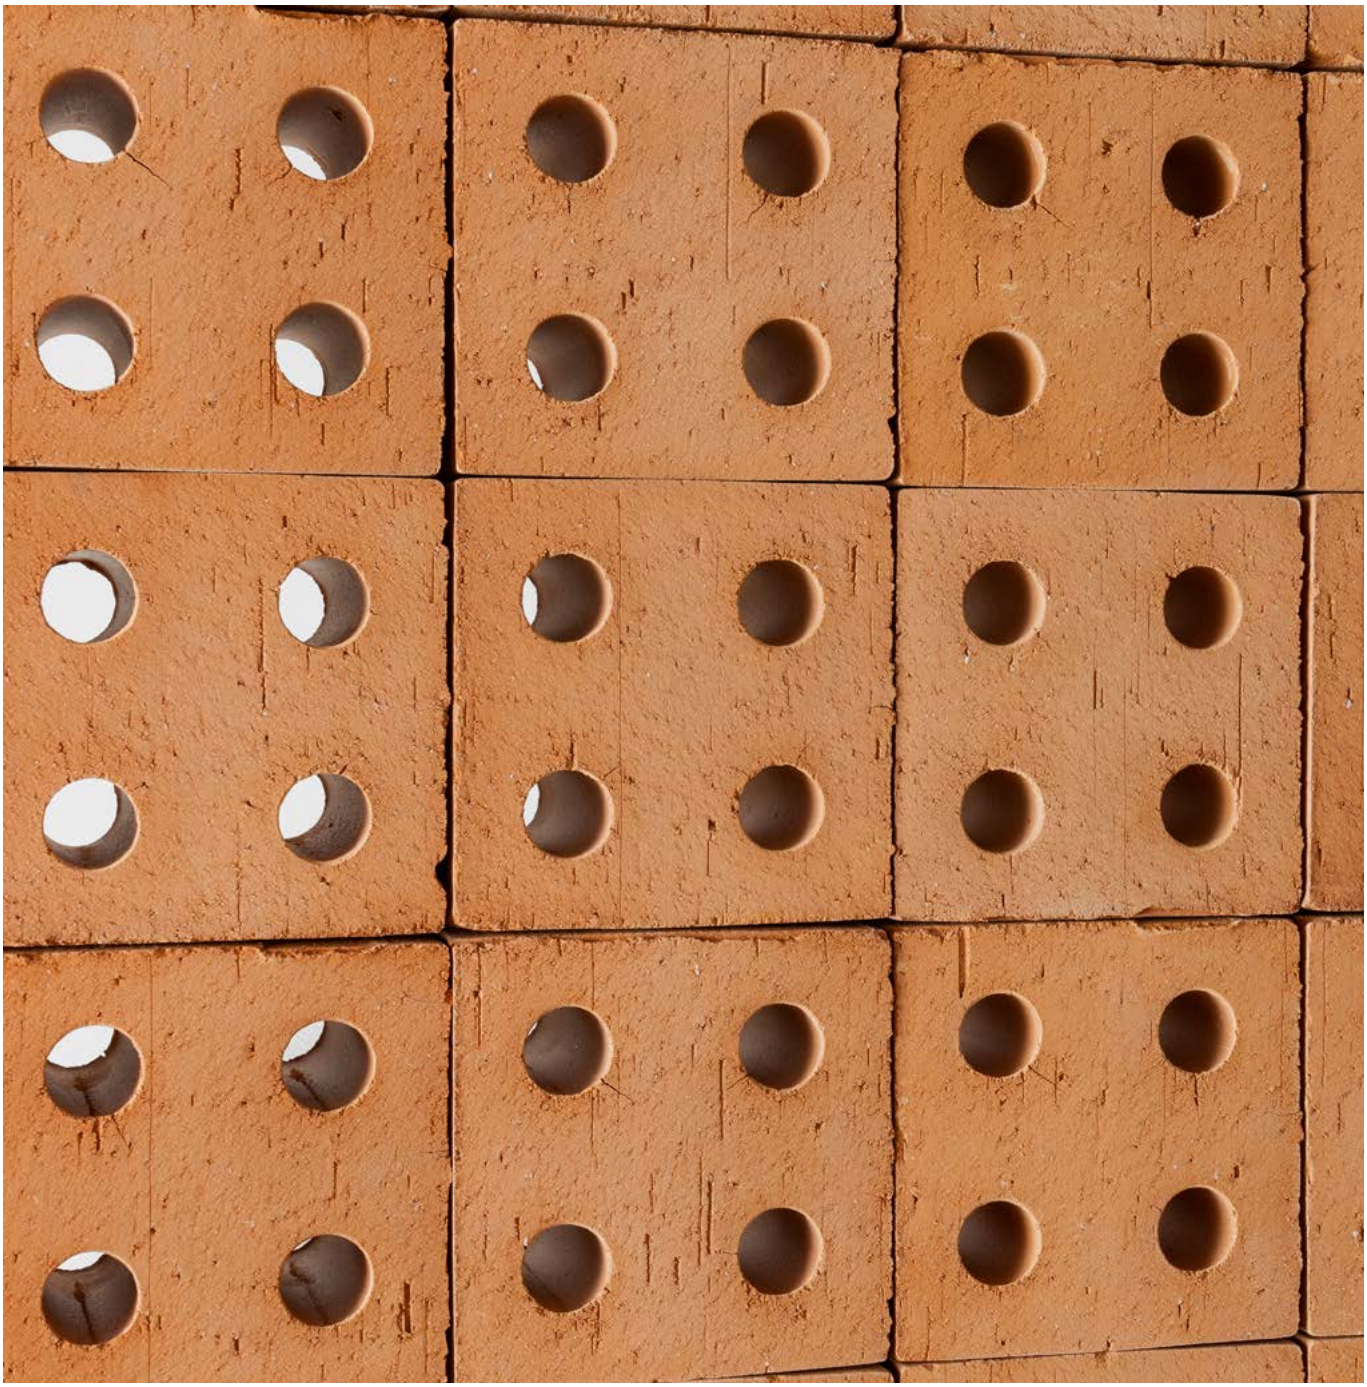


FR

Informations générales
Conseils de pose et d'entretien
Couleurs
Caractéristiques techniques
Emballage

Ceramiche Mutina Spa

Via del Crociale 25 41042 Fiorano Modenese, Italia
T +39 0536812800 F +39 0536812808
info@mutina.it – www.mutina.it


Contract Division
arch@mutina.it

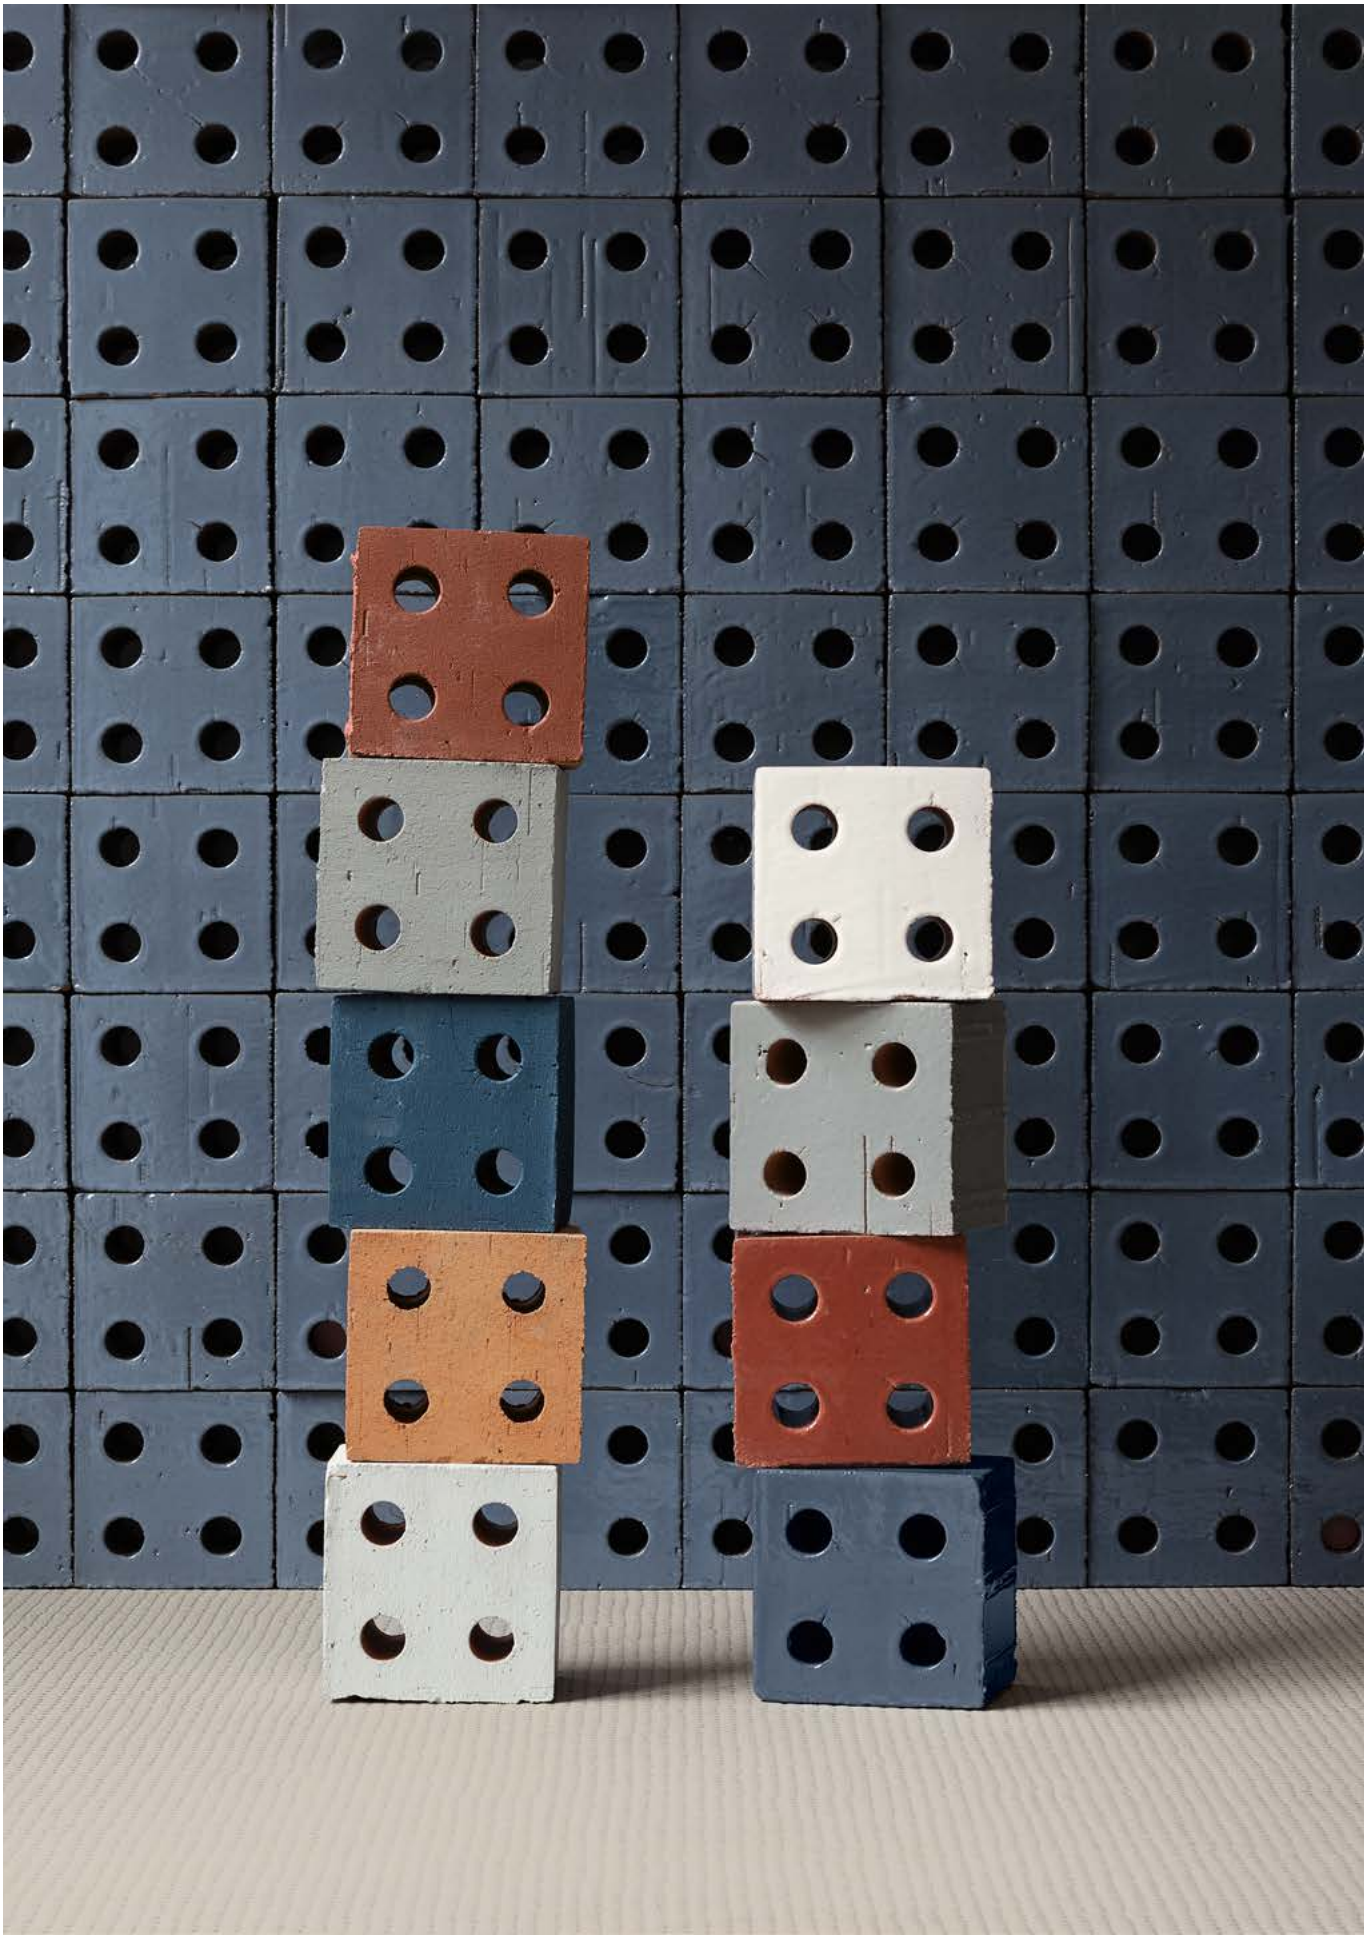


Informations générales

Les données, les informations et les indications contenues dans la présente fiche technique et dans les autres documents relatifs au produit Bloc by Ronan&Erwan Bouroullec sont la propriété exclusive de Ceramiche MUTINA S.p.a. La présente Fiche Technique fournit à l'acheteur les informations relatives à l'utilisation du produit utiles pour l'exécution correcte de sa pose ainsi que pour l'évaluation et la prévention des risques résultant de l'utilisation normale de ce même produit.


collection	Bloc
design	Ronan & Erwan Bouroullec, 2021
production	Artisanale
matériel	Terre cuite extrudée, Terre cuite extrudée émaillée
dimensions nominales	13·13·10 cm (5''·5''·4'')
spécifications	– Éléments de séparation extrudés fabrication artisanle, 10 cm d'épaisseur. – 3 finitions: naturelle, mate, brilliante – 5 couleurs: Natural (finition naturelle), Pearl, Grey, Red, Blue (finition émaillée brillante et mate) Ce produit convient aux zones résidentielles et commerciales, pour la réalisation de murs d'une hauteur maximale de 4 mètres. Ces éléments doivent en tout état de cause être conformes aux normes techniques de réglementation de la construction applicables dans le pays où ils sont utilisés. Pour le territoire national Italien, en particulier, ils doivent respecter la norme NTC 2018 DECRETO MIN 27/01. Afin d'obtenir un résultat esthétique optimal, nous vous conseillons d'installer BLOC en utilisant nos profils en bois peints. Un profil supérieur "terminal" avec côté amovible est prévu pour la fixation au plafond. En complément, Mutina fournit le Scellant Mutina, catégorie EC 1 plus pour les émissions de VOC. Pour le processus d'installation, voir la vidéo d'installation.
classification	UNI 11128/2004





13·13·10 cm (5''·5''·4'')


pièces de finition

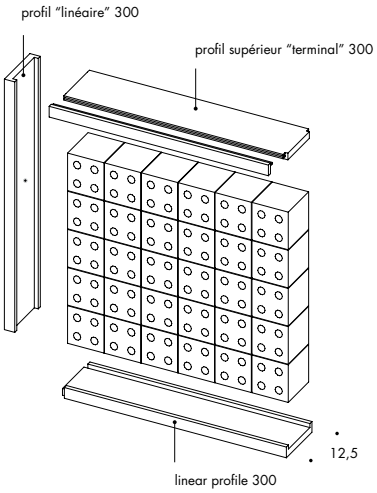




Pour faciliter l'installation de ces articles, un adhésif Mutina est désormais disponible: un matériau d'étanchéité bio et écologique, vendu séparément.

Couleurs de Tube



2,5·10 cm (1''·4'')



couleur



Argilla




Blue Tube




Red Tube


ANCRAGE SUR 2 CÔTÉS
Max h 400 cm



ANCRAGE SUR 3 CÔTÉS
Max h 400x300 cm



ANCRAGE SUR 2 CÔTÉS
MAX h250x100 cm



Couleurs

GLOSSY



Pearl



Grey



Red



Blue

MATT



Pearl



Grey



Red




Blue




Natural

Conseils de pose et d’entretien

destination d’utilisation	Zones intérieures uniquement.
conseils pour la pose	Pour le processus d’installation, voir la vidéo d’installation.
colle recommandée	Scellant organique éco-compatible sans solvants.
dimension recommandée du joint	–
type de joint recommandée	–
conseils pour le nettoyage de fin chantier	Évitez les coulées lors de l’application du produit. Si nécessaire, attendez que le produit sèche et retirez-le à l’aide d’un outil tranchant.
entretien courant (produit posé)	–
calibres (dimensions réelles)	13 x 13 x 10 cm. Le produit est artisanal et fait à la main, par conséquent chaque carreau a une tolérance dimensionnelle de 3 mm.



Attention : Poser les blocs en plaçant les nervures toujours du même côté à l’exception du dernier bloc de la rangée.



Ne jamais poser avec les nervures vers le haut ou vers le bas.

Caractéristiques techniques


STANDARD	FEATURES	VALUE REQUIRED	BLOC
UNI EN 772-16	dimensions	to declare	T2 – R2
UNI EN 772-21:2011	water absorption	to declare	12,5%
UNI EN 772-5:2016	content of active soluble salts	to declare	S2
UNI EN CEN/TS 772- 22:2006	freeze-thaw resistance	to declare	F1
D.M. 1401/2008	determination of horizontal variable loads	to declare	C2
LEED CERTIFICATION 4.1			10% recycled material
VOC Emission			available upon request
Declaration of Contents			available upon request
SDS			available upon request
BPD3			available upon request
HPD			available upon request

Emballage

SIZE	PCS·SQM	PCS·PAL	PCS·BOX	BOX·PL	KG·BOX	KG·PC	KG·PAL	SQM·PAL
natural 5’’·5’’·4’’ cm	59,17	96				2,85	273,60	1,62
autres couleurs 5’’·5’’·4’’ cm	59,17		4	48	11,40		547,20	3,24
tube			18		0,54	0,03		

MUTINA

Bloc outdoor
by Ronan & Erwan Bouroullec

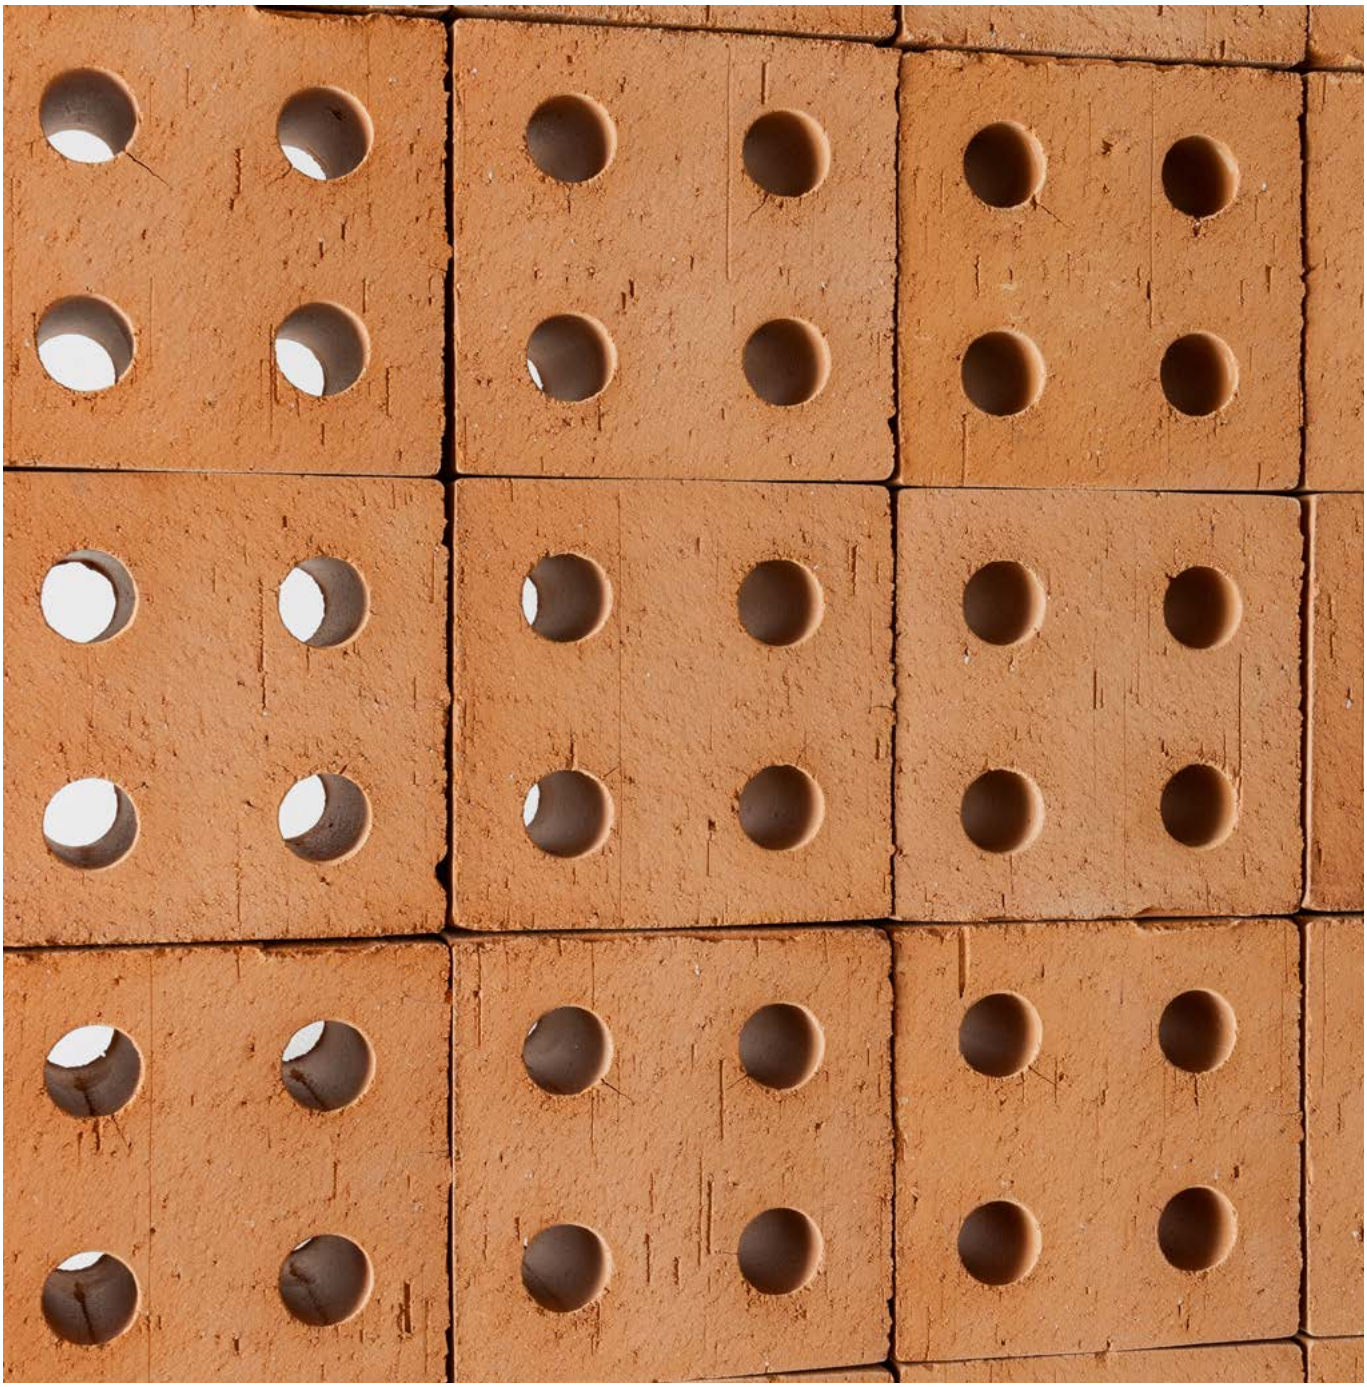


IT

Informazioni generali
Consigli di posa e manutenzione
Colori
Specifiche tecniche
Imballo

Ceramiche Mutina Spa

Via del Crociale 25 41042 Fiorano Modenese, Italia
T +39 0536812800 F +39 0536812808
info@mutina.it – www.mutina.it


Divisione Contract
arch@mutina.it

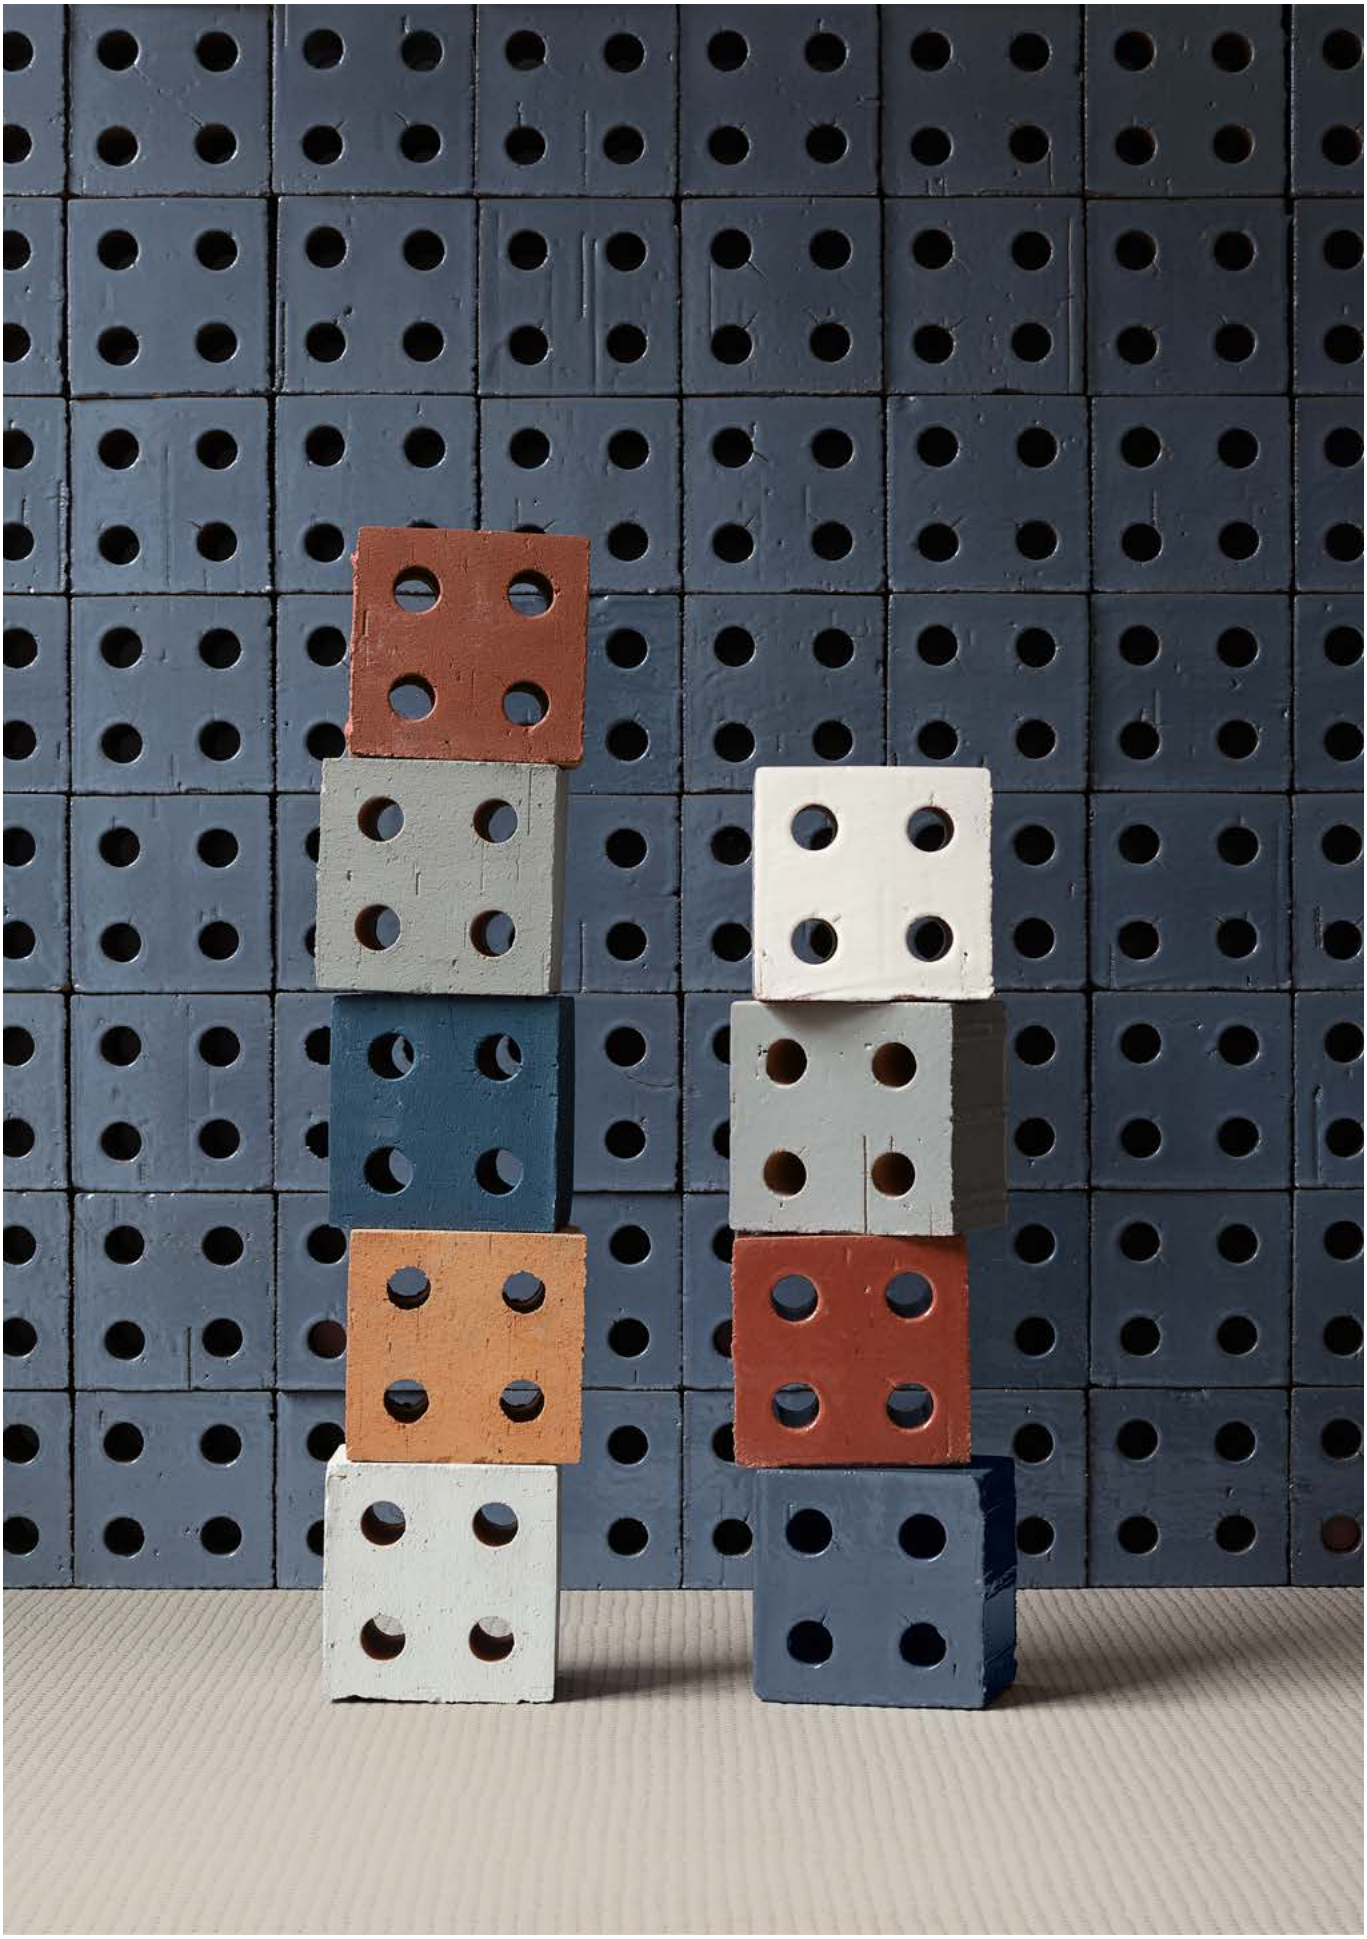

Informazioni generali

I dati, le informazioni e le indicazioni contenute nella presente scheda tecnica e negli ulteriori elaborati relativi al prodotto Bloc outdoor by Ronan&Erwan Bouroullec sono di proprietà esclusiva di Ceramiche MUTINA S.p.a. La presente Scheda Tecnica fornisce all'acquirente le informazioni relative all'utilizzo del prodotto utili alla sua corretta posa e alla valutazione e prevenzione dei rischi derivanti dall'uso normale dello stesso.


collezione	Bloc outdoor
design	Ronan & Erwan Bouroullec, 2025
produzione	Artigianale
materiale	Terracotta trafilata, terracotta trafilata smaltata
formato nominale	13·13·10 cm (5''·5''·4'')
specifiche	Elementi di produzione artigianale trafilati di spessore 10cm 3 finiture: naturale, opaca, lucida 5 colori: Natural (finitura naturale), Pearl, Grey, Red, Blue (finitura smaltata lucida e finitura verniciata opaca). Prodotto adatto sia per spazi residenziali che commerciali per la costruzione di pareti di altezza massima 4mt. Gli elementi devono in ogni caso rispettare le norme tecniche in materia di costruzioni vigenti nel paese di utilizzo. Per il territorio nazionale italiano, in particolare, la norma NTC 2018 DECRETO MIN 27/01. Per ottenere un risultato estetico ottimale, si consiglia di montare BLOC OUTDOOR utilizzando il profilo in legno. Il profilo è verniciato e adatto ad uso esterno. Per la chiusura a soffitto è previsto un profilo "terminale" con cornice smontabile. Come complemento, Mutina fornisce il sigillante, EC 1 plus per le emissioni VOC. Per il processo di installazione vedere il video di installazione.
categoria	UNI 11128/2004






13·13·10 cm (5''·5''·4'')

pezzi complementari

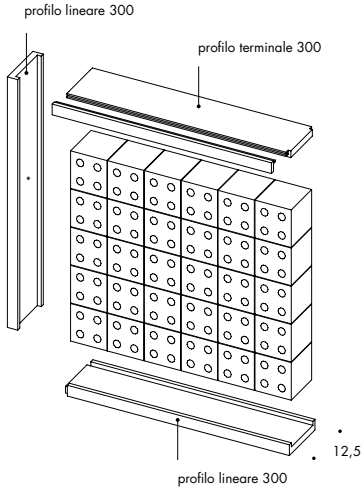




Per facilitare il montaggio di questi elementi è disponibile Mutina sigillante, un sigillante organico eco-compatibile acquistabile separatamente.


colore

Argilla


ANCORAGGIO SU 2 LATI
MAX h400 cm



ANCORAGGIO SU 3 LATI
MAX h400x300 cm



ANCORAGGIO SU 2 LATI
MAX h250x100 cm



Colori

GLOSSY



Pearl



Grey



Red



Blue

MATT



Pearl



Grey



Red




Blue




Natural

Consigli di posa e manutenzione

destinazione d'uso	Bloc outdoor è adatto per esterni secondo norma UNI EN 722-22 con marcatura "F2 - esposizione severa".
consigli di posa	Per il processo di installazione vedere il video.
collante consigliato	Mutina sigillante: organico eco-compatibile esente da solventi.
fuga consigliata	–
stucco consigliato	–
consigli di pulizia fine cantiere	Evitare colature nell'applicazione. Se necessario attendere l'essicazione del prodotto e procedere all'asportazione mediante utensile a lama affilata.
pulizia generale (piastrelle posate)	–
calibro (misura reale)	13 x 13 x 10 cm con 3 mm di tolleranza (prodotto artigianale)



Attenzione: Posare i blocchi ponendo le nervature sempre dallo stesso lato ad eccezione dell'ultimo blocco della fila.



Non posare mai con le nervature rivolte in alto o in basso.

Specifiche tecniche


NORMA	CARATTERISTICHE	VALORE PRESCRITTO	BLOC OUTDOOR
UNI EN 772-16	dimensioni	da dichiarare	T2 – R2
UNI EN 772-21:2011	assorbimento d'acqua	da dichiarare	12,5%
UNI EN 772-5:2016	tenore di sali solubili attivi	da dichiarare	S2
UNI EN CEN/TS 772- 22:2006	resistenza al gelo	da dichiarare	F2
D.M. 1401/2008	determinazione dei carichi variabili orizzontali	da dichiarare	C2
LEED CERTIFICATION 4.1			10% materiale reciclato
VOC Emission			disponibile su richiesta
Declaration of Contents			disponibile su richiesta
SDS			disponibile su richiesta
BPD3			disponibile su richiesta
HPD			disponibile su richiesta

Imballi

FORMATO	PZ·MQ	PZ·PAL	PZ·SCAT	SCAT·PAL	KG·SCAT	KG·PZ	KG·PAL	SQM·PAL
natural 5''·5''·4'' cm	59,17	96				2,85	273,60	1,62
altri colori 5''·5''·4'' cm	59,17		4	48	11,40		547,20	3,24

MUTINA

Bloc outdoor
by Ronan & Erwan Bouroullec

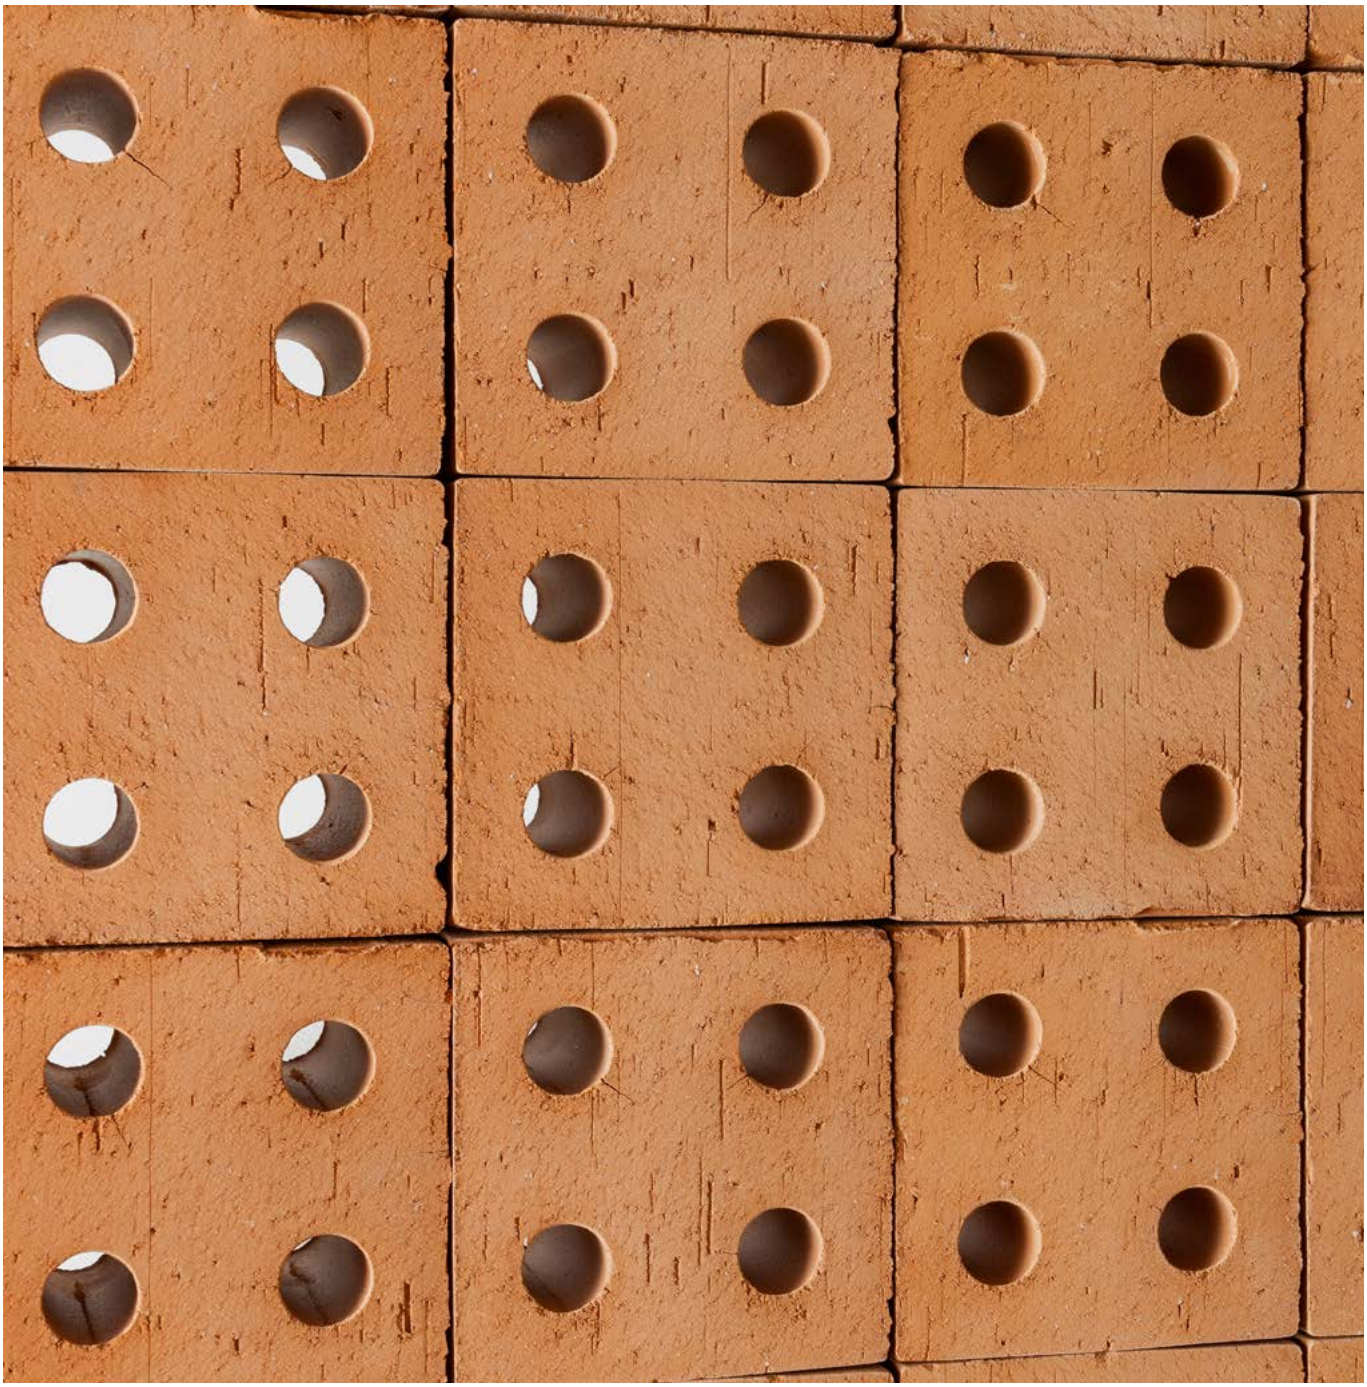


EN

General information
Laying and maintenance tips
Colors
Technical features
Packing

Ceramiche Mutina Spa

Via del Crociale 25 41042 Fiorano Modenese, Italia
T +39 0536812800 F +39 0536812808
info@mutina.it – www.mutina.it


Divisione Contract
arch@mutina.it

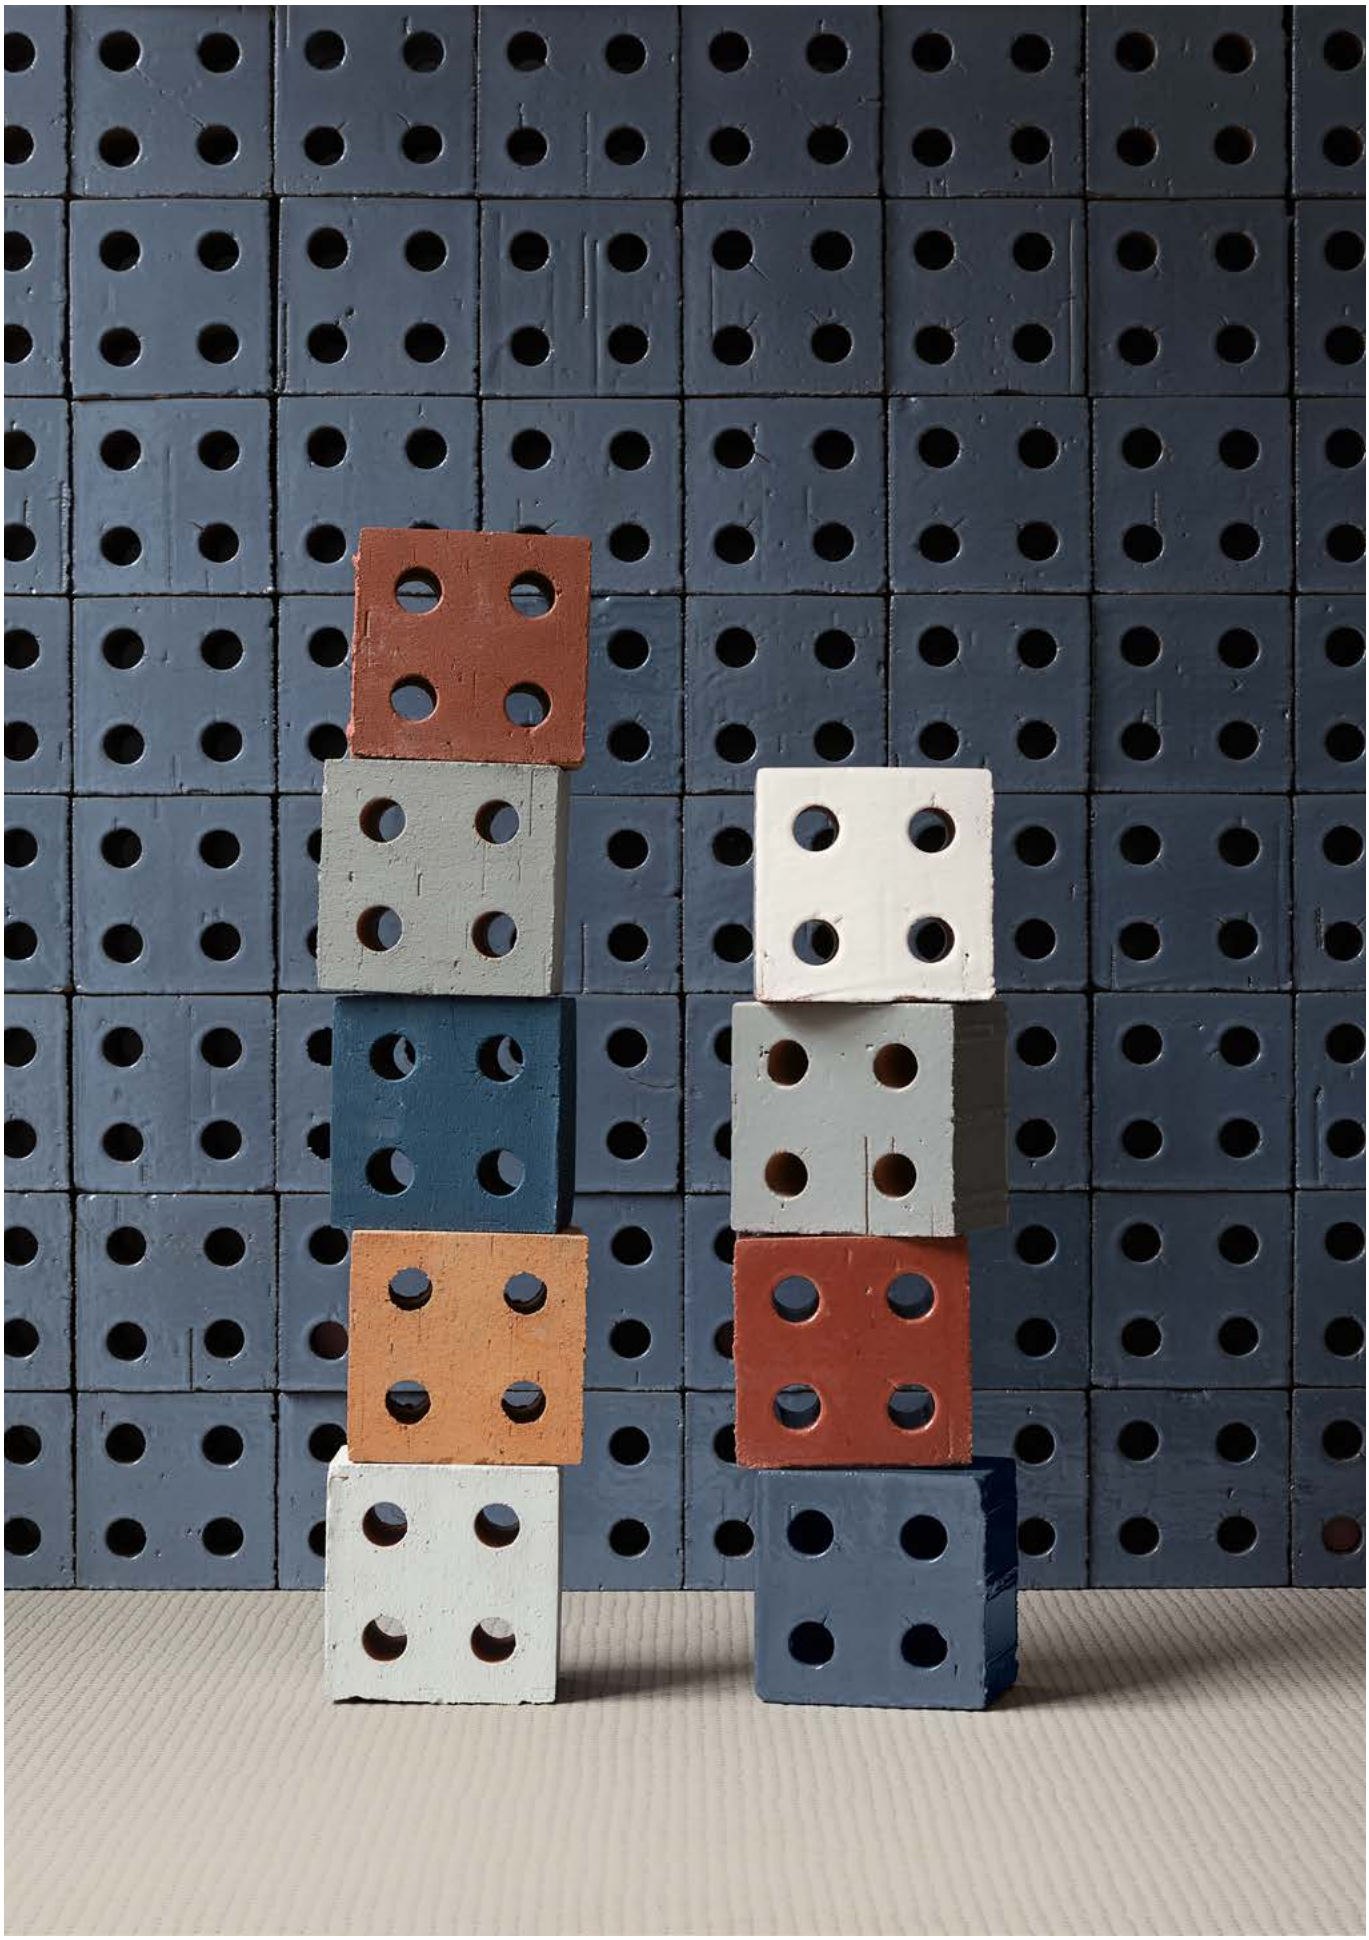


General information

The data, information and indications contained in this technical data sheet and in further documents relating to the Bloc outdoor by Ronan&Erwan Bouroullec product are the exclusive property by Ceramiche MUTINA S.p.a. This Technical Data Sheet provides the buyer with information relating to the use of the product useful for its correct installation and evaluation and prevention of risks arising from the normal use of the same.


collection	Bloc outdoor
design	Ronan & Erwan Bouroullec, 2025
production	Artisanal
material	Extruded terracotta, glazed extruded terracotta
nominal sizes	13·13·10 cm (5''·5''·4'')
specification	– artisanal extruded partition elements, 10 cm thick – 3 finishing: natural, matt, glossy – 5 colours: Natural (natural finishing). Pearl, Grey, Red, Blue (glossy glaze finishing and matt painted finishing). This product is suitable for both residential and commercial areas, to be installed in walls with height of 4mt. These elements must in any case comply with the technical standards of construction regulation, applicable in the country where they are installed. For the Italian national territory, in particular, they should comply with standard NTC 2018 DECRETO MIN 27/01. For aesthetic outcome it is possible to install BLOC OUTDOOR using our wooden profile. The profile is painted and suitable for outdoor use. A top profile with removable sides is provided for ceiling fixing. As complementary pieces Mutina provide the Mutina adhesive, EC 1 plus for VOC emissions. For installation process see the installation video. Bloc outdoor is suitable for outdoor areas complying with UNI EN 772-22 marked "F2- extreme exposure".
category	UNI 11128/2004





13·13·10 cm (5''·5''·4'')

complementary pieces

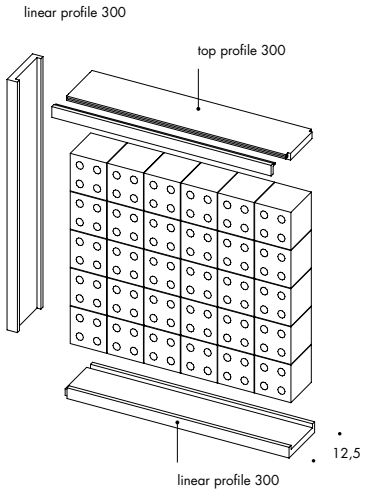




To make the installation of these items easier, a Mutina adhesive is now available: organic, eco-friendly and sold separately.


colour

Argilla


ANCHORING ON 2 SIDES
Max h 400 cm



ANCHORING ON 3 SIDES
Max h 400x300 cm




ANCHORING ON 2 SIDES
MAX h250x100 cm




Laying and maintenance tips

use	Wall – outdoor
installation	For installation process see the installation video.
recommended adhesive	Mutina adhesive: solvents-free, eco-friendly organic adhesive.
recommended joints	–
recommended fillers	–
cleaning at the end of installation	Avoid drippings during installation. If needed the excess can be removed after the product has dried, using a tool with a sharp edge.
general cleaning (installed tiles)	–
calibers (real size)	13 x 13 x 10 cm with 3 mm tolerance (artisanal product)



N.B.: When laying the blocks, always place the ribs on the same side, with the exception of the last block in the row.



Never lay the blocks with the ribs facing upwards or downwards.

Colours

GLOSSY



Pearl



Grey



Red



Blue

MATT



Pearl



Grey



Red



Blue



Natural

Technical features


STANDARD	FEATURES	VALUE REQUIRED	BLOC OUTDOOR
UNI EN 772-16	dimensions	to declare	T2 – R2
UNI EN 772-21:2011	water absorption	to declare	12,5%
UNI EN 772-5:2016	content of active soluble salts	to declare	S2
UNI EN CEN/TS 772- 22:2006	freeze-thaw resistance	to declare	F2
D.M. 1401/2008	determination of horizontal variable loads	to declare	C2
LEED CERTIFICATION 4.1			10% recycled material
VOC Emission			available upon request
Declaration of Contents			available upon request
SDS			available upon request
BPD3			available upon request
HPD			available upon request

Packing

SIZE	PCS·SQM	PCS·PAL	PCS·BOX	BOX·PL	KG·BOX	KG·PC	KG·PAL	SQM·PAL
natural 5''·5''·4'' cm	59,17	96				2,85	273,60	1,62
other colours 5''·5''·4'' cm	59,17		4	48	11,40		547,20	3,24

MUTINA

Bloc outdoor
by Ronan & Erwan Bouroullec

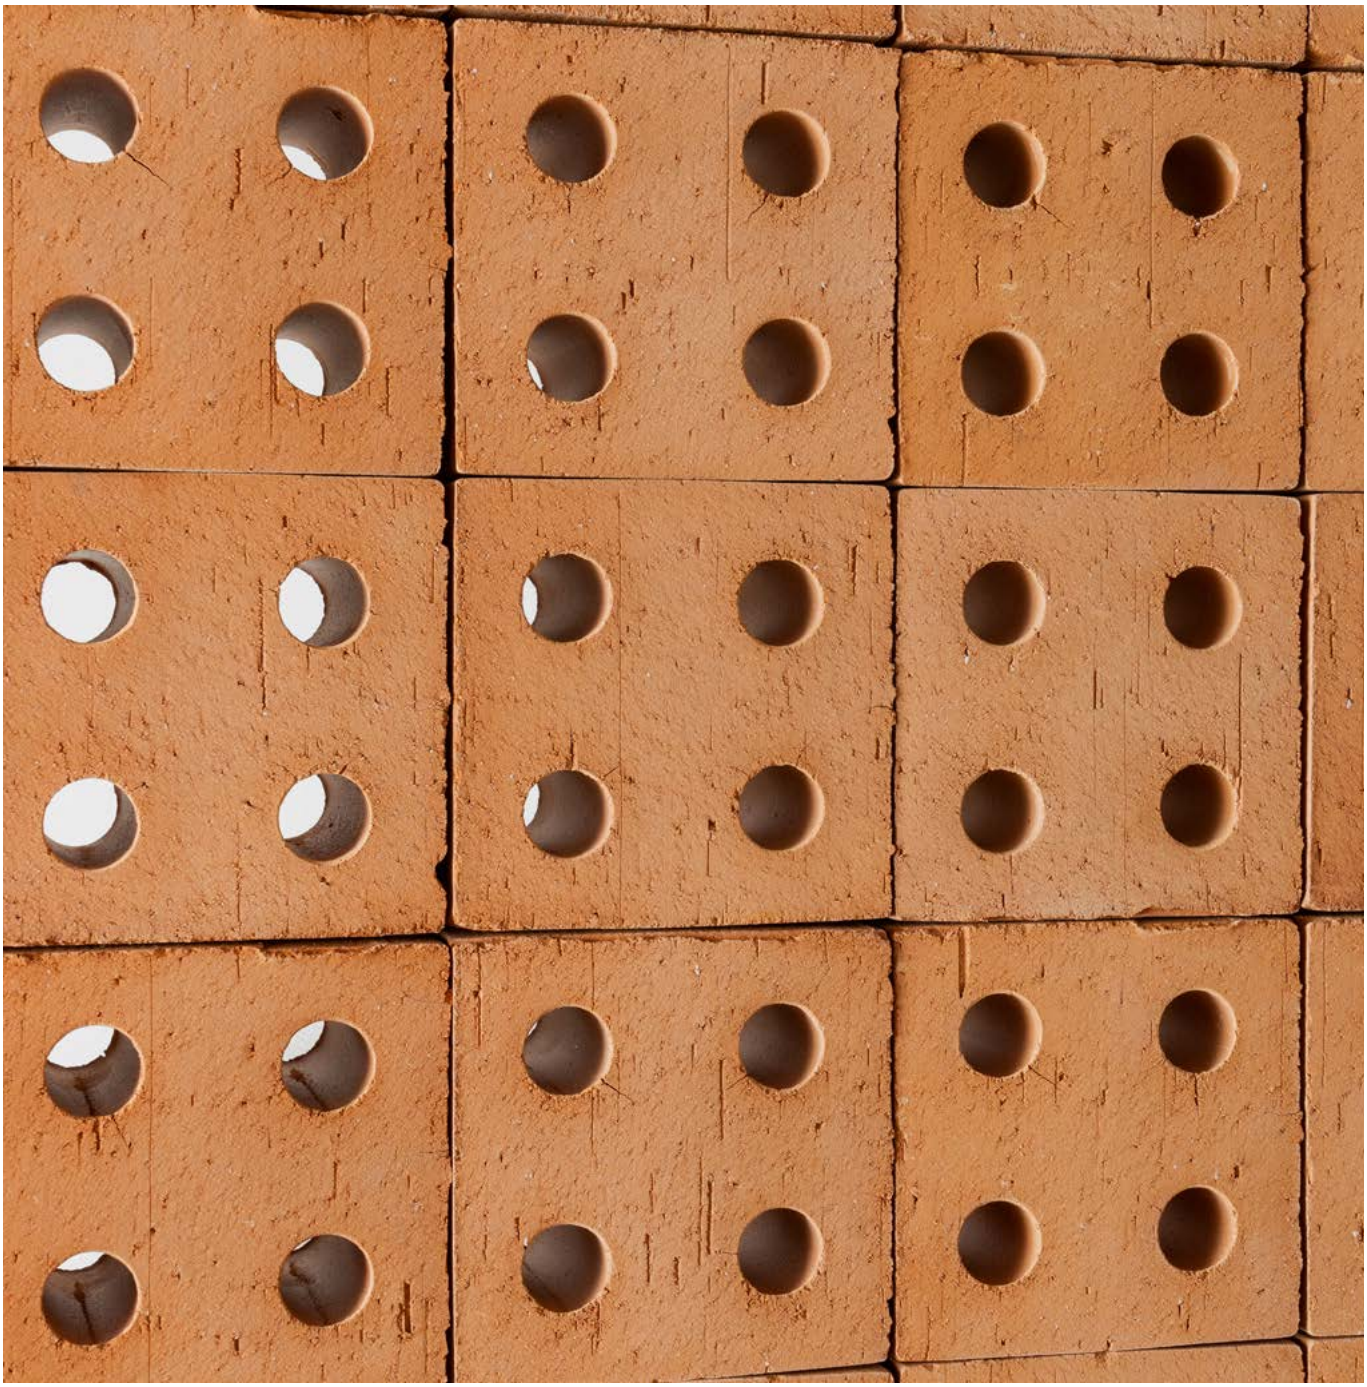


ES

Información general
Consejos de colocación y mantenimiento
Colores
Especificación técnica
Embalaje

Ceramiche Mutina Spa

Via del Crociale 25 41042 Fiorano Modenese, Italia
T +39 0536812800 F +39 0536812808
info@mutina.it – www.mutina.it


División Contract
arch@mutina.it

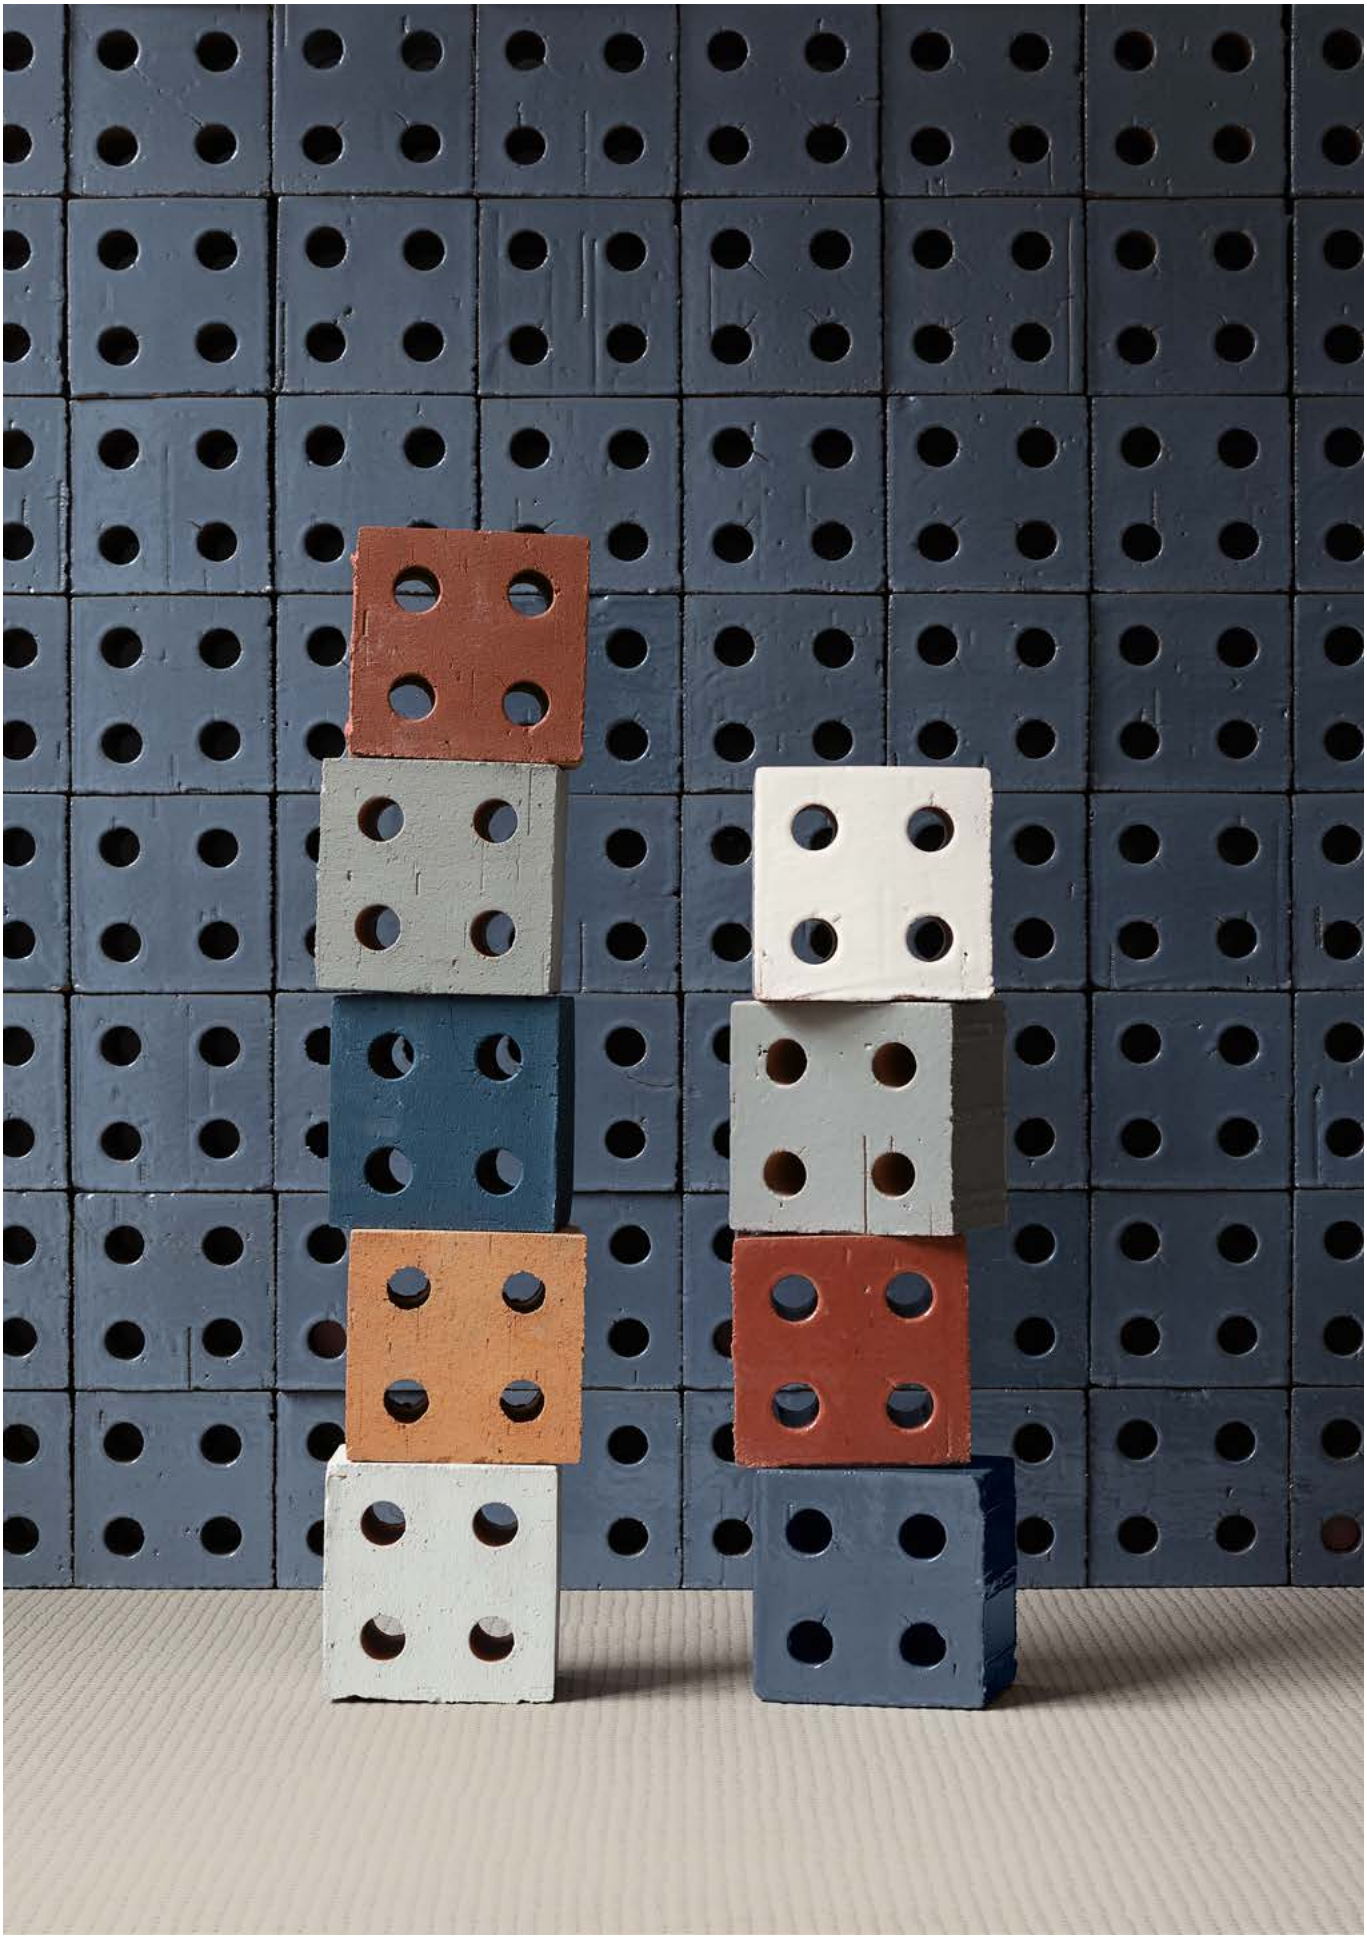

Información general


La información, las indicaciones y los datos contenidos en esta Ficha Técnica y en los demás documentos relativos al producto Bloc outdoor by Ronan&Erwan Bouroullec son propiedad exclusiva de Ceramiche MUTINA S.p.A. Esta Ficha Técnica proporciona al comprador información sobre el uso del producto, de utilidad para su correcta colocación y para la evaluación y prevención de los riesgos derivados de su uso normal.

colección	Bloc outdoor
diseño	Ronan & Erwan Bouroullec, 2025
producción	Artesanal
material	Barro extruido, barro extruido y esmaltado
tamaño nominal	13·13·10 cm (5''·5''·4'')
especificaciones	– elementos divisorios extruidos artesanalmente, de 10 cm de espesor – 3 acabados: natural, mate, brillante – 5 colores: Natural (acabado natural). Pearl, Grey, Red, Blue (acabado esmaltado brillante y acabado pintado mate). Este producto es adecuado tanto para áreas residenciales como comerciales, para ser instalado en paredes con altura de 4mt. Estos elementos deben en cualquier caso cumplir con las normas técnicas del reglamento de construcción, aplicables en el país donde se instalen. Para el territorio nacional italiano, en particular, deben cumplir con la norma NTC 2018 DECRETO MIN 27/01. Para obtener un resultado estético, es posible instalar BLOC OUTDOOR utilizando nuestro perfil de madera. El perfil está pintado y es adecuado para uso en exteriores. Se proporciona un perfil superior con lados extraíbles para la fijación al techo. Como piezas complementarias Mutina proporciona el sellador Mutina, EC 1 plus para emisiones de COV. Para el proceso de instalación, vea el video de instalación.
normativa	UNI 11128/2004

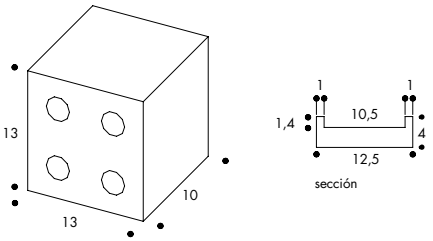

13·13·10 cm (5''·5''·4'')

piezas complementarias

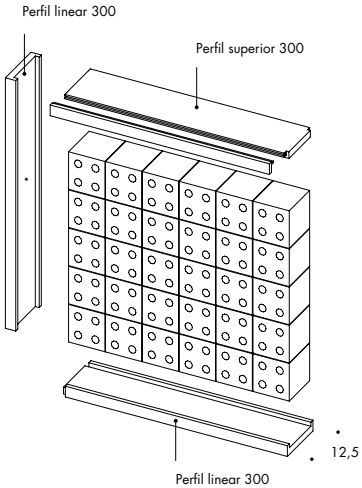




Para facilitar la instalación de estos artículos, ahora está disponible un sellador Mutina: un material de sellado orgánico y ecológico, que se vende por separado.


color

Argilla


ANCLAJE EN 2 LADOS
Max h 400 cm



ANCLAJE EN 3 LADOS
Max h 400x300 cm



ANCLAJE EN 2 LADOS
MAX h250x100 cm



Colores

GLOSSY



Pearl



Grey



Red



Blue

MATT



Pearl



Grey



Red




Blue




Natural

Consejos de colocación y mantenimiento

uso	Bloc outdoor: adecuado para ambientes exteriores según UNI EN 722-22 con la marca “F2 - exposición extrema”.
consejos de colocación	Para el proceso de instalación, vea el video de instalación.
adhesivo recomendado	Sellador organico ecologico sin solventes
junta recomendada	–
junta recomendadas	–
consejos para la limpieza de fin de obra	Evite gotear en la aplicación. Si es necesario, esperar a que el producto se seque y seguir con la extracción con una herramienta de cucilla afilada.
limpieza general (instalación)	–
calibre (medidas reales)	13 x 13 x 10 cm con 3 mm tolerancia (producción artesanal)



Atención: coloque los bloques poniendo siempre los nervios en el mismo lado, a excepción del último bloque de la fila.



No colocarlos nunca con el nervio hacia arriba o hacia abajo.

Especificación técnica


STANDARD	FEATURES	VALUE REQUIRED	BLOC OUTDOOR
UNI EN 772-16	dimensions	to declare	T2 – R2
UNI EN 772-21:2011	water absorption	to declare	12,5%
UNI EN 772-5:2016	content of active soluble salts	to declare	S2
UNI EN CEN/TS 772- 22:2006	freeze-thaw resistance	to declare	F2
D.M. 1401/2008	determination of horizontal variable loads	to declare	C2
LEED CERTIFICATION 4.1			10% recycled material
VOC Emission			available upon request
Declaration of Contents			available upon request
SDS			available upon request
BPD3			available upon request
HPD			available upon request

Embalaje

SIZE	PCS·SQM	PCS·PAL	PCS·BOX	BOX·PL	KG·BOX	KG·PC	KG·PAL	SQM·PAL
natural 5’’·5’’·4’’ cm	59,17	96				2,85	273,60	1,62
other colors 5’’·5’’·4’’ cm	59,17		4	48	11,40		547,20	3,24

MUTINA

Bloc outdoor
by Ronan & Erwan Bouroullec

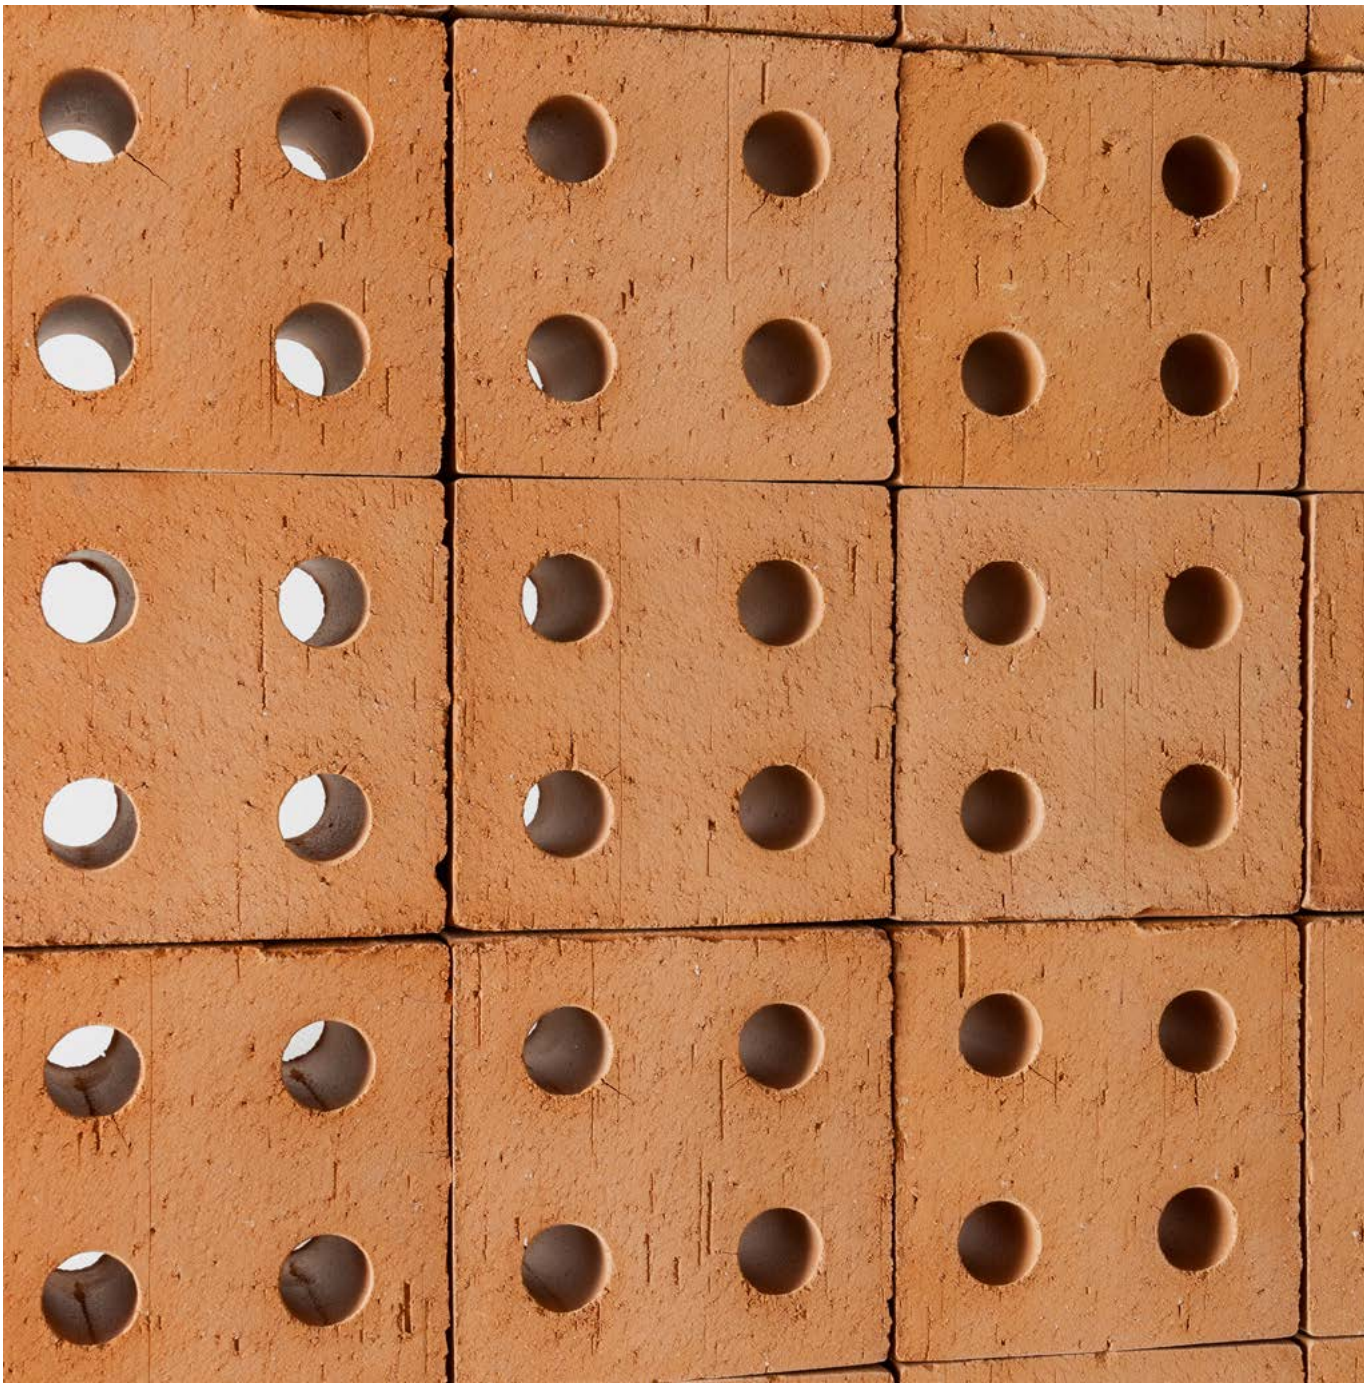


FR

Informations générales
Conseils de pose et d'entretien
Couleurs
Caractéristiques techniques
Emballage

Ceramiche Mutina Spa

Via del Crociale 25 41042 Fiorano Modenese, Italia
T +39 0536812800 F +39 0536812808
info@mutina.it – www.mutina.it


Contract Division
arch@mutina.it

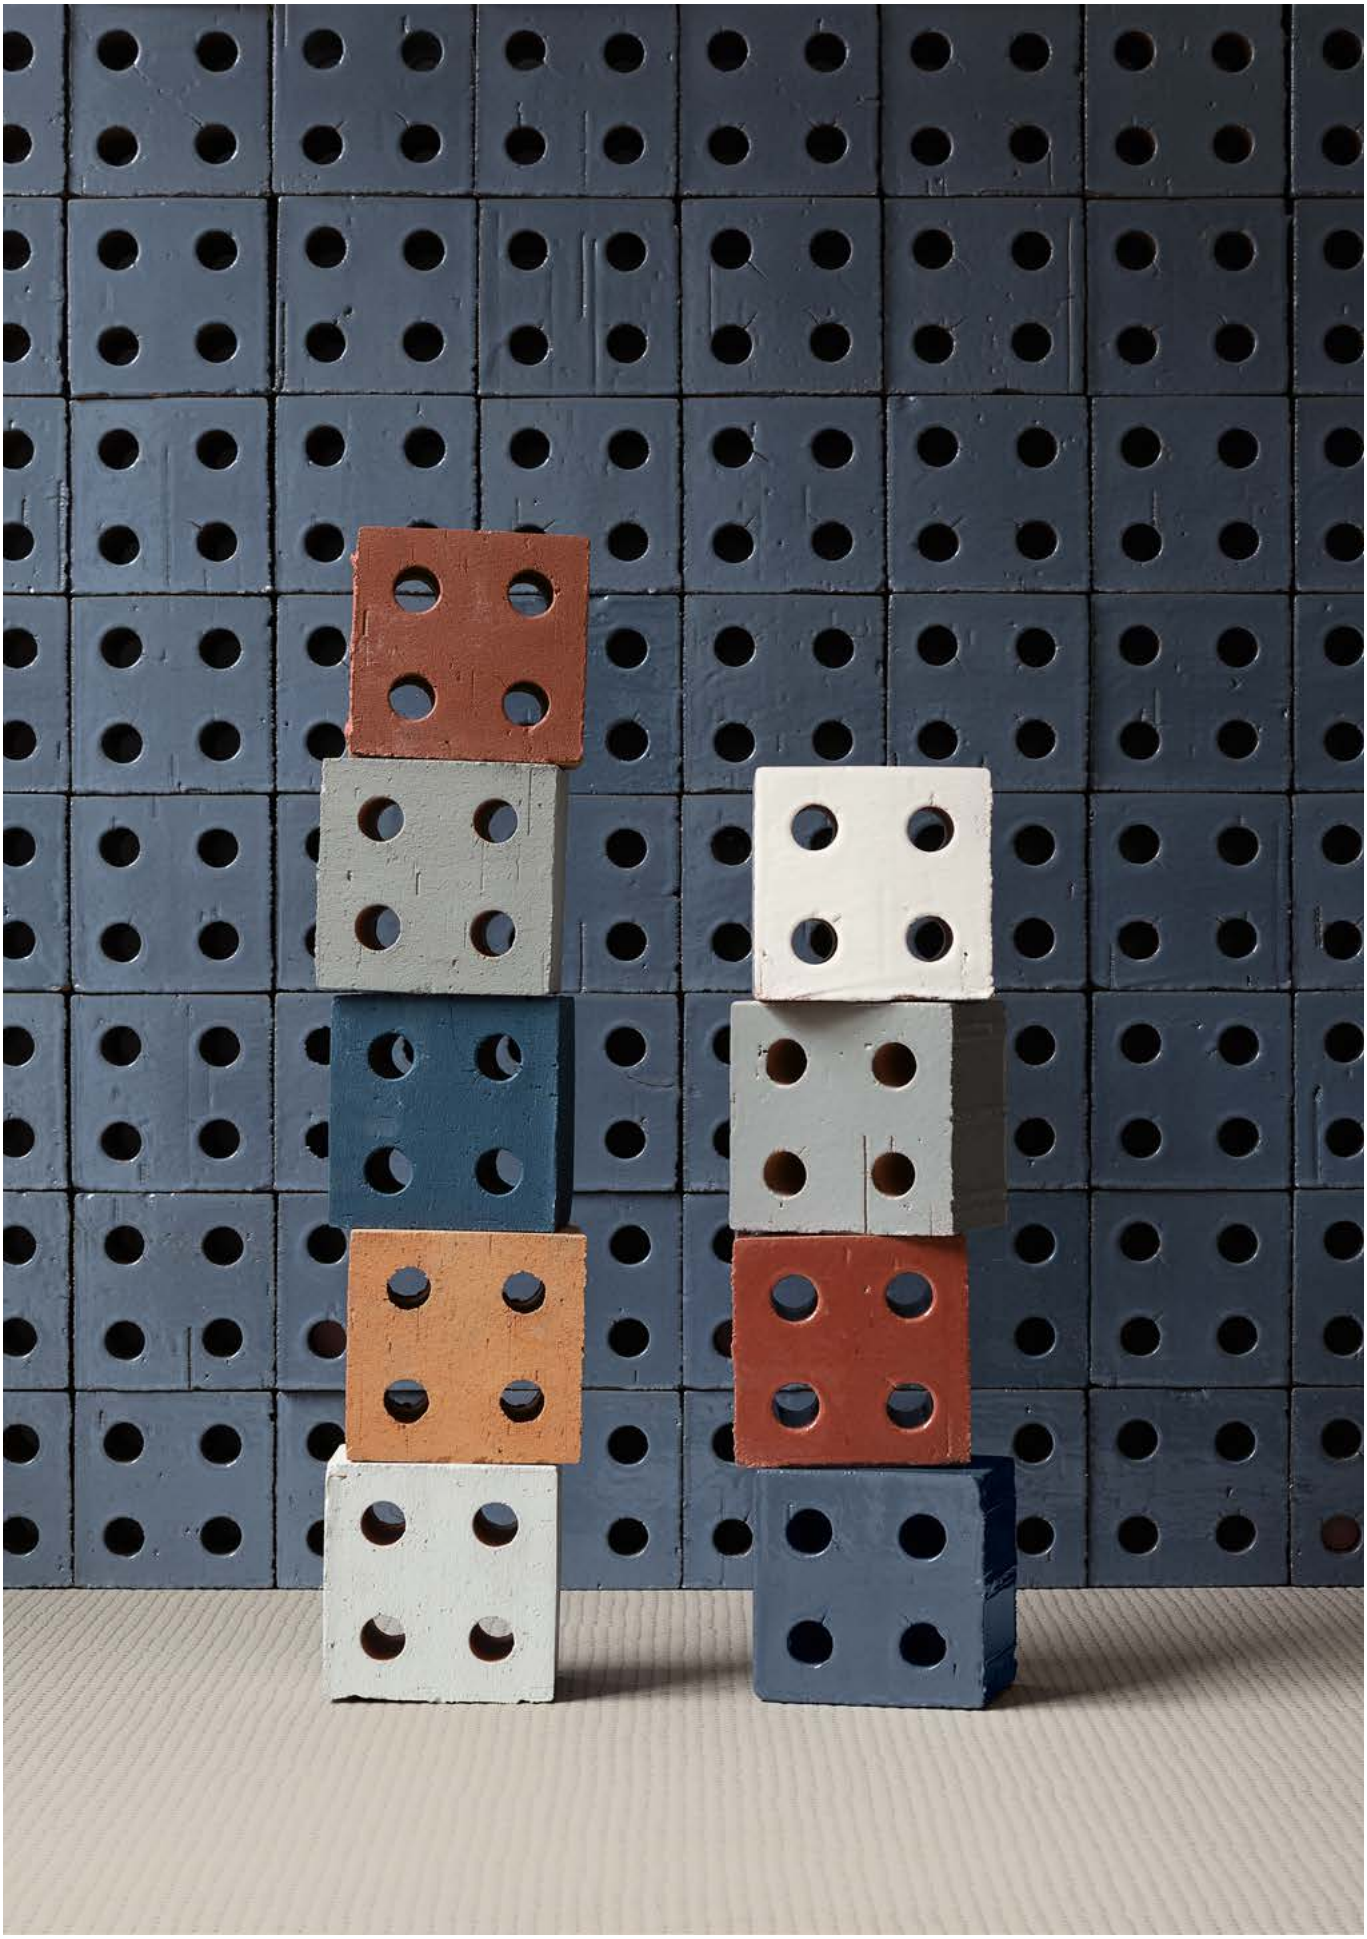

Informations générales


Les données, les informations et les indications contenues dans la présente fiche technique et dans les autres documents relatifs au produit Bloc outdoor by Ronan&Erwan Bouroullec sont la propriété exclusive de Ceramiche MUTINA S.p.a. La présente Fiche Technique fournit à l'acheteur les informations relatives à l'utilisation du produit utiles pour l'exécution correcte de sa pose ainsi que pour l'évaluation et la prévention des risques résultant de l'utilisation normale de ce même produit.

collection	Bloc outdoor
design	Ronan & Erwan Bouroullec, 2025
production	Artisanale
matériel	Terre cuite extrudée, Terre cuite extrudée émaillée
dimensions nominales	13·13·10 cm (5''·5''·4'')
spécifications	– Éléments de séparation extrudés fabrication artisanle, 10 cm d'épaisseur. – 3 finitions: naturelle, mate, brilliante – 5 couleurs: Natural (finition naturelle), Pearl, Grey, Red, Blue (finition émaillée brillante et mate) Ce produit convient aux zones résidentielles et commerciales, pour la réalisation de murs d'une hauteur maximale de 4 mètres. Ces éléments doivent en tout état de cause être conformes aux normes techniques de réglementation de la construction applicables dans le pays où ils sont utilisés. Pour le territoire national Italien, en particulier, ils doivent respecter la norme NTC 2018 DECRETO MIN 27/01. Afin d'obtenir un résultat esthétique optimal, nous vous conseillons d'installer BLOC OUTDOOR en utilisant nos profils en bois. Les profils sont peints et adaptés pour une utilisation en extérieur. Un profil supérieur "terminal" avec côté amovible est prévu pour la fixation au plafond. En complément, Mutina fournit le Scellant Mutina, catégorie EC 1 plus pour les émissions de VOC. Pour le processus d'installation, voir la vidéo d'installation.
classification	UNI 11128/2004

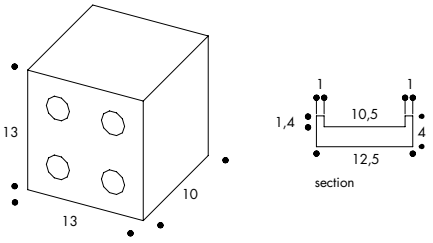

13·13·10 cm (5''·5''·4'')

pièces de finition

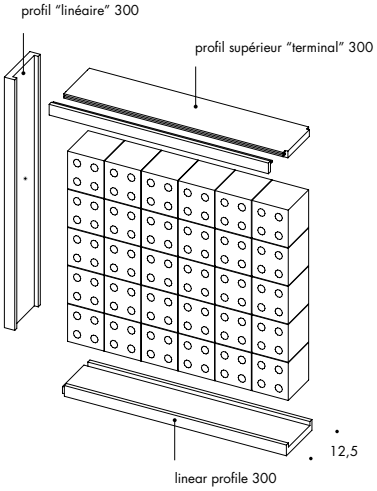




Pour faciliter l'installation de ces articles, un adhésif Mutina est désormais disponible: un matériau d'étanchéité bio et écologique, vendu séparément.


couleur

Argilla


ANCRAGE SUR 2 CÔTÉS
Max h 400 cm



ANCRAGE SUR 3 CÔTÉS
Max h 400x300 cm



ANCRAGE SUR 2 CÔTÉS
MAX h250x100 cm



Couleurs

GLOSSY



Pearl



Grey



Red



Blue

MATT



Pearl



Grey



Red




Blue




Natural

Conseils de pose et d’entretien

destination d’utilisation	Bloc outdoor convient aux zones extérieures selon la norme UNI EN 772-22 avec le marquage «F2-exposition sévère»
conseils pour la pose	Pour le processus d’installation, voir la vidéo d’installation.
colle recommandée	Scellant organique éco-compatible sans solvants.
dimension recommandée du joint	–
type de joint recommandée	–
conseils pour le nettoyage de fin chantier	Évitez les coulées lors de l’application du produit. Si nécessaire, attendez que le produit sèche et retirez-le à l’aide d’un outil tranchant.
entretien courant (produit posé)	–
calibres (dimensions réelles)	13 x 13 x 10 cm. Le produit est artisanal et fait à la main, par conséquent chaque carreau a une tolérance dimensionnelle 3 mm.



Attention : Poser les blocs en plaçant les nervures toujours du même côté à l’exception du dernier bloc de la rangée.



Ne jamais poser avec les nervures vers le haut ou vers le bas.

Caractéristiques techniques

STANDARD	FEATURES	VALUE REQUIRED	BLOC OUTDOOR
UNI EN 772-16	dimensions	to declare	T2 – R2
UNI EN 772-21:2011	water absorption	to declare	12,5%
UNI EN 772-5:2016	content of active soluble salts	to declare	S2
UNI EN CEN/TS 772- 22:2006	freeze-thaw resistance	to declare	F2
D.M. 1401/2008	determination of horizontal variable loads	to declare	C2
LEED CERTIFICATION 4.1			10% recycled material
VOC Emission			available upon request
Declaration of Contents			available upon request
SDS			available upon request
BPD3			available upon request
HPD			available upon request

Emballage

SIZE	PCS·SQM	PCS·PAL	PCS·BOX	BOX·PL	KG·BOX	KG·PC	KG·PAL	SQM·PAL
natural 5’’·5’’·4’’ cm	59,17	96				2,85	273,60	1,62
autres couleurs 5’’·5’’·4’’ cm	59,17		4	48	11,40		547,20	3,24